

**WEN-22 ET2**

Laveuses à essorage normal



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
 Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation,
 la télémétrie, l'analyse de données...
 Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
 37 langues disponibles
 8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel
 des niveaux d'eau et de produits selon la charge
 Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
 ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
 FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
 WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
 Maintenance à distance
 Gestion de la blanchisserie
 Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
 Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
 Menu technique: statistiques, erreurs...
 Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques,
 variateur, entraînements...



AUTRES

Machines à sceller au sol: base d'ancrage disponible
 Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
 3 arrivées d'eau
 Bac à produits avec compartiments
 Contrôle électronique du balourd par variateur
 Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
- Pompe supplémentaire DB-1
- SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-22
- Base d'ancrage WEN-22
- DD Kit double vidange WEN 18-22 -28 -35C-45C
- Kit WATERMARK Australie
- NC Vanne normalement fermée WEN-18/22
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN-18 / 22 (non disponible avec AQUABAC)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
- SG Joint porte silicone WEN 18-22-28
- Kit vapeur WEN-11-14-18-22 (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox WEN-22
- SSF Panneau frontal inox WEN-22
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18/22
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

TAMBOUR		UNIT.	WEN-22 ET2
Capacité 1/9		Kg	25
Capacité 1/10		Kg	22
Volume		l	220
Diamètre		mm	700
Profondeur		mm	560
DONNEES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage		r.p.m.	50 / 714
Facteur G		-	200
Effort dynamique		KN	3,04 ±5
Fréquence de l'effort dynamique		Hz	8,42
Niveau sonore		dB	< 70
Version libre-service		-	OUI
Double vidange		-	OPT.
Système de pesage / Système de bascule		-	NON
Option SLUICE		-	OUI
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot		mm	655 / 348
Diamètre		mm	460
PUISSEANCES			
Moteur		kW	2,2
Chauffage (modèles électriques)		kW	12
Puissance max. (modèles électriques)		kW	12,75
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)		barG	2,2
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T		Nº x mm ² / A	-
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	2x16+T - 63A
Tension 230V - III + T		Nº x mm ² / A	3X6+T - 40A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	4x4+T - 32A
Entrée vapeur (mod. vapeur)		inch	1/2"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)		Kg/h	12
Entrée eau		inch	3/4"
Pression d'eau		Kgs/cm ²	2-4
Consommation d'eau maximum		Lit/h	120*
Vidange		mm/inch	3"
Débit vidange		Lit/min	200
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute		mm	788 / 850
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	1.035 / 1.106
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.307 / 1.583
Poids net / Poids brut		kg	295 / 335
Volume		m ³	1,06 / 1,5

* Programme 20 : WEN-11 à WEN-45C à 75 % de charge / WEN-60C et 80C à 100 % de charge.

** Version 400V / Version 230V



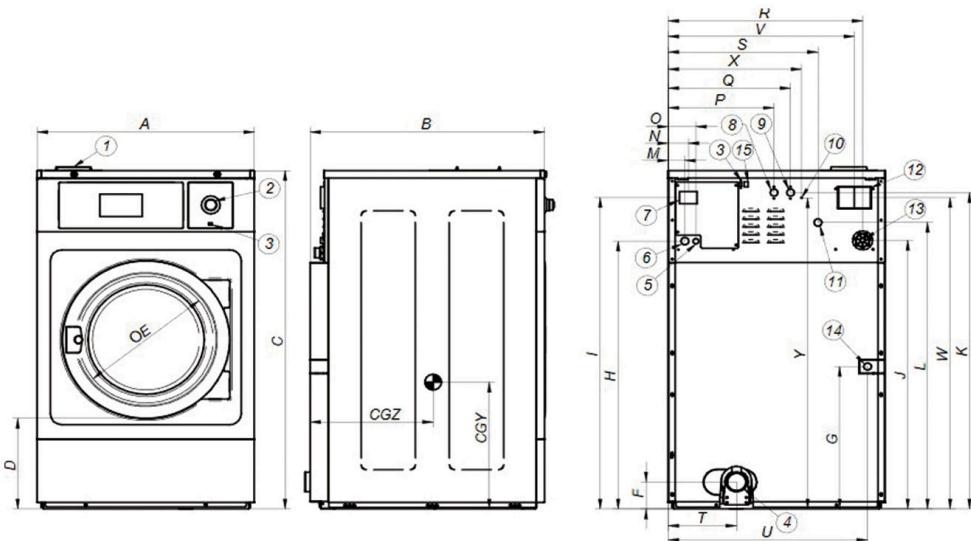

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
WEN-18	mm	788	935	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	546
WEN-22	mm	788	1 035	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	586

