WED-120C ET2

Laveuses à super essorage

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d’énergie

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d’eau AQUABAC

POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...

AUTRES

Suspendues : pas d’ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• Pompe supplémentaire DB-1
• RT Ready for AQUABAC XL connexion 1" pour laveuses WED-100C/120C
• DD Kit double vidange WED-100C-120C
• Kit WATERMARK Australie
• TL2 Kit double bascule WED-100C-120C
• TL1 Kit bascule avant WED-100C-120C
• WS Système de pesage WED-60C à 120C (carte XD à commander séparément)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WED60C-120C
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
• Kit vapeur WED-100C/120C (pour transformer des modèles HW en vapeur)
• DH Kit bi-énergie WED-60C/80C
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-120C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 100C / 120C
• 230V 3~ 50/60 Hz 100C / 120C
• Licence IoT - Danube Online

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-120C ET2
TAMBOUR		
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	130/115
Volume	l	1150
	gal	303,7
Diamètre	mm	1360
	inch	53,5
Profondeur	mm	775
	inch	30,5
DONNÉES GÉNÉRALES		
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	34 / 678
Facteur G	-	350
Force maximale transmise	KN	37,77 ±5,25
Fréquence de la force dynamique	Hz	11,33
Niveau sonore	dB	< 70
Version libre-service	-	NON
Double vidange	-	OPT.
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT.
Option SLUICE	-	NON
PORTE		
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	1330 / 900
	inch	52,3 / 35,4
Diamètre	mm	700
	inch	27,50
PUISSANCE		
Moteur	kW	15
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	-
Puissance électrique maximale	kW	-
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	15
CONNEXIONS		HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-
	Nº x AWG / A	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1-1/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	26,5
Entrée d'eau	inch	1-1/2"
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4
Consommation max. d'eau*	Lit/h	1254**
	GPH	331,2**
Évacuation	inch	4"
Capacité d'évacuation	Lit/min	500
	GPM	132
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.836 / 1.940
	inch	72,2 / 76,3
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.832 / 2.030
	inch	72,1 / 79,9
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	2.245 / 2.290
	inch	88,3 /90,1
Poids net / Poids brut	kg	2.762 / 3.058
	lb	6089,1 / 6741,7

Volume d’emballage	m3	9
	ft3	317,8

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %

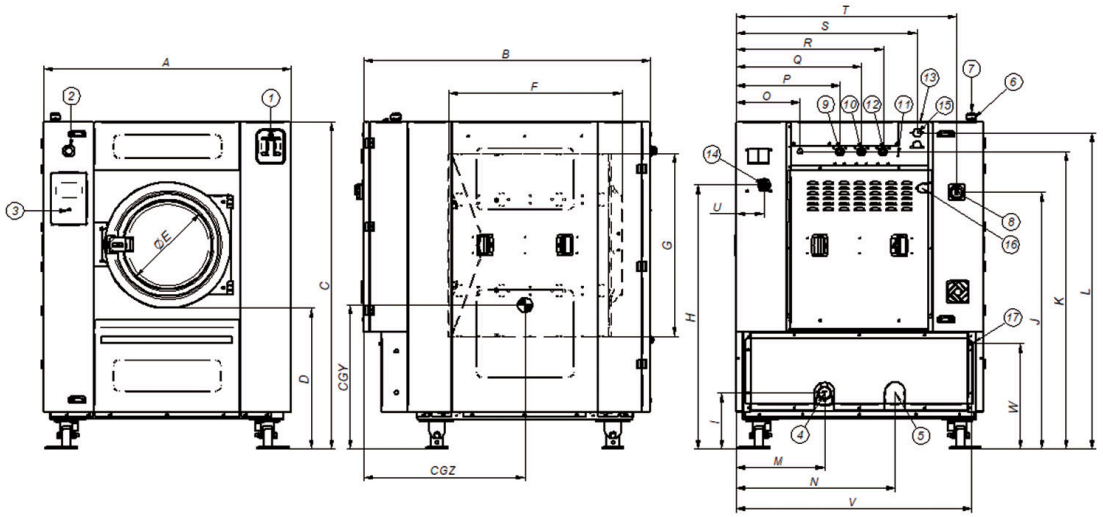

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange 1
5. Vidange 2
6. Connexion électrique pour pompes doseuses
7. Connexion électrique
8. Sectionneur
9. Entrée d’eau auxiliaire
10. Entrée d’eau chaude
11. Branchement terre
12. Entrée d’eau froide
13. Sortie de vapeur
14. Branchement pompes doseuses
15. Connexion vapeur
16. Prise d’air
17. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
WED-100C	mm	1 836	1 710	2 245	945	700	792	1 350	1 740	336	1 781	2 038	2 110	675	1 092	494	634	774	954	994	1 239	1 646	165	2 049	853	1 025
WED-120C	mm	1 836	1 832	2 245	945	700	792	1 350	1 740	336	1 781	2 038	2 110	675	1 092	494	634	774	954	994	1 239	1 646	165	2 049	853	1 130