# DD-14 SILVER ET2
## Secadoras SILVER

## EASY TOUCH 2

Pantalla táctil a color de 7'', programable y de fácil uso
Conexión USB.
Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas



## PRESTACIONES

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar

## EFICIENCIA

**DOUBLE FLOW** - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras como cajón

## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
**WET CLEANING**
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL fácilmente transformable para versión autoservicio

## CONECTIVIDAD

**Comunicación Danube Online - IoT estándar**
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio

## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes
Inversión de sentido de apertura de puerta

## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
Fácil acceso a componentes

## OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
**NUEVO**: transmissión por motorreductor en modelos DD-45 a 80
**SOFT DRY** - Tambor con perforaciones embutidas.
**COOL DOWN** - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprovado


## OPCIONES

- NG Secadora calefaccion Gas Natural (Propano estándar)
- IMC CARE DRY control de humedad
- DG Doble cristal puerta DD-11-28
- FEX sprinkler Sistema anti-incendios 11-14-18
- AU Certificación AGA para secadoras de gas (Australia)
- RD Apertura puerta contraria 11-35
- TR Modelo tropicalizado (ET2)
- AF Panel posterior entrada de aire externa+filtro de 11 a 35
- RP Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW) para secadoras eléctricas de 14 y 18 kg
- F06 Filtro de borras con mallado 0,6 mm (estándar es 0,3 mm)
- F12 Filtro de borras con mallado 1,2 (estándar es 0,3 mm)
- SSC Mueble en acero inoxidable (AISI-304) 14, 18
- SSF Panel frontal en acero inoxidable (AISI-304) 11, 14, 18
- BSS Batería vapor en acero inox 11-14-18
- LPB Batería de vapor a baja presión 11-14-18
- WB Embalaje de madera 14, 18
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-11,18
- Sistemas de pago para autoservicio
- Licencia IoT - Danube Online

| CAPACIDAD Y TAMBOR | UNIT. | DD-14 SILVER ET2 |
|---|---|---|
| Capacidad 1/18 | Kg | 15 |
| | lb | 33,1 |
| Capacidad 1/20 | Kg | 13,5 |
| | lb | 29,8 |
| Ø Tambor | mm | 750 |
| | inch | 29,5 |
| Profundidad tambor | mm | 610 |
| | inch | 24 |
| Volumen tambor | l | 270 |
| | cu ft | 9,53 |
| Ø Boca puerta | mm | 574 |
| | inch | 22,6 |
| Altura centro puerta | mm | 976 |
| | inch | 38,4 |
| Altura suelo hasta parte baja puerta | mm | 618 |
| | inch | 24,33 |
| **CALEFACCIÓN ELÉCTRICA** | | |
| Poder de evaporación | L/h | 13,5 |
| | US gallon/h | 3,57 |
| Producción horaria | Kg/h | 26,9 |
| | lb/h | 59,30 |
| Potencia de calefacción instalada | kW | 18 |
| Potencia eléctrica instalada | kW | 18,67 |
| Potencia motor tambor | kW | 0,37 |
| **CALEFACCIÓN GAS** | | |
| Poder de evaporación | L/h | 15,4 |
| | US gallon/h | 4,07 |
| Producción horaria | Kg/h | 30,25 |
| | lb/h | 66,69 |
| Potencia de calefacción instalada gas | kcal/h | 17727 |
| | Btu/h | 69996 |
| Potencia de calefacción instalada gas | kW | 20,5 |
| Potencia eléctrica instalada gas | kW | 0,67 |
| Consumo instantaneo gas propano (G31) | Kg/h | 1,76 |
| | lb/h | 3,88 |
| Consumo instantaneo gas natural (G20) | m³/h | 2,17 |
| | cfm | 1,28 |
| Ø Entrada gas | BSPP ISO 228-1 | 1/2" |
| **CALEFACCIÓN VAPOR** | | |
| Potencia de calefacción instalada vapor | kW | 30 |
| | Btu/h | 102364 |
| Potencia eléctrica instalada vapor | kW | 0,67 |
| Consumo de vapor (8 barG) - Estandar | kg/h | 53 |
| Consumo de vapor (116 psiG) | lb/h | 63,8 |
| Presión vapor | barG | 6 - 9 |
| | psiG | 87 - 130,5 |
| Entrada - salida vapor estandar | BSPT- ISO7.1 | 3/4" |
| Entrada vapor - salida condensados | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 3/4" |
| Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión | kg/h | 57 |
| Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión | lb/h | 68,7 |
| Presión vapor - Baja presión | barG | 3 - 6 |
| | psiG | 43,5 - 89 |
| Entrada - salida vapor - Baja presión | BSPT- ISO7.1 | 1" |
| **VENTILACIÓN** | | |
| Potencia motor ventilador | kW | 0,25 |
| Caudal aire nominal | m³/h | 850 |
| | cfm | 500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø Evacuación de vahos | mm | 200 | |
| | inch | 7,87 | |
| **EMISIÓN DEL CALOR** | | | |
| Emisión de calor total máx. | kW | 1,8 | |
| | Btu/h | 6145 | |
| Emisión de calor frontal máx. | kW | 1,3 | |
| | Btu/h | 4302 | |
| **CONEXIONES** | | E | G / S |
| Tensión 230V - I + N + T | Nº x mm² / A | - | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 230V - III + T | Nº x mm² / A | 4 x 16 / 63A | 3 x 1,5 / 16A |
| Tensión 400V - III + N + T | Nº x mm² / A | 5 x 10 / 32A | 3 x 1,5 / 16A |
| **DIMENSIONES NETAS / DIMENSIONES CON EMBALAJE** | | | |
| Ancho neto / bruto | mm | 785 / 865 | |
| | inch | 30,9 / 34,1 | |
| Profundidad neta / bruta | mm | 989 / 1.074 | |
| | inch | 38,9 / 42,3 | |
| Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada) | mm | 1.694 / 1.840 | |
| | inch | 66,7 / 72,4 | |
| Peso neto / bruto | Kg | 180 / 190 | |
| | lb | 397 / 419 | |
| **OTROS DATOS** | | | |
| Nivel sonoro | dB | 64 | |

* Medidas modelo 45 kg Gas o vapor igual que modelo 80 kg (incorpora las baterias en la parte posterior)

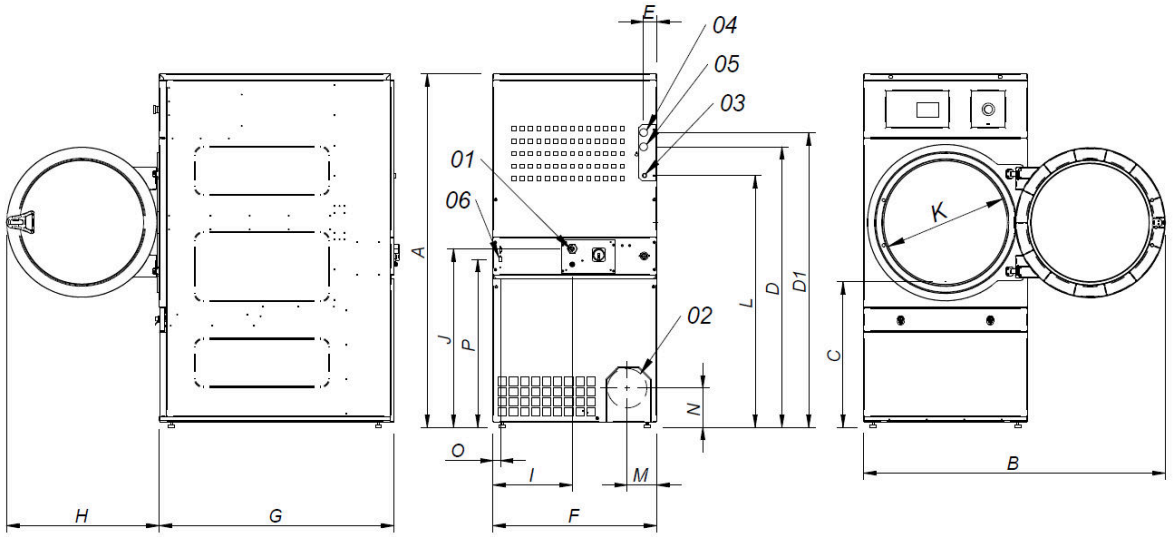


01 ACOMETIDA ELECTRICA
02 SALIDA VAHOS Ø200
03 ENTRADA GAS 1/2"
04 ENTRADA VAPOR 3/4"
05 SALIDA CONDENSADOS 3/4"
06 CONEXIÓN ETHERNET

| | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-11 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 855 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |
| DD-14 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 989 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |

* Medida con patas montadas (30mm)