WED-18 ET2

Laveuses à super essorage

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d’énergie

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d’eau AQUABAC

POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...

AUTRES

Suspendues : pas d’ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
• Pompe supplémentaire DB-1
• DD Kit double vidange WED-14-18-22
• Kit WATERMARK Australie
• NC Vanne normalement fermée WED-18 / 22
• RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-18/22 (non disponible avec AQUABAC)
• LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
• WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte XD à commander séparément)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
• SG Joint de porte silicone WED-18-22-28
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
• Kit vapeur WED-11 à 22 (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• Socle mops inox WED-18/22
• Socle mops skinplate WED-18/22
• Socle libre-service même hauteur de machine inox WED-18/22
• Socle libre-service même hauteur de machine skinplate WED-18/22
• Socle ergonomique inox WED-18/22
• Socle ergonomique skinplate WED-18/22
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-18
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 WED-18
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18/22
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service
• UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-18 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	20/18	
Volume	l	180	
	gal	47,5	
Diamètre	mm	700	
	inch	27,5	
Profondeur	mm	470	
	inch	18,5	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	47 / 1.133	
Facteur G	-	500	
Force maximale transmise	KN	3,41 ±1,4	
Fréquence de la force dynamique	Hz	16	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT./NON	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	765 / 450	
	inch	30,1 /17,7	
Diamètre	mm	460	
	inch	18,10	
PUISSANCE			
Moteur	kW	2,2	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	12	
Puissance électrique maximale	kW	12,75	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	2,2	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x16 / 63A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x5 / 70A	3x15 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4X6 / 40A	-
	Nº x AWG / A	4x9 / 40A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x4 / 32A	-
	Nº x AWG / A	5x11 / 30A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1/2"	1/2"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	12	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	118,3*	
	GPH	31,2*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	884 / 945	
	inch	34,8 / 37,2	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	913 / 1.030	
	inch	35,9 / 40,5	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.405 / 1.680	
	inch	55,3 / 66,1	
Poids net / Poids brut	kg	344,5 / 388	
	lb	759,49 / 855,39	

Volume d’emballage	m3	1,63
	ft3	57,5

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %

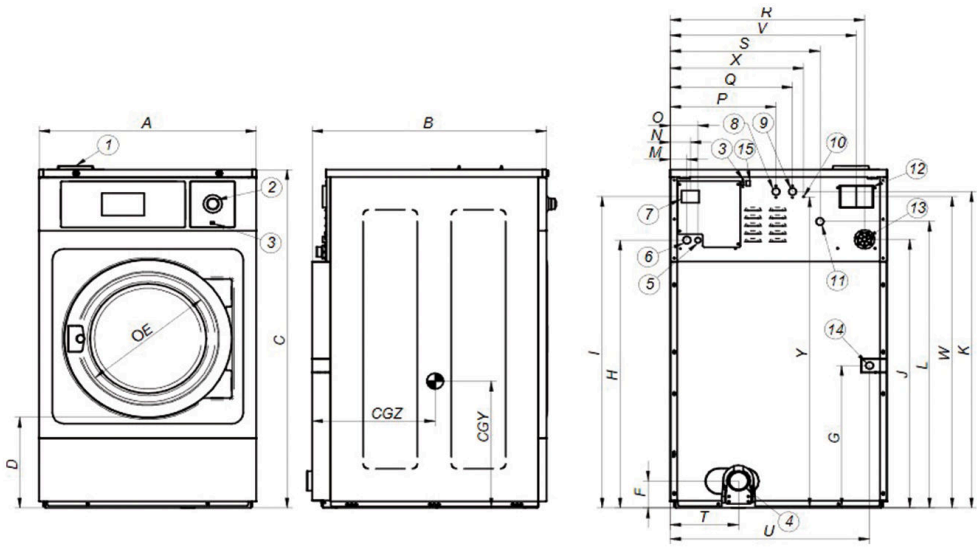

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d’eau auxiliaire
9. Entrée d’eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d’eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-18	mm	884	913	1 405	450	460	95	380	1 135	1 303	1 138	1 322	1 207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1 303	569	1 297	464	702
WED-22	mm	884	1 003	1 405	450	460	95	380	1 135	1 303	1 138	1 322	1 207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1 303	569	1 297	464	747