# STD-22 BASIC XP EM
# Secadoras dobles STD BASIC XP

## CONTROL ELECTRÓNICO

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura

## PRESTACIONES

Inversión de giro estándar
Tambor galvanizado
Variador de frecuencia estándar

## VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL facilmente transformable para versión autoservicio

## ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes

## MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (opción)

## OTROS

Paneles pintados de blanco
**COOL DOWN** - Enfriamiento al final del ciclo
Disponibles en calefacción eléctrica o gas (modelo STD-22 XP: sólo gas)
CE aprovado

## OPCIONES

- BMS Pantalla programador EM (2 unidades para STD)
- F03 Filtro de borras con mallado 0,3mm (estándar es 0,6mm STD)
- NG Secadora calefaccion Gas Natural (Propano estándar)
- WB Embalaje de madera STD-22
- 400V 3N 60 Hz STD-11-35
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- Sistemas de pago para autoservicio

| CAPACIDAD Y TAMBOR | UNIT. | STD-22 BASIC XP EM | |
|---|---|---|---|
| Capacidad 1/18 | Kg | 24,3 x 2 | |
| | lb | 53,5 x 2 | |
| Capacidad 1/20 | Kg | 21,9 x 2 | |
| | lb | 48,3 x 2 | |
| Ø Tambor | mm | 835 | |
| | inch | 32,9 | |
| Profundidad tambor | mm | 800 | |
| | inch | 31,5 | |
| Volumen tambor | l | 440 | |
| | cu ft | 15,54 | |
| Ø Boca puerta | mm | 574 | |
| | inch | 22,6 | |
| Altura centro puerta | mm | 574 / 1618 | |
| | inch | 22,60 / 63,70 | |
| Altura suelo hasta parte baja puerta | mm | 214 / 1258 | |
| | inch | 8,46 / 49,53 | |
| **CALEFACCIÓN ELÉCTRICA** | | | |
| Poder de evaporación * | L/h * | - | |
| | US gallon/h * | - | |
| Producción horaria** | Kg/h ** | - | |
| | lb/h ** | - | |
| Potencia de calefacción instalada | kW | - | |
| Potencia eléctrica instalada | kW | - | |
| Potencia motor tambor | kW | 0,37 x 2 | |
| **CALEFACCIÓN GAS** | | | |
| Poder de evaporación* | L/h | 22 x 2 | |
| | US gallon/h | 5,81 x 2 | |
| Producción horaria ** | Kg/h | 44 x 2 | |
| | lb/h | 97 x 2 | |
| Potencia de calefacción instalada gas | kcal/h | 26139 x 2 | |
| | Btu/h | 103798 x 2 | |
| | kW | 30,4 x 2 | |
| Potencia eléctrica instalada gas | kW | 1,94 | |
| Consumo instantaneo gas propano (G31) | Kg/h | 2,61 x 2 | |
| | lb/h | 5,75 x 2 | |
| Consumo instantaneo gas natural (G20) | m³/h | 3,22 x 2 | |
| | cfm | 1,89 x 2 | |
| Ø Entrada gas | BSPP ISO 228-1 | 3/4" | |
| **VENTILACIÓN** | | | |
| Potencia motor ventilador | kW | 0,55 x 2 | |
| Caudal aire nominal | m³/h | 900 x 2 | |
| | cfm | 529,72 x 2 | |
| Ø Evacuación de vahos | mm | 250 | |
| | inch | 9,84 | |
| **EMISIÓN DEL CALOR** | | | |
| Emisión de calor total máx. | kW | 5 | |
| | Btu/h | 16934 | |
| Emisión de calor frontal máx. | kW | 1,9 | |
| | Btu/h | 6350 | |
| **CONEXIONES** | | E | G |
| Tensión 230V - I + N + G | Nº x mm² / A | - | 3 x 2,5 / 20A |
| Tensión 230V - III + G | Nº x mm² / A | - | 3 x 2,5 / 20A (5*) |
| Tensión 400V - III + N + G | Nº x mm² / A | - | 3 x 2,5 / 20 (6*) |
| **DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE** | | | |
| Ancho neto / bruto | mm | 870 / 950 | |
| | inch | 34,3 / 37,4 | |

| | | |
|---|---|---|
| Profundidad neta / bruta | mm | 1312 / 1395 |
| | inch | 51,7 / 54,9 |
| Altura neta / bruta | mm | 2118 / 2250 |
| | inch | 83,4 / 88,6 |
| Peso neto / bruto | Kg | 374 / 389 |
| | lb | 823 / 856 |
| OTROS DATOS | | |
| Nivel sonoro max. (a 1m delante) | dB | 69 |

* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.
(5*) Conectar 2 fases y tierra
(6*) Conectar fase, neutro y tierra

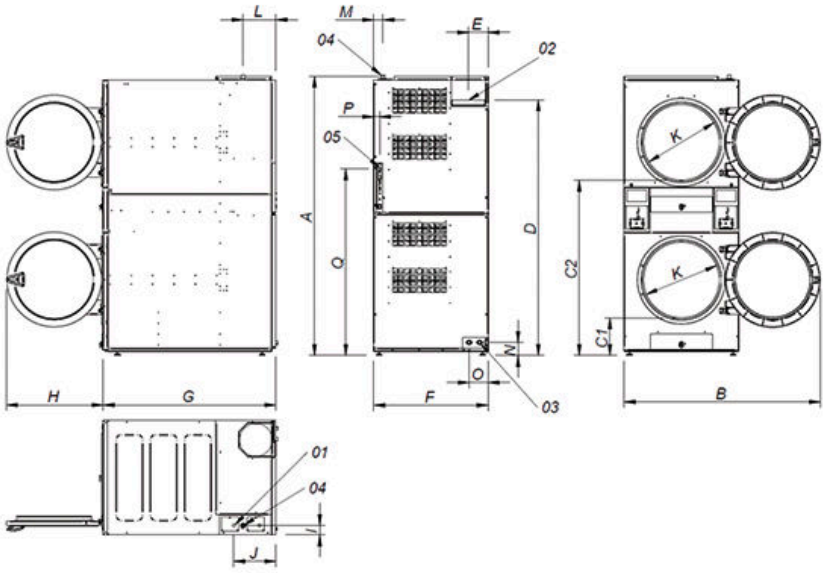


01. Acometida eléctrica
02. Salida de vahos ø 250 mm
03. 2 valvulas anti-incendio 3/4"
04. Entrada gas 1/2"
05. Conexión Ethernet (Modelo ET2)

| | | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-22 XP | mm | 2118 | 1490 | 286 | 1330 | 1940 | 149 | 870 | 1312 | 735 | 73 | 320 | 575 | 250 | 70 | 100 | 145 | 45 | 1416 |