



# DD-11 BRONZE EM

## Séchoirs BRONZE



### CONTROLE ELECTRONIQUE

Commande électronique simple : sélection du temps et de la température par boutons



### FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

**DOUBLE FLUX D'AIR** - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable  
Grand diamètre de porte  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



### MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.  
Accès facile aux composants



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
**NOUVEAU** : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80  
**SOFT DRY** - Nouvelles perforations du tambour  
**COOL DOWN** - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE



### OPTIONS


- DG Hublot double vitrage DD-11-28
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- BMS Nouvel affichage pour programmeur EM 11-35
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 filtre peluches mailles 1,2 mm (standard sur 0,3 mm)
- SSC Carrosserie inox 11
- SSF Panneau frontal inox 11, 14, 18
- BSS Batterie vapeur inox 11-14-18
- WB Emballage bois 11
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-11, 14, 18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,14, 18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 230V 1N 50 Hz DD-11 E
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-11,18
- Options paiement pour libre-service

| CAPACITE ET TAMBOUR                              | UNIT.                    | DD-11 BRONZE EM |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Capacité 1/18                                    | Kg                       | 11,7            |
|                                                  | lb                       | 25,7            |
| Capacité 1/20                                    | Kg                       | 10,5            |
|                                                  | lb                       | 23,1            |
| Ø Tambour                                        | mm                       | 750             |
|                                                  | inch                     | 29,5            |
| Longueur tambour                                 | mm                       | 475             |
|                                                  | inch                     | 18,7            |
| Volume tambour                                   | l                        | 210             |
|                                                  | cu ft                    | 7,41            |
| Ø Porte                                          | mm                       | 574             |
|                                                  | inch                     | 22,6            |
| Hauteur centre porte                             | mm                       | 976             |
|                                                  | inch                     | 38,4            |
| Hauteur du sol au bas de la porte                | mm                       | 618             |
|                                                  | inch                     | 24,33           |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE                             |                          |                 |
| Capacité d'évaporation                           | L/h                      | 9,3             |
|                                                  | US gallon/h              | 2,46            |
| Production horaire                               | Kg/h                     | 20,3            |
|                                                  | lb/h                     | 44,75           |
| Puissance chauffage installée                    | kW                       | 12              |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 12,67           |
| Puissance moteur tambour                         | kW                       | 0,37            |
| CHAUFFAGE GAZ                                    |                          |                 |
| Capacité d'évaporationn (mod. gaz)               | L/h                      | 14,5            |
|                                                  | US gallon/h              | 3,83            |
| Production horaire (mod. gaz)                    | Kg/h                     | 28,60           |
|                                                  | lb/h                     | 63,05           |
| Puissance chauffage gaz installée                | kcal/h                   | 17727           |
|                                                  | Btu/h                    | 69996           |
| Puissance gaz installée                          | kW                       | 20,5            |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 0,67            |
| Consommation instantanée gaz propane (G31)       | Kg/h                     | 1,76            |
|                                                  | lb/h                     | 3,88            |
| Consommation instantanée gaz naturel (G20)       | m³/h                     | 2,17            |
|                                                  | cfm                      | 1,28            |
| Ø Entrée gaz                                     | BSPP ISO 228-1           | 1/2"            |
| CHAUFFAGE VAPEUR                                 |                          |                 |
| Puissance chauffage vapeur installée             | kW                       | 30              |
|                                                  | Btu/h                    | 102364          |
| Puissance électrique installée                   | kW                       | 0,67            |
| Consommation de vapeur (8 barG) - Standard       | kg/h                     | 53              |
| Consommation de vapeur (116 psiG)                | lb/h                     | 63,8            |
| Pression vapeur                                  | barG                     | 6 - 9           |
|                                                  | psiG                     | 87 - 130,5      |
| Entrée - sortie vapeur standard                  | BSPT- ISO7.1             | 3/4"            |
| Entrée vapeur - sortie condensats                | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 3/4"            |
| Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression    | kg/h                     | 57              |
| Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression | lb/h                     | 68,7            |
| Pression vapeur (basse pression)                 | barG                     | 3 - 6           |
|                                                  | psiG                     | 43,5 - 87       |
| Entrée - Sortie de vapeur - Basse pression       | BSPT- ISO7.1             | 1"              |
| VENTILATION                                      |                          |                 |
| Puissance moteur ventilateur                     | kW                       | 0,25            |
| Débit d'air nominal                              | m³/h                     | 850             |
|                                                  | cfm                      | 500             |



|                                               |              |               |               |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Ø Sortie buées                                | mm           | 200           |               |
|                                               | inch         | 7,87          |               |
| ÉMISSION DE CHALEUR                           |              |               |               |
| Émission totale de chaleur max.               | kW           | 1,2           |               |
|                                               | Btu/h        | 4097          |               |
| Émission maximale de chaleur frontale         | kW           | 0,8           |               |
|                                               | Btu/h        | 2868          |               |
| CONNEXIONS                                    |              | E             | G / S         |
| Tension 230V - I + N + T                      | Nº x mm² / A | 3 x 25 / 63A  | 3 x 1,5 / 16A |
| Tension 230V - III + T                        | Nº x mm² / A | 4 x 10 / 40A  | 3 x 1,5 / 16A |
| Tension 400V - III + N + T                    | Nº x mm² / A | 5 x 4 / 25A   | 3 x 1,5 / 16A |
| DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE |              |               |               |
| Largeur nette / brute                         | mm           | 785 / 865     |               |
|                                               | inch         | 30,9 / 34,1   |               |
| Profondeur nette / brute                      | mm           | 855 / 940     |               |
|                                               | inch         | 33,7 / 37     |               |
| Hauteur nette / brute (* chauffage démonté)   | mm           | 1.694 / 1.840 |               |
|                                               | inch         | 66,7 / 72,4   |               |
| Poids net / brut                              | Kg           | 172 / 180     |               |
|                                               | lb           | 379 / 397     |               |
| AUTRES                                        |              |               |               |
| Niveau sonore                                 | dB           | 64            |               |

\* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

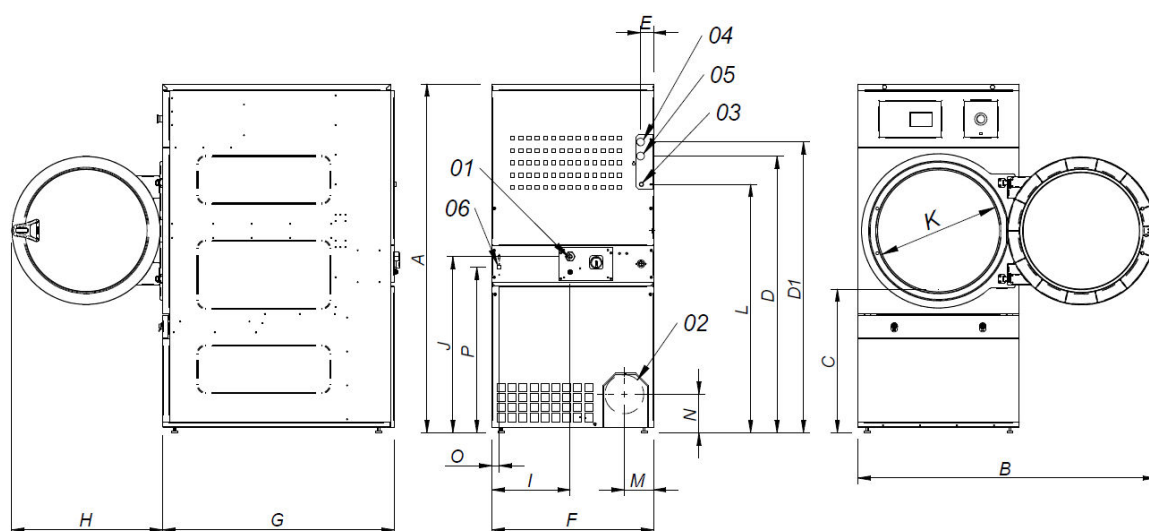

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4"
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4"
- 06 CONNEXION ETHERNET (uniquement disponible pour les modèles CONTROL ET2)

|       | A     | B    | C   | D    | D1   | E  | E1 | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L    | M   | N   | O  | P   |
|-------|-------|------|-----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| DD-11 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 855 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |
| DD-14 | 1694* | 1447 | 689 | 1354 | 1422 | 68 | 68 | 785 | 989 | 735 | 380 | 870 | 575 | 1226 | 133 | 180 | 35 | 805 |

\* Mesure avec pieds montés (30mm)