

D-20 GOLD

Calandres ø 325 mm GOLD



CONTROLE ELECTRONIQUE

Contrôle BM simple et convivial, 2 modes de fonctionnement :
Mode AUTO : gestion automatique de la vitesse de repassage selon la température sélectionnée.
Mode MANUEL : Sélection de la température et de la vitesse



EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)
Circuit de circulation des buées d'en bas réduisant la consommation
Brûleurs gaz radiant : +33 % plus productifs



ROBUSTESSE

Entrainement du cylindre par variateur de vitesse
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Panneaux en inox et skinplate
Molleton spiralé : repassage plus doux pour une plus grande durabilité



ERGONOMIE

Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 990 mm
Encombrement minimum : gain de place, adapté à la plupart des espaces
Contrôle électronique en mode automatique : facile à utiliser, vitesse de repassage optimisée




MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Connexions simples : branchement électrique et extraction d'air



AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 325 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique ou gaz radiant
Normes CE

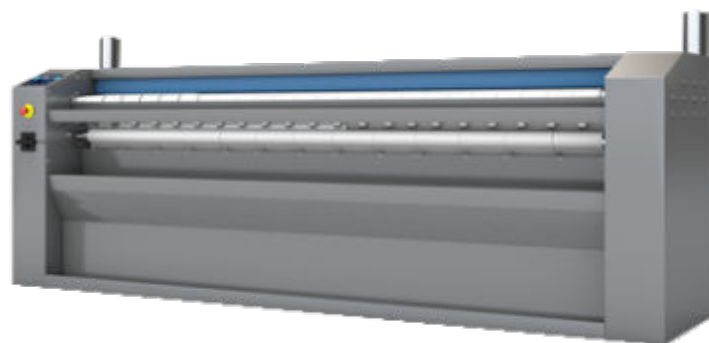


OPTIONS

- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 325 mm
- NI Cylindre nickelé D-20 GOLD
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- WM Emballage maritime pour D-20 GOLD
- 230V I N 50 Hz (D-20 GOLD GR)
- 230V I N 60 Hz (D-20 GOLD GR)
- 230V III 50-60 Hz (D-20 GOLD E)
- 440V 50-60 Hz (D-20 GOLD E)

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	D-20 GOLD	
Production théorique Chauffage électrique*		Kg/h	50	
		lb/h	110	
Production théorique Chauffage gaz atmo*		Kg/h	N/A	
		lb/h	N/A	
Production théorique Chauffage gaz radiant*		Kg/h	65	
		lb/l	143	
Rouleau Ø		mm	325	
		inch	12,80	
Largeur de travail		mm	2.000	
		inch	78,7	
Hauteur bandes d'engagement		mm	990	
		inch	39,0	
Vitesse de repassage		m/min	1,5-12	
		ft/min	4.9-39	
Commande électronique		-	OUI	
Nombre de programmes		-	2	
Pliage longitudinal		-	N/A	
Grande surface de contact avec le linge		-	270°	
PUISSANCES				
Mod. Électrique : puissance chauffage		Kw	31,5	
Mod. Électrique : puissance électrique totale		Kw	32,02	
Mod. Gaz : puissance chauffage		Kw	40	
Mod. Gaz : Puissance électrique totale		Kw	0,77	
Mod. Vapeur: puissance chauffage		Kg/h	-	
Puissance moteur rouleau		Kw	0,41	
Puissance moteur ventilateur		Kw	0,18 x 2	
CONNEXIONS			E	G
Tension 230V - I + N + T		Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tension 230V - III + T		Nº x mm² / A	4 x 25 / 100A	4 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	3 x 13 / 6A
Tension 400V - III + N + T		Nº x mm² / A	5 x 10 / 50A	5 x 2,5 / 6A
		nº x AWG/A	5 x 7 / 50A	5 x 13 / 6A
Ø Entrée gaz		BSP	1/2"	
Ø Entrée vapeur		BSP	-	
Ø Condensation (modèles vapeur)		BSP	-	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE				
Largeur nette / Largeur brute		mm	2.552 / 2.780	
		inch	100,5 / 109,4	
Profondeur nette / Profondeur brute		mm	686 / 770	
		inch	27 / 30,3	
Hauteur nette / Hauteur brute		mm	1.112 / 1.400	
		inch	43,8 / 55,1	
Poids net / Poids brut		kg	445 / 458	
		lbs	981 / 1.010	
Volume net / Volume brut		m³	1,95 / 3,00	
		f³	68,75 / 105,83	
AUTRES				
Nbre d'évacuation		Nº	2	
Ø Évacuation		mm	98	
		inch	3,86	
Débit d'air (aspiration)		m³/h	1.000	
		cfm	589	
Niveau sonore		dB	63	
Capacité d'évaporation		l/h	29	
		USgallon/h	7,7	
Puissance électrique supplémentaire avec option plieuse		-	-	



* Production théorique avec 45% d'humidité

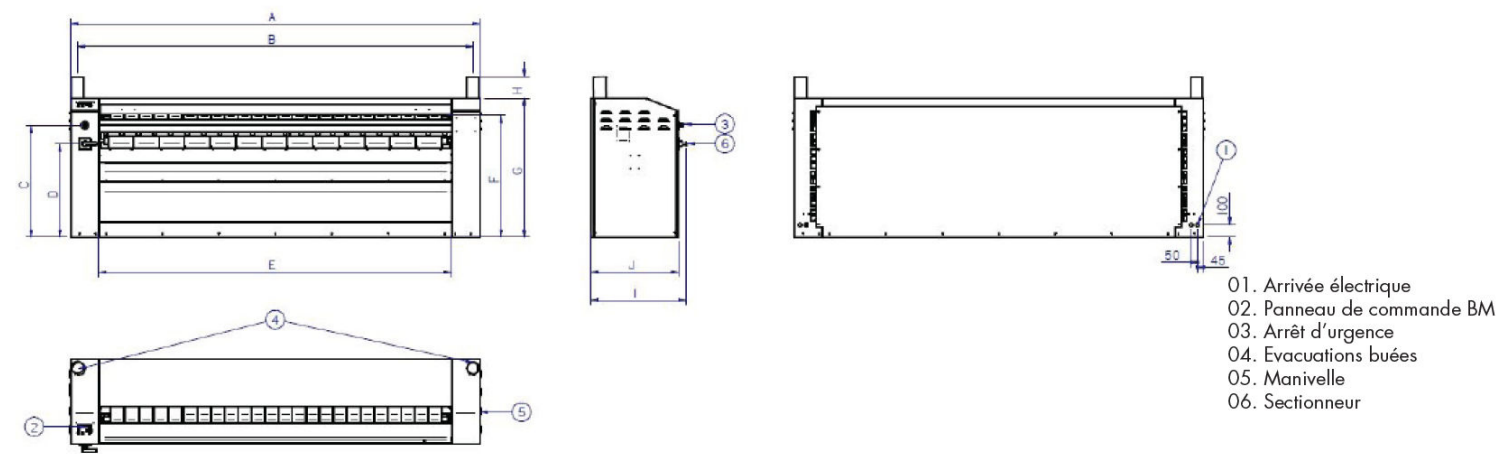

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D-20 GOLD	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
D-26 GOLD	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
D-33 GOLD	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686