CONTROLE ELECTRONIQUE

Simple et convivial : bouton marche/arrêt, sélection de 4 températures

Vitesses de repassage prédéterminées, non réglables

FONCTIONNALITÉS

Grande surface de contact du rouleau avec le linge Commande de descente du rouleau par pédale Deux modèles disponibles :

- Modèle standard : rouleau avec revêtement polyester coton
- Modèle Nomex : rouleau avec revêtement Nomex

ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées Panneaux en skinplate gris et inox Tablette d'engagement en bois

EFFICIENCE

Confort acoustique: <55 dB

Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits

espaces

Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes,

MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique Accès facile sur les côtés pour l'entretien

AUTRES

Murale : engagement et sortie du linge à l'avant


Rouleau ø 180 mm

Longueur utile: 1.000 et 1.200 mm

Chauffage électrique Certifications CE



DONNÉES GENERALES	UNIT.	R2D18-100N	
	Kg/h	15	
Production théorique 20-25 % d'humidité	Lb/h	33,07	
Ø Declara	mm	180	
Ø Rouleau	Inch	7,09	
Language	mm	1.000	
Longueur utile	Inch	39,37	
Vitago da travall	m/min	2,02	
Vitesse de travail	ft/min	6,62	
Revêtement Nomex	-	OUI	
Programmateur électronique	-	OUI	
Mouvement cuvette	-	Manual	
PUISSANCES			
Puissance résistances	Kw	3,30	
Puissance moteur rouleau	Kw	0,03	
Puissance moteur ventilateur	Kw	-	
Puissance électrique totale	Kw	3,33	
CONNEXIONS			
Tension 230V I + N + T	nº x mm² /A	3 x 4 / 16A	
TELISION 230V I + N + I	n° x AWG/A	3 x 11 / 16A	
Tension 230V III + T	nº x mm² /A	N/A	
Tension 230V III + 1	n° x AWG/A	N/A	
Tension 400V III + N + T	nº x mm² /A	N/A	
	n° x AWG/A	N/A	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.370 / 1.490	
Largeur Hette / Largeur brute	Inch	54 / 59	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	438 / 540	
Troionaeai nette / Froionaeai brute	Inch	17 / 21	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	952 / 1.130	
Tradical fictic / fradical braic	Inch	37 / 44	
Poids net / Poids brut	Kg	80 / 100	
Tolus lice / Folus brue	Lb	176 / 220	
Volume	m³	0,52 / 0,91	
volune	ft3	20,13 / 32,14	
AUTRES			
Nombre d'évacuation	NON	-	
Ø d'évacuation	mm	-	
Débit d'air (aspiration)	m3/h	-	
Niveau sonore	dB	55	

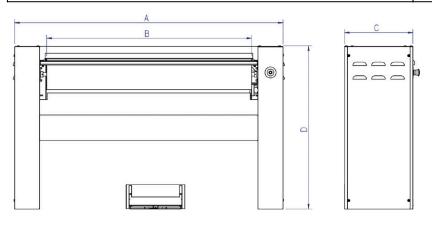

	А	В	С	D	Е	F
R2D18/100	1370	1000	400	952	60	35
R2D18/120	1570	1200	400	952	60	35

