WEN-80C ET2
Lavadoras baja velocidad

EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7”, totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables

VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalisación
WET CLEANING estándar

CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago

ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas
Fácil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Panel de mando abátible: acceso fácil y ergonómico
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...
Menú técnico: estadísticas, errores...

OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua
Jabonera con compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.




OPCIONES

- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-60C/80C
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-80C
- DD Doble desagüe WEN-60C-80C
- Manguera entrada de agua WED/WEN-60C/80C (una por cada entrada de agua)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN-60C/80C
- Kit vapor WEN-60C/80C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-80C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-80C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 80C
- 230V 3~ 50/60Hz 80C
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WEN-80C ET2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	85/77	
Volumen	l	800	
	gal	211,3	
Diámetro	mm	1048	
	inch	41,2	
Profundidad	mm	936	
	inch	36,8	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 505	
Factor "G"	-	150	
Fuerza máxima transmitida	KN	10,17 ±15	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540	
	inch	35,4 / 21,2	
Diámetro	mm	560	
	inch	22	
POTENCIA			
Motor	kW	5,5	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	48/36***	
Potencia máxima elec.	kW	50,5/38,5***	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	7,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x11 / 50A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x25 / 80A	5x4 / 20A
	Nº x AWG / A	5x3 / 70A	5x11 / 30A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	814,5**	
	GPH	215,1**	
Desagüe	inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
	inch	48,2 / 52,5	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.492 / 1.660	
	inch	58,7 / 65,3	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
	inch	64,5 / 73,2	
Peso neto / Peso bruto	kg	871/963	
	lb	1920,2 / 2123	

Volumen embalaje	m3	4,12
	ft3	145,49

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

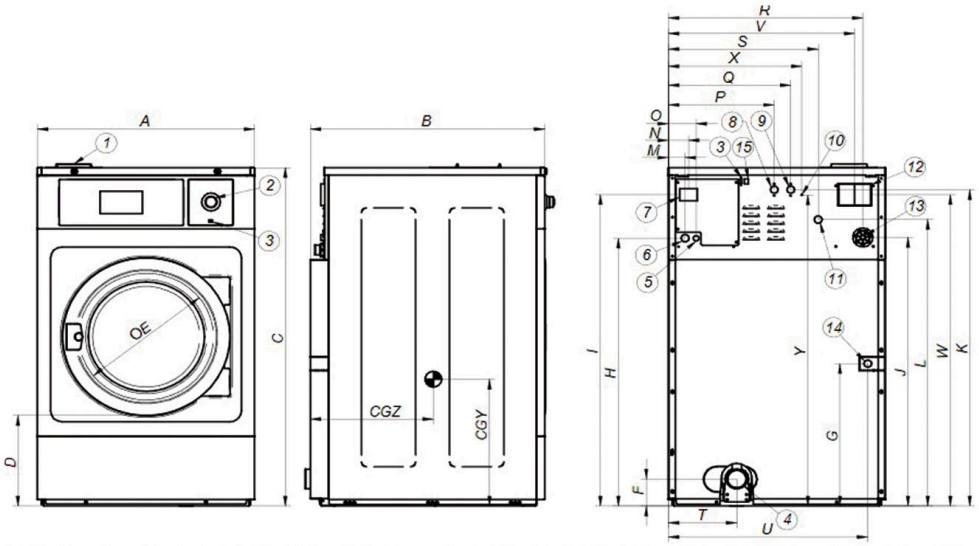

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fria
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-60C	mm	1 225	1 315	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	972
WEN-80C	mm	1 225	1 492	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	750