# R3D25/100
# Repasseuses ø 250 mm

## CONTROLE ELECTRONIQUE

Simple et convivial : Ecran digital, contrôle précis de la température
Vitesses de repassage prédéterminées, non réglables

## FONCTIONNALITÉS

Grande surface de contact du rouleau avec le linge
Commande de descente du rouleau par photocellule au pied
Deux modèles disponibles :
• Standard : rouleau avec revêtement polyester coton
• Nomex : rouleau avec revêtement Nomex

## ROBUSTESSE

Revêtement Nomex : résistant aux températures élevées
Panneaux en skinplate gris et inox
Nouvelle cinématique: meilleure fiabilité
Axe de rouleau et roulements industriels : plus durables

## EFFICIENCE

Confort acoustique : 55 dB selon le modèle
Encombrement minimum : gain de place, adapté aux petits espaces
Idéal pour le traitement de petites quantités de linge plat pour des structures comme des restaurants, des chambres d'hôtes, etc.

## MAINTENANCE

Installation facile : ne requiert qu'une connexion électrique
Accès facile sur les côtés pour l'entretien
Démontage rapide et facile des roulements

## AUTRES


Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Rouleau ø 250 mm
Longueurs utiles : 1.000, 1.200, 1.400 et 2.000 mm
Chauffage électrique
Certifications CE



## OPTIONS

• FP Contrôle par pédale à la place de la photocellule R2D25 (excepté GOLD)
• SC Contrôle de vitesse (excepté GOLD)
• 230V I + N 50Hz - seulement ø 250 mm (sauf modèle 200 mm)
• 230V I + N 60Hz - seulement ø 250 mm (sauf modèle 200 mm et GOLD)
• 400-230V +N+T 60Hz - seulement ø 250 mm
• 230V III + N + T 60Hz (modèles ø 250 mm)
• 400V III +N+T 60Hz (modèles ø 250 mm, standard sur modèles GOLD)

| DONNÉES GENERALES | UNIT. | R3D25/100 |
|---|---|---|
| Production théorique 20-25 % d'humidité | Kg/h | 27,50 |
| | Lb/H | 60,63 |
| Ø Rouleau | mm | 250 |
| | Inch | 9,84 |
| Longueur utile | mm | 1.000 |
| | Inch | 39,37 |
| Vitesse de travail | m/min | 3,2 |
| | ft/mn | 10,50 |
| SC gestion de la vitesse (option) | m/min | 1,5 - 4,5 |
| | ft/mn | 4,9 - 14,7 |
| Revêtement Nomex | - | NON |
| Programmateur électronique | - | OUI |
| Mouvement cuvette | - | AUTO |
| **PUISSANCES** | | |
| Puissance résistances | Kw | 4,95 |
| Puissance moteur rouleau | Kw | 0,18 |
| Puissance ventilateur | Kw | - |
| Puissance électrique totale | Kw | 5,13 |
| **CONNEXIONS** | | |
| Tension 230V I + N + T | nº x mm² /A | 3 x 6 / 25A |
| | n° x AWG/A | 3 x 9 / 25A |
| Tension 230V III + T | nº x mm² /A | 4 x 2,5 / 16A |
| | n° x AWG/A | 4 x 13 / 16A |
| Tension 400V III + N + T | nº x mm² /A | 5 x 2,5 / 10A |
| | n° x AWG/A | 5 x 13 / 10A |
| **DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE** | | |
| Longueur nette/ Longueur brute | mm | 1.462 / 1.490 |
| | Inch | 58 / 59 |
| Profondeur nette / Profondeur brute | mm | 484 / 540 |
| | Inch | 19 / 21 |
| Hauteur nette / Hauteur brute | mm | 985 / 1.130 |
| | Inch | 39 / 44 |
| Poids net / Poids brut | Kg | 114 / 124 |
| | Lb | 251 / 273 |
| Volume | m³ | 0,69 / 0,91 |
| | fr3 | 24,37 / 32,14 |
| **AUTRES** | | |
| Nombre d'évacuation | Nb | - |
| Ø d'évacuation | mm | - |
| | Inch | - |
| Débit d'air (aspiration) | m3/h | - |
| | cfm | - |
| Niveau sonore | dB | 55 |

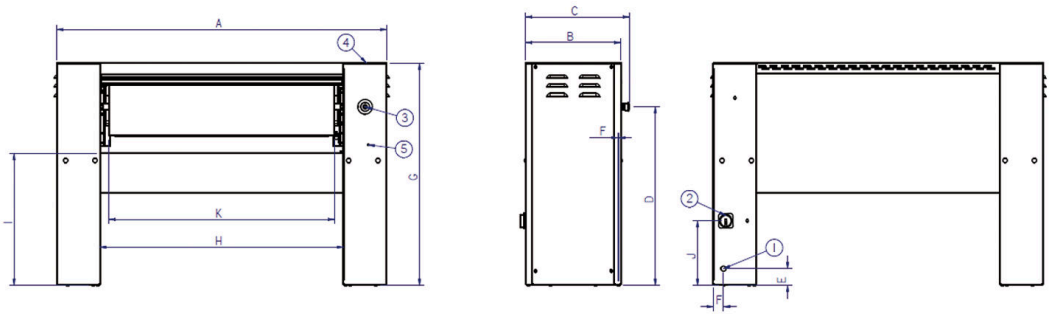


1. Branchement électrique
2. Interrupteur général
3. Arrêt d'urgence
4. Panneau de commande
5. Accès maintenance variateur

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R3D25/100** | 1 462 | 423 | 484 | 791 | 75 | 45 | 985 | 1 079 | 610 | 287 | 988 |
| **R3D25/120** | 1 662 | 423 | 484 | 791 | 75 | 45 | 985 | 1 279 | 610 | 287 | 1 198 |
| **R3D25/140** | 1 862 | 423 | 484 | 791 | 75 | 45 | 985 | 1 479 | 610 | 287 | 1 398 |
| **R3D25/200** | 2 462 | 423 | 484 | 791 | 75 | 45 | 985 | 2 079 | 610 | 287 | 1 998 |