DPR-10 BASIC EM III

Séchoirs professionnels BASIC EM

POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE
Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.
Modèles électriques disponibles en deux versions : modèle monophasé ou triphasé (non convertible)
Modèle chauffage gaz

FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : commande électronique simple et facile : sélection du temps et de la température (version standard ou libre-service)
Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)
Puissance chauffage 4,5 kw
Tambour galvanisé

EFFICIENCE

Flux d'air optimisé
Grand filtre à peluches tiroir

ROBUSTESSE

Carrosserie en panneaux acier laqués blanc
Porte pleine robuste
Filtre à peluches tiroir
Construction du séchoir robuste

AUTRES

COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz
Certification CE




OPTIONS

• Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DPR-10 BASIC EM III	
Capacité 1/18	Kg	11,1	
	lb	24,5	
Capacité 1/20	Kg	10	
	lb	22	
Ø Tambour	mm	590	
	inch	23,2	
Longueur tambour	mm	690	
	inch	27,2	
Volume tambour	l	200	
	cu ft	7,06	
Ø Ouverture porte	mm	480	
	inch	18,90	
Hauteur centre porte	mm	554	
	inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	250	
	inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	6,35	
	US gallon/h	1,68	
Production horaire	Kg/h	12,5	
	lb/h	27,56	
Puissance chauffage installée	kW	4,5	
Puissance électrique installée	kW	4,92	
Puissance moteur tambour*	kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn	L/h	-	
	US gallon/h	-	
Production horaire	Kg/h	-	
	lb/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée	kcal/h	-	
	Btu/h	-	
Puissance de chauffage gaz installée	kW	-	
Puissance électrique installée	kW	-	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	-	
	lb/h	-	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	-	
	cfm	-	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	-	
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur*	kW	0,37	
Débit d'air nominal	m³/h	300	
	cfm	177	
Ø Sortie buées	mm	100	
	inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	0,5	
	Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
CONNEXIONS		E	G
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 6 / 32A	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 2,5 / 16A	-
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 10A	-
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	

Profondeur nette / brute	mm	775 / 832
	inch	30,5 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	93 / 111
	lb	204 / 245
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur
(1) connecter 2 phases et la terre
(2) connecter la phase, le neutre et la terre

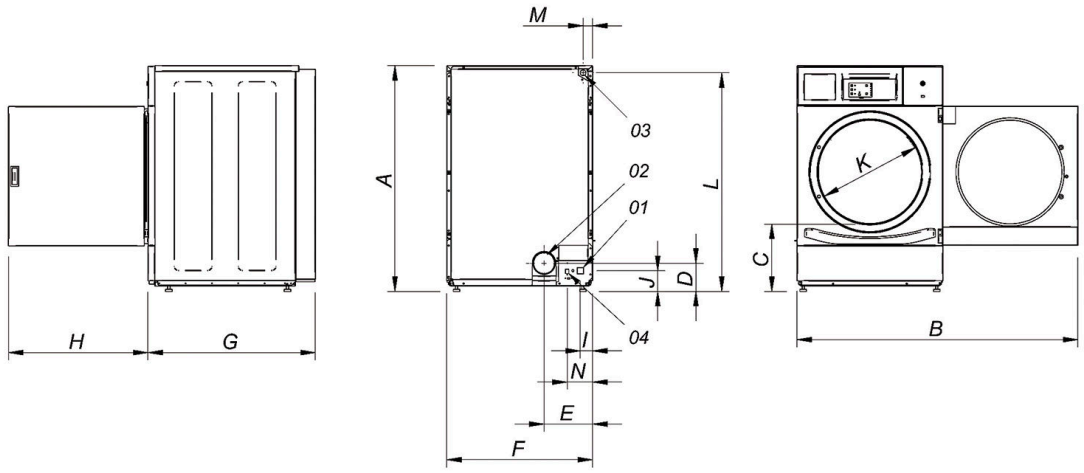

01. Connexion électrique
02. Sortie évacuation Ø 100
03. Connexion gaz 1/2" BSP
04. Port ethernet (uniquement modèle ET2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-10 BASIC	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118