



# WEN-60C ET2

## Lavadoras baja velocidad



### EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso  
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...  
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)



### EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga  
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables



### VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO  
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE  
HECHAS A MEDIDA: personalización  
WET CLEANING estándar



### CONECTIVIDAD

**Comunicación Danube Online - IoT estándar**  
Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías  
Systema multi-pago



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico  
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...  
Menú técnico: estadísticas, errores...



### OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo  
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate  
3 entradas de agua  
Jabonera con compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.



### OPCIONES


- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-60C/80C
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-60C
- DD Doble desagüe WEN-60C-80C
- Manguera entrada de agua WED/WEN-60C/80C (una por cada entrada de agua)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN-60C/80C
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) 11-80
- Kit vapor WEN-60C/80C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-60C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60C
- 230V 3~ 50/60Hz 60C
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WEN-60C ET2	
Capacidad 1/9	Kg	65	
Capacidad 1/10	Kg	59	
Volumen	l	600	
Diámetro	mm	1.048	
Profundidad	mm	684	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 505	
Factor "G"	-	150	
Fuerza mínima transmitida	KN	9,12 ±15	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	6,93	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	900 / 540	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	5,5	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	36	
Potencia máxima elec.	kW	38	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	5,5	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x16+T - 63A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua	Lit/h	627,9*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.225 / 1.335	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.315 / 1.440	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.640 / 1.860	
Peso neto / Peso bruto	kg	792 / 878	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	2,64 / 3,6	

\* Programa nº 20: WEN-11 a WED-45C con 75% de carga / WEN-60C y 80C con 100% de carga.

\*\* Versión 400V / Versión 230V



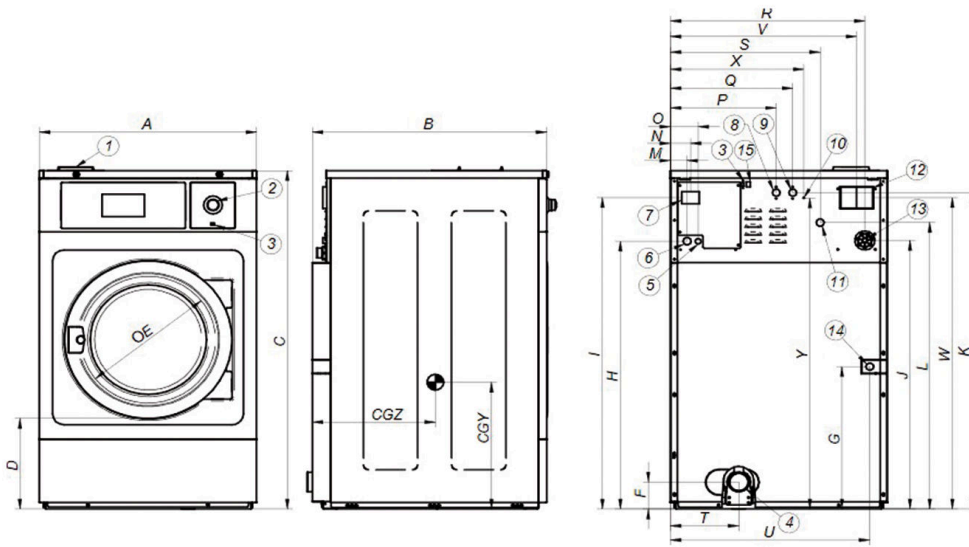

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
<b>WEN-60C</b>	mm	1 225	1 315	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	972
<b>WEN-80C</b>	mm	1 225	1 492	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	750

