WEN-60C ET2

Laveuses à essorage normal

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie

POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...

AUTRES

Machines à sceller au sol: base d’ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• Pompe supplémentaire DB-1
• RT Ready for AQUABAX XL connexion 1" pour laveuses WEN/WED-60C/80C
• Kit WATERMARK Australie
• Base d'ancrage WEN-60C
• DD Kit double vidange WEN-60C-80C
• Kit tuyau d'arrivée d'eau WED/WEN-60C/80C (un par entrée d'eau)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WEN-60C/80C
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) 11-80
• Kit vapeur WEN-60C/80C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-60C
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-60C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60C
• 230V 3~ 50/60Hz 60C
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service
• UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-60C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	65/59	
Volume	l	600	
	gal	158,5	
Diamètre	mm	1048	
	inch	41,2	
Profondeur	mm	684	
	inch	26,9	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	42,5 / 505	
Facteur G	-	150	
Force maximale transmise	KN	9,12 ±15	
Fréquence de la force dynamique	Hz	6,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	900 / 540	
	inch	35,4 / 21,2	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	5,5	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	36	
Puissance électrique maximale	kW	38	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	5,5	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x11 / 50A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x16 / 63A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x5 / 70A	5x15 / 30A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	21	
Entrée d'eau	inch	1"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	627,9**	
	GPH	165,87**	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.225 / 1.335	
	inch	48,2 / 52,5	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.315 / 1.440	
	inch	51,77 / 56,69	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.640 / 1.860	
	inch	64,5 / 73,2	
Poids net / Poids brut	kg	792 / 878	
	lb	1746 / 1935,6	

Volume d’emballage	m3	3,6
	ft3	127,1

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

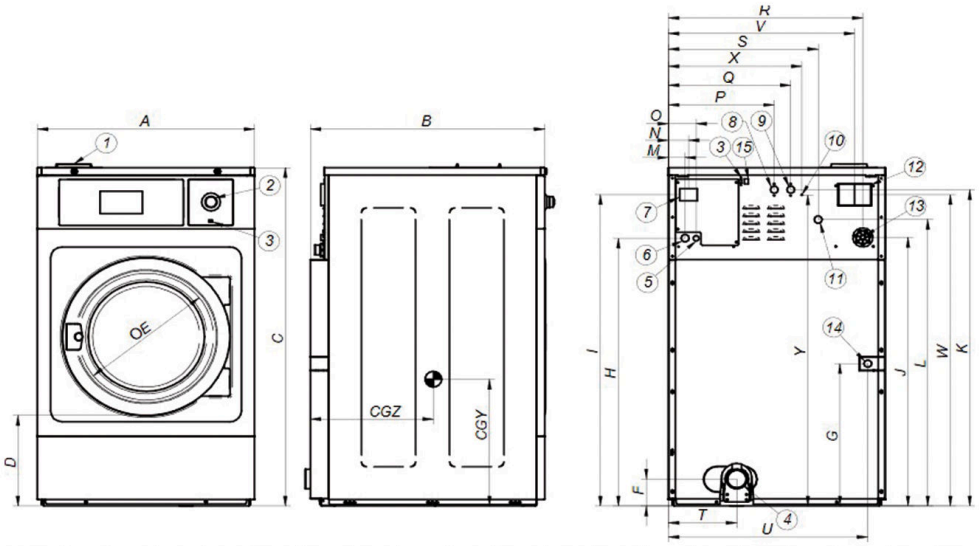

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d’eau auxiliaire
9. Entrée d’eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d’eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-60C	mm	1 225	1 315	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	972
WEN-80C	mm	1 225	1 492	1 640	540	560	140	984	1 368	1 536	1 306	1 551	1 318	61	74	101	651	731	1 110	869	270	1 163	1 080	1 470	992	1 595	644	750