DPR-8 ET2

Séchoirs professionnels ET2

EASY TOUCH 2

Écran tactile 7” convivial et programmable.
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données... via l’IoT.
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles. 8 signaux pour pompes doseuses en standard



POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE
SEUL <> EN COLONNE
Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR
Panneau de contrôle réversible : le panneau de contrôle peut être monté entre les deux tambours en colonne
Convient à de nombreux secteurs d’activités : hôtels, campings, laveries automatiques, salles de sports, etc.
Prêt pour être utilisé avec des programmes en WET CLEANING

FONCTIONNALITÉS

Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)
Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw

CONNECTIVITÉ

IoT - Danube online standard
Paiement à distance
Gestion de blanchisseries standard et libre-service

EFFICIENCE

Système de flux d’air optimisé
Flux d'air axial
Grand filtre à peluches tiroir
Conception efficiente

ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris
Porte robuste en aluminium
Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte
Ventilateur industriel et débit d’air important
Construction robuste de la structure du séchoir

AUTRES

Chauffage électrique ou gaz
Tambour galvanisé, panneaux en skinplate gris
Certification CE


OPTIONS

- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate (excepté BASIC)
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox (excepté BASIC)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- SSD Tambour Inox AISI-304
- SSC Carrosserie inox AISI-304 DPR (excepté BASIC)
- RD ouverture de porte inversée (excepté BASIC)
- CU panneau de contrôle inférieur (excepté BASIC)
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- IMC Contrôle de l'humidité CARE DRY (ET2)
- FEX Sprinkler système anti-incendie DPR (ET2)
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- Supl. 400V III /230 I/III 60HZ DPR 8-10
- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate
- Supl 440-480V III 50/60 Marine DPR 8-10
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DPR-8 ET2	
Capacité 1/18	Kg	8,9	
	lb	19,6	
Capacité 1/20	Kg	8	
	lb	17,6	
Ø Tambour	mm	590	
	inch	23,2	
Longueur tambour	mm	585	
	inch	23	
Volume tambour	l	160	
	cu ft	5,65	
Ø Ouverture porte	mm	480	
	inch	18,90	
Hauteur centre porte	mm	554	
	inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	250	
	inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	5,3	
	US gallon/h	1,40	
Production horaire	Kg/h	10,6	
	lb/h	23,37	
Puissance chauffage installée	kW	4,5 / 6,75	
Puissance électrique installée	kW	4,92 / 7,17	
Puissance moteur tambour*	kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporation	L/h	5,3	
	US gallon/h	1,40	
Production horaire	Kg/h	10,6	
	lb/h	23,37	
Puissance de chauffage gaz installée	kcal/h	5761	
	Btu/h	22861	
Puissance de chauffage gaz installée	kW	6,70	
Puissance électrique installée	kW	0,42	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	0,57	
	lb/h	1,26	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	0,71	
	cfm	0,42	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur*	kW	0,37	
Débit d'air nominal	m³/h	300	
	cfm	177	
Ø Sortie buées	mm	100	
	inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	0,5	
	Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
CONNEXIONS		E	G
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (1)
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (2)
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	

Profondeur nette / brute	mm	722 / 832
	inch	28,4 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	89 / 108
	lb	196 / 237
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur
(1) connecter 2 phases et la terre
(2) connecter la phase, le neutre et la terre

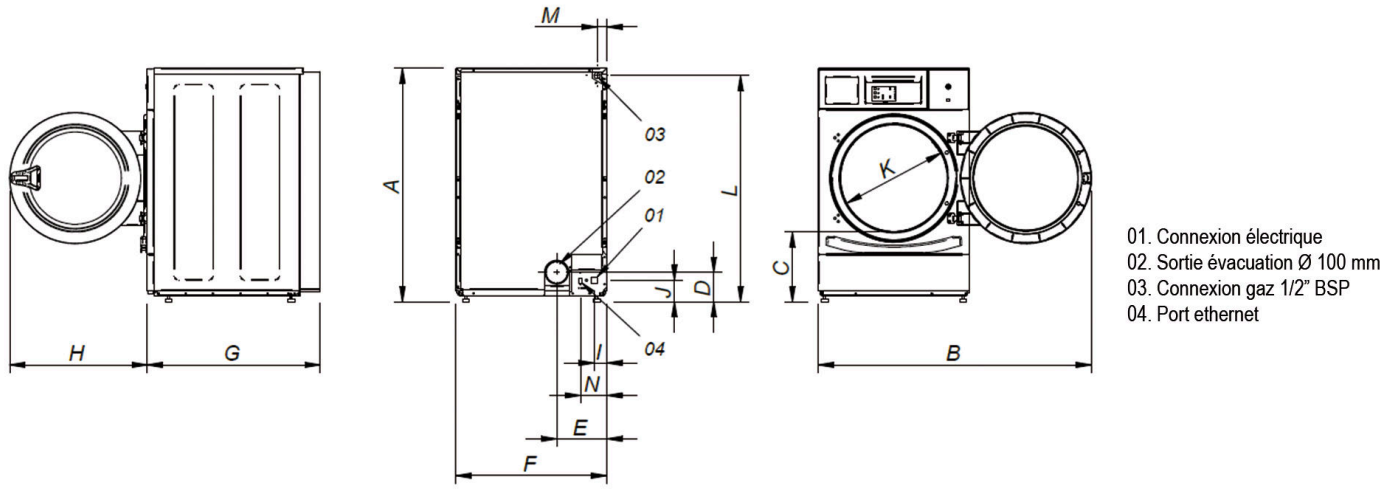

01. Connexion électrique
02. Sortie évacuation Ø 100 mm
03. Connexion gaz 1/2" BSP
04. Port ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-8	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118
DPR-10	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118