WEN-35C ET2
Lavadoras baja velocidad

EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7”, totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables

VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalisación
WET CLEANING estándar

CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago

ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas
Fácil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Panel de mando abátible: acceso fácil y ergonómico
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...
Menú técnico: estadísticas, errores...

OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua
Jabonera con compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.




OPCIONES

- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-35C/45C
- SL SLUICE Tambor con agujeros de 8 mm WEN-35C
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-35C
- DD Doble desagüe WEN 18-22-28-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WEN-35C/45C
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WEN 35-45C (no disponible con AQUABAC)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN 11-45C
- Kit vapor WEN-28-35C-45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-35C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-35C /45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35C
- 230V 3~ 50/60Hz 35C
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WEN-35C ET2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	39/35	
Volumen	l	350	
	gal	92,4	
Diámetro	mm	860	
	inch	33,8	
Profundidad	mm	602	
	inch	23,7	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45 / 644	
Factor "G"	-	200	
Fuerza máxima transmitida	KN	4,59 ±8	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	7,58	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	735 / 440	
	inch	28,9 / 17,3	
Diámetro	mm	560	
	inch	22	
POTENCIA			
Motor	kW	4	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	4	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	3x4 / 32A
	Nº x AWG / A	-	3x11 / 20A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x2,5 / 20A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x13 / 20A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	199,6*	
	GPH	52,7*	
Desagüe	inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979/ 1.045	
	inch	38,5 / 41,1	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.155 / 1.280	
	inch	45,4 / 50,39	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.411 / 1.655	
	inch	55,5 / 65,1	
Peso neto / Peso bruto	kg	476 / 510	
	lb	1049,4 / 1124,3	

Volumen embalaje	m3	2,2
	ft3	77,69

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

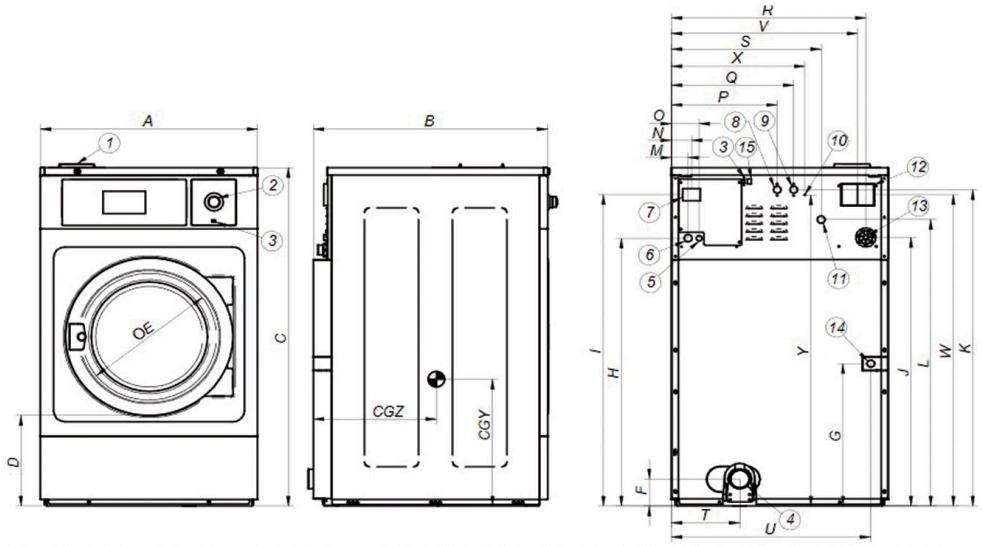

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fria
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	mm	979	1 155	1 411	370	560	147	623	1 139	1 307	1 116	1 322	1 211	61	74	101	545	625	885	715	265	917	855	1 281	760	1 373	635	682
WEN-45C	mm	979	1 325	1 411	370	560	147	623	1 139	1 307	1 116	1 322	1 211	61	74	101	545	625	885	715	265	917	855	1 281	760	1 373	635	760