# S1000-2600
# Calandras compactas S

## PRESTACIONES

Los modelos S sólo secan y planchan sin ningún dispositivo de plegado.
• Medidas de rodillo : 2,60 m y 3,30 m de longitud, ø 600, 800 o 1000 mm.
• Variador de frecuencia.
• Bandas de introducción y planchado en Nomex.
• Mueble de acero lacado de color blanco.
• Rodillo de acero pulido provisto de barra salva-dedos.
• Control de pantalla táctil que permite la creación de programas con control de la temperatura y de la velocidad:
  ◦ entre 3 y 10 metros/min (ø 600 mm)
  ◦ entre 3 y 13 metros/min (ø 800 mm)
  ◦ entre 4 y 18 metros/min (ø 1000 mm)
• Alta capacidad de producción dependiendo de la humedad residual de la ropa, directamente de una lavadora de alta velocidad:
  ◦ hasta 140 kg/hora (ø 600 mm)
  ◦ hasta 220 kg/hora (ø 800 mm)
  ◦ hasta 290 kg/hora (ø 1000 mm)
• Calefacción eléctrica, gas o vapor.
• Potente sistema de extracción de vahos.
• Requiere una conexión con aire comprimido: presión 6,5 bar

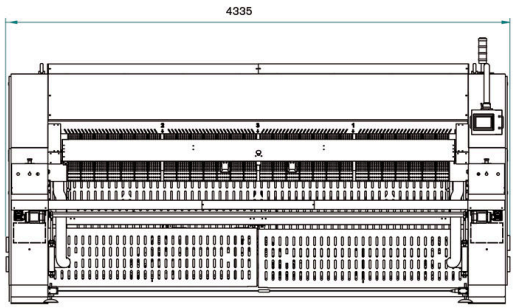


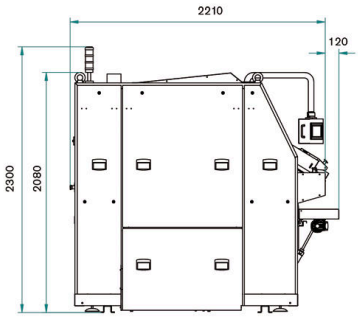

## OPCIONES

• Bandas aspirantes para facilitar y mejorar la introducción
• Introductor de pinzas 1 vía (necesita opción bandas de introducción aspirantes)
• Salida posterior con mesa (S600 H=850 mm, S800 H=800 mm). Necesita opción by-pass
• Salida posteriorcon mesa motorizada (H=870 mm). Necesita opción by-pass
• Recojedor de servilletas de 2 vías (necesita opción salida posterior)
• Recojedor de servilletas de 4 vías (necesita opción salida posterior)
• Voltaje diferente a 400V III + N 50 Hz
• Embalaje marítimo para S
• Servicio remoto

| DATOS GENERALES | UNIT. | S1000-2600 |
|---|---|---|
| Producción teórica calentamiento eléc./Vapor | Kg/h | 190-230 |
| Producción teórica calentamiento gas atm.* | Kg/h | - |
| Producción teórica calentamiento gas radiante (+20%)* | Kg/h | 228-276 |
| Ø Rodillo | mm | 1.000 |
| Ancho útil | mm | 2.600 |
| Altura suelo-bandas introducción | mm | 1.050 |
| Velocidad de trabajo | m/min | 4-18 |
| Tipo de Control | - | Digital |
| Nº Programas | Nº. | 20 |
| FUNCIONES PRINCIPALES | | |
| Secado | - | SI |
| Planchado | - | SI |
| Plegado longitudinal | - | NO |
| Plegado transversal | - | NO |
| Apilado lateral (apilador Roll-Off o compacto) | - | NO |
| VÍAS DE TRABAJO Y PLIEGUES | | |
| 1 vía - Pliegues longitudinales | Nº. | NO |
| 1 vía - Pliegues transversales | Nº | NO |
| 2 vías - Pliegues longitudinales | Nº | NO |
| 2 vías - Pliegues transversales | Nº | NO |
| 4 vías - Pliegues longitudinales | Nº | NO |
| 4+ vías | Nº | NO |
| POTENCIAS | | |
| Mod. eléctrico - Consumo | A | 130 |
| Mod. eléctrico - Potencia calentamiento | kW | 90 |
| Mod. eléctrico - Potencia total eléctrica | kW | 92,6 |
| Mod. vapor - Consumo | Kg/h | 200 |
| Mod. vapor - Potencia (máx 12 bar) | kW | 120 |
| Mod. vapor - Potencia total eléctrica | kW | 2,6 |
| Mod. gas licuado (GLP) - Consumo | m³/h | 4,50 |
| Mod. gas licuado (GLP) - Potencia | kW | 121,30 |
| Mod. gas natural (GN) - Consumo | m³/h | 12,80 |
| Mod. gas natural (GN) - Potencia | kW | 120,9 |
| Mod. Gas GLP / GN - Potencia total eléctrica | kW | 2,6 |
| CONEXIONES | | |
| Ø Entrada gas | BSP | 1" |
| Ø Entrada vapor (12 bar max.) | BSP | 1-1/4" |
| Ø Condensación (Modelo vapor) | BSP | 1" |
| Ø Entrada aire comprimido | mm | 12 |
| DIMENSIONES | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 3.790 / 4.000 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 2.090 / 2.280 |
| Alto neto/ Alto bruto | mm | 2.430 / 2.400 |
| Peso neto / Peso bruto | Kg | 3.100 / 3.550 |
| Volumen | m³ | 19,25 / 21,89 |
| OTROS | | |
| Salida de vahos | Nº | 2 |
| Ø Salida de vahos | mm | 160 |
| Caudal de aire aspiración | m³/h | 2 x 1400 |
| Consumo aire (6,5 Bar) | Nl/h | 5.000 |
| Nivel Sonoro | dB | <80 |

* 50% de humedad residual, 140gr/m2 de algodón, utilización del rodillo al 100%




Estándar:
ST 1 - Luz de alarma
ST 2 - Paro de seguridad
ST 3 - Armellas para carga (grúa)
ST 4 - Salida de vahos

Opciones:
OP 1 - no disponible en las gamas SP / S
OP 2 - Bandas aspirantes
OP 3 - Pinzas introductor
OP 4 - Botón rechazo de ropa (SP)
OP 6 - Recogedor posterior 2 o 4 vías
OP 31 - Guías de alineación introductor
NO - no disponible en las gamas SP / S

