S1000-2600
Calandres compactes S

FONCTIONNALITÉS

Les modèles S sont des calandres simples, qui sèchent et repassent, sans aucun dispositif de pliage.
• Dimensions du cylindre: longueurs utiles 2m60 et 3m30, ø 600, 800 ou 1000 mm.
• Variateur de fréquence.
• Engagement et repassage par bandes Nomex.
• Panneaux en acier laqué blanc.
• Cylindre poli et barre protège-doigts.
• Commande digitale : création de programmes avec paramètres de température et de vitesse :
  ◦ de 3 à 10 m/min (ø 600 mm)
  ◦ de 3 à 13 m/min (ø 800 mm)
  ◦ de 4 à 18 m/min (ø 1000 mm)
• Grande capacité de production : selon l'humidité résiduelle du linge, directement à la sortie d'une laveuse essoreuse à super essorage :
  ◦ jusqu'à 140 kg/h (ø 600 mm)
  ◦ jusqu'à 220 kg/h (ø 800 mm)
  ◦ jusqu'à 290 kg/h (ø 1000 mm)
• Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
• Système d'extraction des buées puissant.
• Nécessite une connexion sur air comprimé : pression 6,5 bar

OPTIONS

• Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
• Engageuse automatique à pinces 1 voie (sans bandes d'engagement aspirantes)
• Sortie arrière + by pass
• Sortie arrière motorisée hauteur 860 mm (sortie arrière incluse)
• Collecteur arrière petites pièces 2 voies
• Collecteur arrière petites pièces 4 voies
• Autre tension que 400V III +N 50Hz
• Emballage maritime pour S

DONNÉES GENERALES	UNIT.	S1000-2600
Production théorique* chauffage élec./vapeur/gaz atm.	Kg/h	225
Production théorique* chauffage gaz radiant	Kg/h	257
Ø Cylindre	mm	1.000
Longueur utile	mm	2.600
Hauteur de chargement	mm	1.050
Vitesse de travail	mt/min	4-18
Type de commande	-	Digital
Nbre de programmes	Nº	20
PUISSANCE		
Chauffage électrique	kW	90
Puissance max. chauffage électrique	kW	92,6
Chauffage gaz (naturel / LPG)	kW	120,90 / 121,30
Puissance max. chauffage gaz	kW	2,6
Chauffage vapeur	kW	120
Puissance max. chauffage vapeur	kW	2,6
CONNEXIONS		
Ø Arrivée gaz	BSP	1"
Ø Arrivée vapeur	BSP	1-1/4"
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1"
Ø Arrivée d'air	BSP	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE		
Largeur nette / largeur brute	mm	3.790 / 4.000
Profondeur nette / profondeur brute	mm	2.090 / 2.280
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.430 / 2.400
Poids net / Poids brut	Kg	3.100 / 3.550
Volume	m3	19,25 / 21,89
AUTRES		
Nbre d'évacuations	Nº	2
Ø Évacuation	mm	160
Débit d'extraction	m3/h	2 x 1.000
Consommation d'air (6,5 Bar)	mm	5.000
Niveau sonore	dB	70

* 50% d'humidité résiduelle, coton 140gr/m2, utilisation du cylindre à 100 %

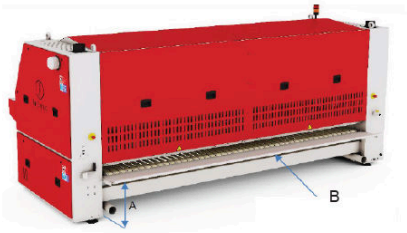

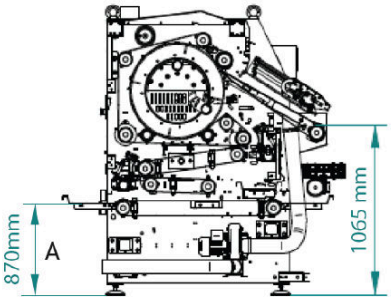

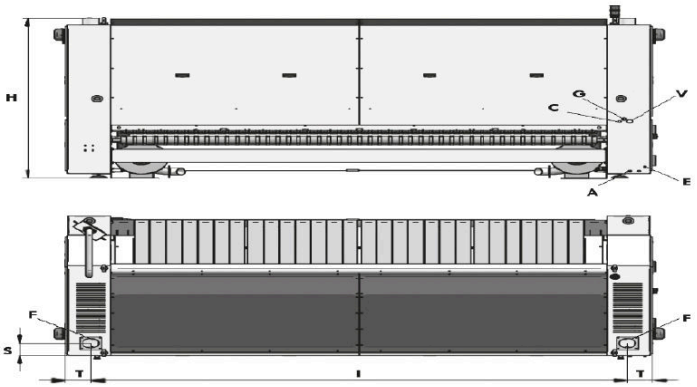

A. Entrée air comprimé
B. Collecteur arrière
C. Décharge condensat (mod. vapeur)
E. Connexion électrique
F. Extraction des buées
G. Arrivée gaz
V. Arrivée vapeur

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S1000-2600	2.166	3.242	186	152	Ø 12	1/2"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1-1/4"
S1000-3300	2.166	3.942	186	152	Ø 12	1/2"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1-1/4"