# STD-14 SILVER XP ET2
## Séchoirs doubles STD SILVER XP

## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7” convivial et programmable ET2
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles

## FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

## EFFICIENCE

**DOUBLE FLUX D’AIR** - axial et radial
Grand filtre à peluches

## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
**WET CLEANING**
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service

## CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service

## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable
Grand diamètre de porte

## MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants

## AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
**SOFT DRY** - Nouvelles perforations du tambour
**COOL DOWN** - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles PLUS et modèle STD-22: seulement gaz)
Homologation CE




## OPTIONS

• IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité STD (1 unité par colonne)
• DG Hublot double vitrage STD (1 unité par colonne)
• FEX Sprinkler système anti-incendie STD (1 unité par colonne)
• NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
• TR Modèle tropicalisé (ET2) (1 unité par colonne)
• RD Ouverture de porte opposée STD (1 unité par colonne)
• AF panneau arrière avec filtre air (STD)
• F03 filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STD 0,6 mm)
• 400V 3~ 50 Hz STD-11-18
• 400V 3N 60 Hz STD-11-35
• 400V 3~60Hz STD-11-22
• AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
• SSC Carrosserie inox (AISI-304) 14 STD
• 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 G
• 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 E
• 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 STD 11-18
• RP Puissance électrique réduite (12kW au lieu de 18 kW) pour les modèles électriques de 14 et 18 kg
• WB Emballage bois STD-14
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service

| CAPACITE ET TAMBOUR | UNIT. | STD-14 SILVER XP ET2 | |
|---|---|---|---|
| Capacité 1/18 | Kg | 15 x 2 | |
| | lb | 33,1 x 2 | |
| Capacité 1/20 | Kg | 13,5 x 2 | |
| | lb | 29,8 x 2 | |
| Ø Tambour | mm | 750 | |
| | inch | 29,5 | |
| Longueur tambour | mm | 610 | |
| | inch | 24,02 | |
| Volume tambour | l | 270 | |
| | cu ft | 9,53 | |
| Ø Ouverture porte | mm | 574 | |
| | inch | 22,6 | |
| Hauteur centre porte | mm | 547 / 1522 | |
| | inch | 21,54 / 59,92 | |
| Hauteur du sol au bas de la porte | mm | 189 / 1164 | |
| | inch | 7,32 / 45,83 | |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | | | |
| Capacité d'évaporation * | L/h * | 14,5 x 2 | |
| | US gallon/h * | 3,83 x 2 | |
| Production horaire ** | Kg/h ** | 29 x 2 | |
| | lb/h ** | 64 x 2 | |
| Puissance de chauffage installée | kW | 18 x 2 | |
| Puissance électrique installée | kW | 37,34 | |
| Puissance moteur tambour | kW | 0,37 x 2 | |
| CHAUFFAGE AU GAZ | | | |
| Capacité d'évaporation* | L/h | 15,7 x 2 | |
| | US gallon/h | 4,14 x 2 | |
| Production horaire ** | Kg/h | 31,4 x 2 | |
| | lb/h | 69,2 x 2 | |
| Puissance de chauffage installée gaz | kcal/h | 17627 x 2 | |
| | Btu/h | 69996 x 2 | |
| | kW | 20,5 x 2 | |
| Puissance électrique installée | kW | 1,34 | |
| Consommation instantanéee gaz propane (G31) | Kg/h | 1,76 x 2 | |
| | lb/h | 3,88 x 2 | |
| Consommation instantanée gaz naturel (G20) | $m^3/h$ | 2,17 x 2 | |
| | cfm | 1,28 x 2 | |
| Ø Entrée gaz | BSPP ISO 228-1 | 3/4" | |
| VENTILATION | | | |
| Puissance moteur ventilateur | kW | 0,25 x 2 | |
| Débit d'air nominal | $m^3/h$ | 500 x 2 | |
| | cfm | 294,28 x 2 | |
| Ø Sortie buées | mm | 200 | |
| | inch | 7,87 | |
| ÉMISSION DE CHALEUR | | | |
| Émission totale de chaleur max. | kW | 3,3 | |
| | Btu/h | 11198 | |
| Émission maximale de chaleur frontale | kW | 1,2 | |
| | Btu/h | 4199 | |
| CONNEXIONS | | E | G |
| Tension 230V - I + N + T | Nº x $mm^2$ / A | - | 3 x 2,5 / 16A |
| Tension 230V - III + T | Nº x $mm^2$ / A | 4 x 50 / 125A | 3 x 2.5 / 16A (5*) |
| Tension 400V - III + N + T | Nº x $mm^2$ / A | 5 x 16 / 63A | 3 x 2.5 / 16A (6*) |
| DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE | | | |
| Largeur nette / brute | mm | 785 / 865 | |
| | inch | 30,9 / 34,1 | |

| | | |
|---|---|---|
| Profondeur nette / brute | mm | 1135 / 1218 |
| | inch | 44,7 / 48 |
| Hauteur nette / brute | mm | 1994 / 2126 |
| | inch | 78,5 / 83,7 |
| Poids net / brut | Kg | 299 / 312 |
| | lb | 659 / 688 |
| AUTRES | | |
| Niveau sonore maximal (à 1m devant) | dB | 64 |

* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90ºC.
** Kg de linge sec par heure, selon les conditions de séchage ci-dessus.
(5*) Connecter 2 phases et la terre
(6*) Connecter la phase, le neutre et la terre

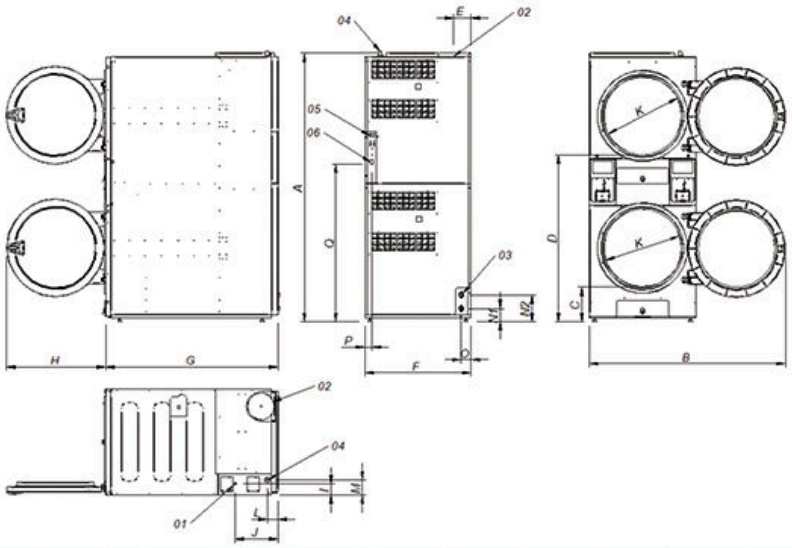


01.Connexión électrique
02. Evacuation des buées ø 200 mm
03. 2 vannes anti-incendie 3/4"
04. Entrée gaz 1/2"
05. Connexion Ethernet (modèle ET2 uniquement)
06. Interrupteur de contrôle ON/OFF

| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N1 | N2 | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD-11 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1001 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |
| STD-14 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1135 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |
| STD-18 XP | mm | 1980 | 1447 | 259 | 1234 | 131 | 785 | 1271 | 735 | 83 | 318 | 575 | 77 | 113 | 97 | 197 | 73 | 54 | 1163 |