



STD-14 SILVER XP ET2

Séchoirs doubles STD SILVER XP



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2
Connexion USB. Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial
Grand filtre à peluches



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING

OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries: OPL et libre-service



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inoxydable
Grand diamètre de porte



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles PLUS et modèle STD-22: seulement gaz)
Homologation CE



OPTIONS

- IMC CARE DRY Contrôle de l'humidité STD (1 unité par colonne)
- DG Hublot double vitrage STD (1 unité par colonne)
- FEX Sprinkler système anti-incendie STD (1 unité par colonne)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- TR Modèle tropicalisé (ET2) (1 unité par colonne)
- RD Ouverture de porte opposée STD (1 unité par colonne)
- DS Dosificateur / pulvérisateur de parfums STD (1 unité par colonne)
- AF panneau arrière avec filtre air (STD)
- 400V 3~ 50 Hz STD-11-18
- F03 filtre peluches mailles 0,3 mm (standard sur STD 0,6 mm)
- 400V 3N 60 Hz STD-11-35
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 G
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 E
- SSC Carrosserie inox 14 STD
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- SSF Panneau frontal inox STD 11-18
- WB Emballage bois STD-14
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	STD-14 SILVER XP ET2
Capacité 1/18	Kg	15 x 2	
	lb	33,1 x 2	
Capacité 1/20	Kg	13,5 x 2	
	lb	29,8 x 2	
Ø Tambour	mm	750	
	inch	29,5	
Longueur tambour	mm	610	
	inch	24,02	
Volume tambour	l	270	
	cu ft	9,53	
Ø Ouverture porte	mm	574	
	inch	22,6	
Hauteur centre porte	mm	547 / 1522	
	inch	21,54 / 59,92	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	189 / 1164	
	inch	7,32 / 45,83	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation *	L/h *	14,5 x 2	
	US gallon/h *	3,83 x 2	
Production horaire **	Kg/h **	29 x 2	
	lb/h **	64 x 2	
Puissance de chauffage installée	kW	18 x 2	
Puissance électrique installée	kW	37,34	
Puissance moteur tambour	kW	0,37 x 2	
CHAUFFAGE AU GAZ			
Capacité d'évaporation*	L/h	15,7 x 2	
	US gallon/h	4,14 x 2	
Production horaire **	Kg/h	31,4 x 2	
	lb/h	69,2 x 2	
Puissance de chauffage installée gaz	kcal/h	17627 x 2	
	Btu/h	69996 x 2	
	kW	20,5 x 2	
Puissance électrique installée	kW	1,34	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	1,76 x 2	
	lb/h	3,88 x 2	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	2,17 x 2	
	cfm	1,28 x 2	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur	kW	0,25 x 2	
Débit d'air nominal	m³/h	500 x 2	
	cfm	294,28 x 2	
Ø Sortie buées	mm	200	
	inch	7,87	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	3,3	
	Btu/h	11198	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,2	
	Btu/h	4199	
CONNEXIONS		E	G
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 50 / 125A	
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	785 / 865	
	inch	30,9 / 34,1	




Profondeur nette / brute	mm	1135 / 1218
	inch	44,7 / 48
Hauteur nette / brute	mm	1994 / 2126
	inch	78,5 / 83,7
Poids net / brut	Kg	299 / 312
	lb	659 / 688
AUTRES		
Niveau sonore maximal (à 1m devant)	dB	64

* Conditions de séchage : charge complète (1/20) de serviettes, température de séchage 90°C.

** Kg de linge sec par heure, selon les conditions de séchage ci-dessus.

(5*) Connecter 2 phases et la terre

(6*) Connecter la phase, le neutre et la terre

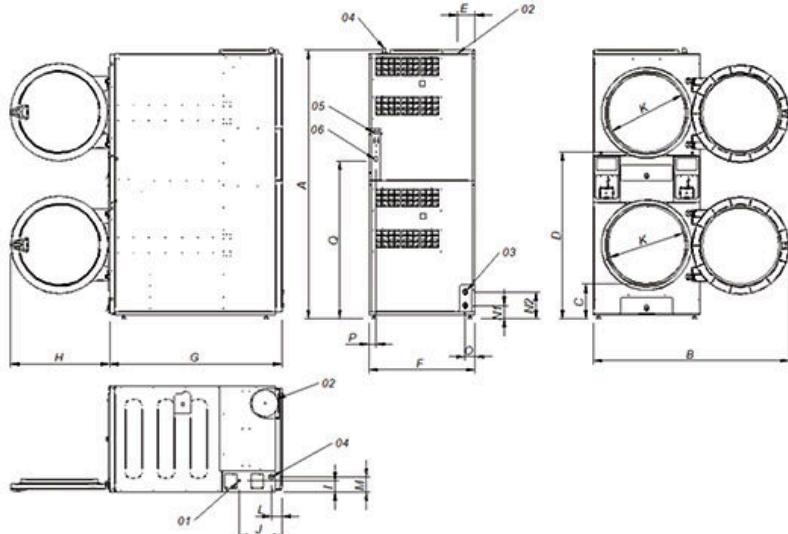

- 01. Connexion électrique
- 02. Evacuation des buées ø 200 mm
- 03. 2 vannes anti-incendie 3/4"
- 04. Entrée gaz 1/2"
- 05. Connexion Ethernet (modèle ET2 uniquement)
- 06. Interrupteur de contrôle ON/OFF

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
STD-11 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1001	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163
STD-14 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1135	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163
STD-18 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1271	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163

