MICRA-14 BM
Calandras ø 200 mm

CONTROL ELECTRÓNICO

Control BM simple y fácil de uso con modo Automático: gestión automática de la velocidad de planchado según la temperatura elegida, más eficiente
Pantalla digital con velocidad y temperatura

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo
Paro automático a 80°C (parámetro ajustable)
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas
Paneles en acero inoxidable y skinplate

ERGONOMÍA

Confort acústico: <60 dB
Altura apropiada para alimentación: 990 mm
Diseño compacto para ahorrar espacio
Control electrónico en modo Auto: fácil de uso, velocidad de planchado optimizada

MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina
Una única conexión eléctrica y de salida de humos

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad
Introducción y recepción de prendra frontal
Sistema cool down integrado
Rodillo en acero pulido ø 200 mm
Ancho ùtil: 1400, 1600 y 2000 mm
Calentamiento eléctrico
Certificación CE




OPCIONES

- 440V III 50-60 sin neutro
- 230V III 50-60 Hz (CE o US)
- WM Embalaje marítimo madera MICRA 14
- WM Embalaje marítimo madera MICRA 16
- WM Embalaje marítimo madera MICRA 20

DATOS GENERALES	UNIT.	MICRA-14 BM	
Producción teórica Calentamiento eléctrico*	Kg/h	12	
	lb/h	26	
Ø Rodillo	mm	200	
	inch	7,87	
Ancho útil	mm	1.400	
	inch	55,10	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	inch	39,0	
Velocidad de trabajo	m/min	1.5-6	
	ft/min	4.9-19.6	
Programador electrónico	-	BM	
Número programas	Nº	2	
Plegador longitudinal	Nº	NO	
Superficie contacto con prenda	º	270	
POTENCIA			
Potencia calentamiento eléctrico	Kw	10,5	
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL	Kw	10,84	
Potencia calentamiento gas	Kw	-	
Potencia calentamiento gas TOTAL	Kw	-	
Potencia calentamiento vapor	Kg/h	-	
Potencia motor rodillo	Kw	0,28	
Potencia motor ventilador	Kw	0,09	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	N/A
	nº x AWG/A	N/A	N/A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 6 / 32A	N/A
	nº x AWG/A	4 x 9 / 32A	N/A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 20A	N/A
	nº x AWG/A	5 x 11 / 20A	N/A
Ø Entrada gas	BSP	-	
Ø Entrada vapor	BSP	-	
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP	-	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	1.878 / 2.130	
	inch	73,9 / 83,9	
Profundidad neta / bruta**	mm	444** (666) / 770	
	inch	17.5* (26.2) / 30,3	
Altura neta / bruta	mm	1.110 / 1.400	
	inch	43,7 / 55,1	
Peso neto / bruto	kg	180 / 220	
	lbs	397 / 485	
Volumen neto / bruto	m³	0,93 / 2,30	
	f³	32,76 / 81,09	
OTROS DATOS			
Nº Salida de vahos	Nº	1	
Ø Salida vahos	mm	83	
	inch	3,27	
Caudal de aire de aspiración	m³/h	300	
	cfm	177	
Nivel sonoro	dB	55	
Poder de evaporación	l/h	5,4	
	USgallon/h	1,4	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con la opción de plegadora	-	-	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora	-	-	

* Producción teórica 45% humedad

** Desmontaje del ventilador trasero

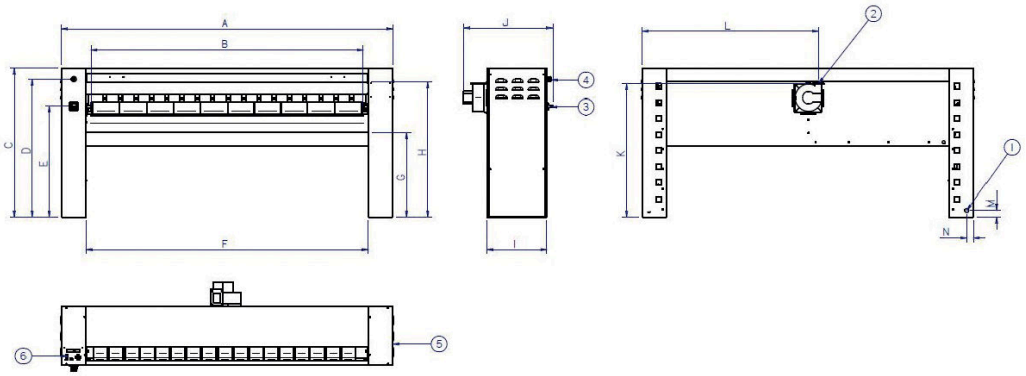

01. Conexión eléctrica
02. Extracción de vahos
03. Interruptor general
04. Parada de emergencia
05. Manivela
06. Control eléctrico

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MICRA-14 BM	1.878	1.470	1.110	1.028	830	1.510	631	1.006	444	666	995	1.016	50	50
MICRA-16 BM	2.128	1.720	1.110	1.028	830	1.760	631	1.006	444	666	995	1.141	50	50
MICRA-20 BM	2.478	2.070	1.110	1.028	830	2.110	631	1.006	444	666	995	1.316	50	50