



# WED-35C ET2

## Lavadoras alta velocidad



### EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso  
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...  
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar.



### FACTOR G

Alto factor G: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido, ahorro de energía



### EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga  
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua AQUABAC



### VERSATILIDAD

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE  
HECHAS A MEDIDA: personalización  
WET CLEANING estándar



### CONECTIVIDAD

**Comunicación Danube Online - IoT estándar**  
Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías  
Systema multi-pago



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, errores...



### OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo  
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate  
3 entradas de agua  
Jabonera con compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4




### OPCIONES

- Licencia IoT - Danube Online
- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- Kit bombas dosificadoras DQ-2, soporte guía incluido apto para hasta 4 bombas
- Bomba extra DB-1 (la unidad)
- RT Prep. lavad. WEN/WED-35C/45C para conex. 1" depósitos AQUABAC XL
- DD doble desagüe WED-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WED-35C
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WED-35C/45C (no disponible con AQUABAC)
- LG Kit patas niveladoras WED-11 a 28
- WS Sistema de pesaje en las patas WED-11 a 45C (6 señales extra de dosificación incluidas)
- XD 6 señales extra de dosificación líquida WED-11-45C
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) WED-35C y 45C (estándar en modelos 60 a 120 kg)
- Kit vapor WED-28/35C/45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- Zócalo base puerta 850 mm inox WED-35C
- Zócalo base puerta 850 mm skinplate WED-35C
- SSC Mueble en acero inoxidable WED-35C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable WED-35C
- 440V III 50/60 - 35 kg
- 230V III 50/60 - 35/45 kg
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WED-35C ET2	
Capacidad 1/9	Kg	39	
Capacidad 1/10	Kg	35	
Volumen	l	350	
Diámetro	mm	860	
Profundidad	mm	602	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 966	
Factor "G"	-	450	
Fuerza mínima transmitida	KN	7,36 ±2,45	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	14,3	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	OPC./NO	
Opción SLUICE	-	N/A	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	885 / 540	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	6	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	6	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	261,3*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.095 / 1.205	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.184 / 1.330	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.730 / 1.850	
Peso neto / Peso bruto	kg	750 / 820	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	2,7	

\* Programa 60°, 75% de carga



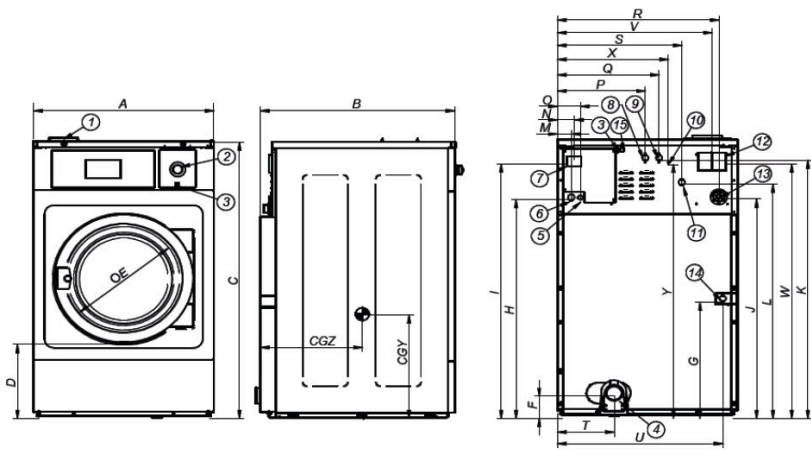

1. JABONERA
2. PARO DE EMERGENCIA
3. PUERTO USB
4. DESAGÜE
5. CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
6. CONEXIÓN ELÉCTRICA
7. INTERRUPTOR GENERAL
8. ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
9. ENTRADA DE AGUA CALIENTE
10. CONEXIÓN A TIERRA
11. ENTRADA DE AGUA FRÍA
12. REBOSADERO DE AGUA
13. CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
14. CONEXIÓN VAPOR
15. PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800

