



WED-35C ET2

Lavadoras alta velocidad



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar.



FACTOR G

Alto factor G: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido, ahorro de energía



EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables
Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua AQUABAC



VERSATILIDAD

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalización
WET CLEANING estándar



CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas
Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, errores...



OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua
Jabonera con compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4






OPCIONES

- Licencia IoT - Danube Online
- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- Kit bombas dosificadoras DQ-2, soporte guía incluido apto para hasta 4 bombas
- Bomba extra DB-1 (la unidad)
- RT Prep. lavad. WEN/WED-35C/45C para conex. 1" depósitos AQUABAC XL
- DD doble desagüe WED-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WED-35C
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WED-35C/45C (no disponible con AQUABAC)
- LG Kit patas niveladoras WED-11 a 28
- WS Sistema de pesaje en las patas WED-11 a 45C (6 señales extra de dosificación incluidas)
- XD 6 señales extra de dosificación líquida WED-11-45C
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) WED-35C y 45C (estándar en modelos 60 a 120 kg)
- Kit vapor WED-28/35C/45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable WED-35C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable WED-35C
- 440V III 50/60 - 35 kg
- 230V III 50/60 - 35/45 kg
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WED-35C ET2	
Capacidad 1/9	Kg	39	
Capacidad 1/10	Kg	35	
Volumen	l	350	
Diámetro	mm	860	
Profundidad	mm	602	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5 / 966	
Factor "G"	-	450	
Fuerza mínima transmitida	KN	7,36 ±2,45	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	14,3	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	OPC./NO	
Opción SLUICE	-	N/A	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	885 / 540	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	6	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	6	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm ² / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm ² / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	18	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm ²	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	261,3*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.095 / 1.205	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.184 / 1.330	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.730 / 1.850	
Peso neto / Peso bruto	kg	750 / 820	
Volumen embalaje	m ³	2,7	

* Programa 60°, 75% de carga



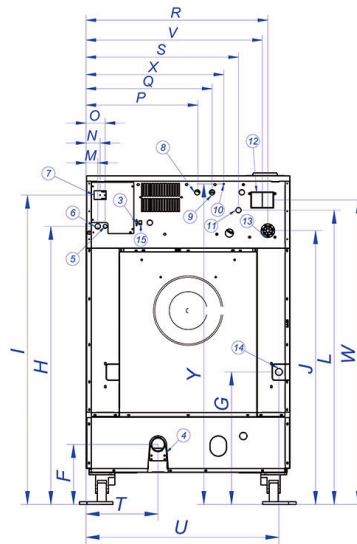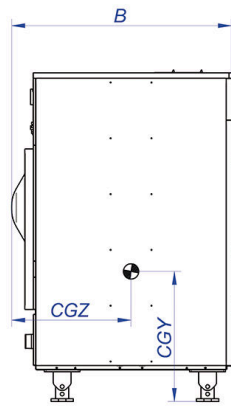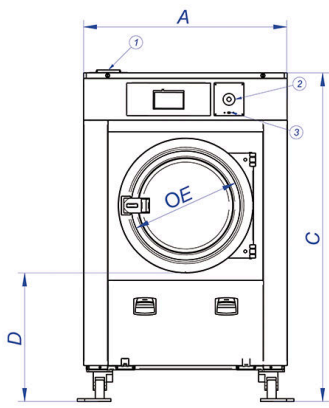

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Salida de vapor
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	mm	1 095	1 184	1 767	698	560	158	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	732
WED-45C	mm	1 095	1 304	1 767	698	560	158	712	1 500	1 668	1 331	1 513	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	800

