WED-35C ET2

Laveuses à super essorage

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d’énergie

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d’eau AQUABAC

POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...

AUTRES

Suspendues : pas d’ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• Pompe supplémentaire DB-1
• RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
• DD Kit double vidange WED-35C-45C
• Kit WATERMARK Australie
• NC Vanne normalement fermée WED-35C
• RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-35C/45C (non disponible avec AQUABAC)
• LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
• WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte XD à commander séparément)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
• Kit vapeur WED-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-35C
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 WED-35C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35C
• 230V 3~ 50/60Hz 35C
• 230V III 50/60 - 35/45 kg
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service
• UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-35C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	39/35	
Volume	l	350	
	gal	92,4	
Diamètre	mm	860	
	inch	33,8	
Profondeur	mm	602	
	inch	23,7	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	42,5 /966	
Facteur G	-	450	
Force maximale transmise	KN	7,36 ±2,45	
Fréquence de la force dynamique	Hz	14,3	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT./NON	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	1000 / 640	
	inch	34,8 / 21,2	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	6	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	21	
Puissance électrique maximale	kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	6	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x5 / 80A	4x11 / 30A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x9 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	18	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	261,3*	
	GPH	69*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.095 / 1.205	
	inch	43,1 / 47,4	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.184 / 1.330	
	inch	46,6 / 52,3	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.730/ 1.850	
	inch	68,1 / 72,8	
Poids net / Poids brut	kg	735 / 786	
	lb	1620,4 / 1732,8	

Volume d’emballage	m3	2,7
	ft3	95,3

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %

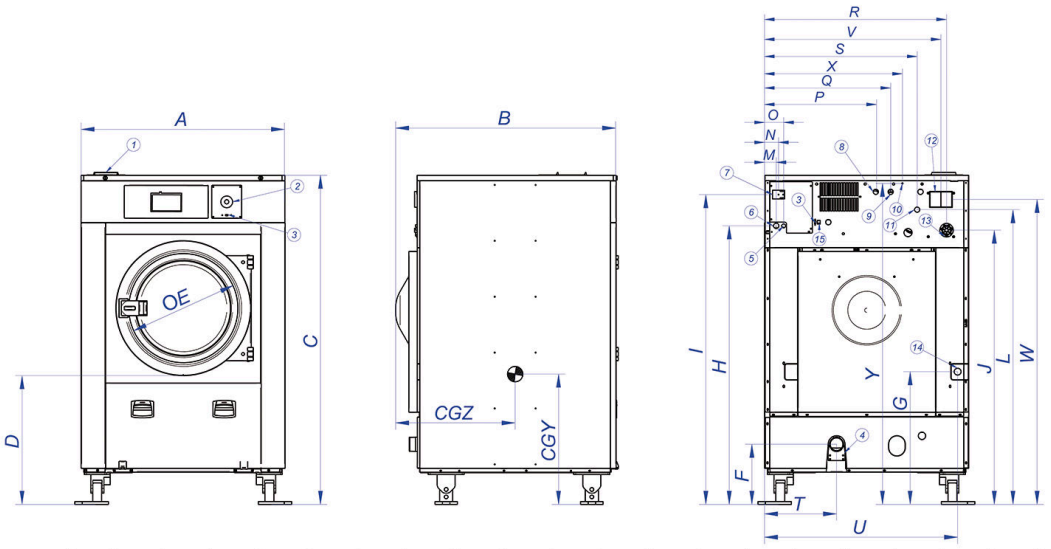

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d’eau auxiliaire
9. Entrée d’eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d’eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	mm	1 095	1 184	1 767	698	560	328	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	732
WED-45C	mm	1 095	1 304	1 767	698	560	328	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	800