## FONCTIONNALITÉS

**B-2**
• Générateur de vapeur électrique avec fer vaporisant.
• chaudière en aluminium moulé capacité 1.8 lts, puissance 1 kw.
• Alimentation d'eau manuelle (fonctionnement avec eau potable).
• Contrôle automatique de la pression par thermostat fixe.
• Chariot sur roues en option.



**SB-5**
• Générateur de vapeur électrique en inox avec fer vaporisant.
• Capacité chaudière 5 lt, puissance 1,45 kw.
• Indicateur de niveau d'eau avec signal lumineux pour manque d'eau
• Alimentation d'eau manuelle.
• 3 dispositifs de sécurité : pressostat, vanne de sécurité et thermostat.
• Chariot sur roues en option.

**SB-24**
**GENERATEUR DE VAPEUR CENTRAL ELECTRIQUE AUTOMATIQUE**
• Alimentation automatique en eau ou prête à être raccordé sur un réservoir de récupération de condensations.
• Puissances disponibles 12 ou 22 kw, un groupe de résistances.
• Production vapeur : 16 ou 29 kg/h.
• Corps de la chaudière construit conformément aux normes PED en vigueur.
• Pression de travail vapeur : 1 - 7 bar
• Capacité chaudière 24,9 lt.
• Voltage 400V III+N / 230V III 50-60 Hz



## OPTIONS

• Chariot 5 pieds + roulettes B-2

| DONNÉES GÉNÉRALES | UNIT. | B-2 |
|---|---|---|
| Alimentation électrique | V | 230 V 1 50 Hz |
| Consommation d'énergie de la chaudière | kW | 1 |
| Consommation d'énergie du fer | kW | 0,830 |
| Capacité de la chaudière | L | 1,75 |
| Puissance chaudière | kW | 1 |
| Puissance fer | kW | 0,830 |
| Autonomie | h | 2-3 |
| Pression maximale de vapeur | bar | 2,60 |
| Production vapeur | kg/h | - |
| Moteur pompe | HP | - |
| Niveau sonore | dB | <70 |
| Température de fonctionnement | °C | 5 - 80 ºC |
| Humidité de fonctionnement | % | 90 |
| Température de stockage : | °C | -20 / +50°C |
| CONNEXIONS | | |
| Entrée eau | Inch | - |
| Sortie chaudière | Inch | - |
| Entrée vapeur | Inch | - |
| Retour condensats avec vanne | Inch | - |
| DIMENSIONS | | |
| Largeur nette | mm | 230 |
| Profondeur nette | mm | 420 |
| Hauteur nette (sans perche) | mm | 300 |
| Poids net | kg | 8 |
| Largeur brute | mm | 600 |
| Profondeur nette | mm | 440 |
| Hauteur brute | mm | 450 |
| Poids brut | kg | 9 |

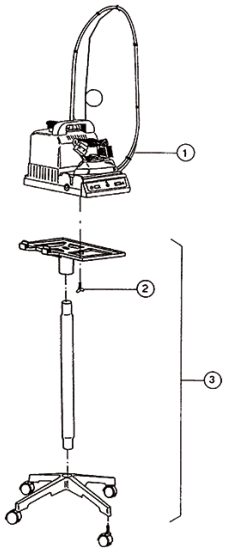


1. Générateur de vapeur avec fer
2. Vis de fixation du générateur au chariot
3. Support avec roues (option)