

# EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...

Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)

37 idiomas disponibles

8 señales de dosificación estándar.



# FACTOR G

Alto factor G: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido, ahorro de energía



### EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga Sistema Water Saving: 3 niveles de ahorro configurables Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua AQUABAC



## VERSATILIDAD

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE HECHAS A MEDIDA: personalisación WET CLEANING estándar



## CONECTIVIDAD

#### Comunicación Danube Online - IoT estándar

Servicio técnico remoto Gestión de lavanderías Systema multi-pago



# **ERGONOMÍA**

Mayores diámetros de puertas Fácil apertura y cierre de puerta



# MANTENIMIENTO

Panel de mando abátible: acceso fácil y ergonómico Menú técnico: estadísticas, errores...



#### OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate 3 entradas de agua Jabonera con compartimentos Control de desequilibrio mediante variador Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4




## **OPCIONES**

- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-35C/45C
- DD doble desagüe WED-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WED-45C
- Kit WATERMARK Australia
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WED-35C/45C (no disponible con AQUABAC)
- LG Kit patas niveladoras WED-11 a 28
- WS Sistema de pesaje en las patas WED-11 a 45C (6 señales extra de dosificación incluidas)
- XD 6 señales extra de dosificación líquida WED-11-45C
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) WED-11-45C (estándar en modelos 60 a 120 kg)
- Kit vapor WED-28-35C-45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable WED-45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45C
- 230V 3~ 50/60Hz 45C
- Licencia IoT Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WED-4	5C ET2						
Capacidad 1/9	Kg	5	0						
Capacidad 1/10	Kg	4	15						
Volumen	I	4:	50						
Diámetro	mm	8	60						
Profundidad	mm	7:	20						
DATOS GENERALES									
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	42,5	/ 966						
Factor "G"	-		50						
Fuerza mínima transmitida	KN	7,36	±2,45						
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	14	1,3						
Sonido	dB	<	70						
Versión Autoservicio	-		SI						
Doble desagüe	-	OI	PC.						
Sistema de pesaje	-	OI	PC.						
Sistema de volcado	-	N	10						
PUERTA									
Alto base puerta	mm	69	98						
Diámetro	mm	50	60						
POTENCIA									
Motor	kW		6						
Calefacción mod. Eléctrico	kW	2	21						
Potencia máxima elec.	kW	22							
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG		6						
CONEXIONES		Е	HW/S						
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-						
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-						
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A						
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A						
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/	/4"						
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h		.8						
Entrada de agua	inch	3/	/4"						
Presión de red	Kgs/cm²		-4						
Consumo máximo de agua*	Lit/h	335,9*							
Desagüe	mm/inch		3"						
Capacidad de desagüe	Lit/min	20	00						
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE									
Ancho neto / Ancho bruto	mm		/ 1.205						
Profundo neto / Profundo bruto	mm								
Alto neto / Alto bruto	mm		/ 1.850						
Peso neto / Peso bruto	kg	747	/ 853						
Volumen embalaje	m³	3	3,3						

<sup>\*</sup> Programa nº 20: WED-11 a WED-80C con 75% de carga / WED-100C y 120C con 100% de carga. \*\* Versión 400V / Versión 230V



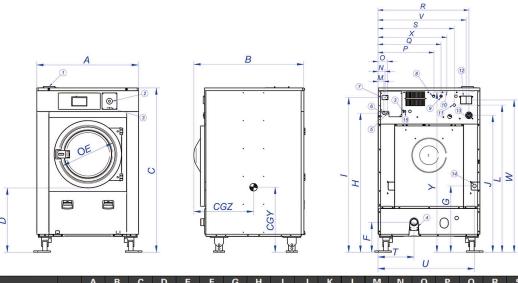

- 1. Jabonera

- Jabonera
  Paro de emergencia
  Puerto USB
  Desagüe
  Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
  Conexión eléctrica
  Interruptor general
  Entrada de agua auxiliar
  Entrada de agua caliente
  Conexión a tierra
  Entrada de agua fria
  Salida de vapor
  Conexión para jabón líquido
  Conexión vapor
  Puerto ethernet

-		Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	K	L	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	w	Х	Υ	CGY	CGZ
WED-35C	mm	1 095	1 184	1 767	698	560	158	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	732
WED-45C	mm	1 095	1 304	1 767	698	560	158	712	1 500	1 668	1 331	1 513	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	800

