



WEN-18 ET2

Lavadoras baja velocidad



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)



EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables



VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalización
WET CLEANING estándar



CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas
Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...
Menú técnico: estadísticas, errores...



OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua
Jabonera con compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.



OPCIONES


- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 3/4" para lavad. WEN/WED-11/14/18/22/28
- Bomba extra DB-1
- SL SLUICE Tambor con agujeros de 8 mm WEN-18
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-18
- DD Doble desagüe WEN 18-22-28-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WEN-18/22
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WEN-18/22 (no disponible con AQUABAC)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN 11-45C
- SG Junta de silicona WEN 18-22-28
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) 11-80
- Kit vapor WEN-11-14-18-22 (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-18
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-18
- Kit autotransformador 110/230V 1,2 KV WEN-11-14-18
- Kit autotransformador 110/230V 1,2 KV 11-14-18
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 18/22
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WEN-18 ET2	
Capacidad 1/9	Kg	20	
Capacidad 1/10	Kg	18	
Volumen	l	180	
Diámetro	mm	700	
Profundidad	mm	470	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	50 / 714	
Factor "G"	-	200	
Fuerza mínima transmitida	KN	2,63 ±5	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	8,42	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	655 / 348	
Diámetro	mm	460	
POTENCIA			
Motor	kW	2,2	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	12	
Potencia máxima elec.	kW	12,75	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	2,2	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm ² / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	2x16+T - 63A	2x1,5+T - 16A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm ² / A	3X6+T - 40A	-
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	4x4+T - 32A	-
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	1/2"	1/2"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	12	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm ²	2-4	
Consumo máximo de agua	Lit/h	120*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	788 / 850	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	935 / 1.013	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.307 / 1.583	
Peso neto / Peso bruto	kg	272 / 309	
Volumen embalaje	m ³	0,96 / 1,36	

* Programa nº 20: WEN-11 a WED-45C con 75% de carga / WEN-60C y 80C con 100% de carga.

** Versión 400V / Versión 230V



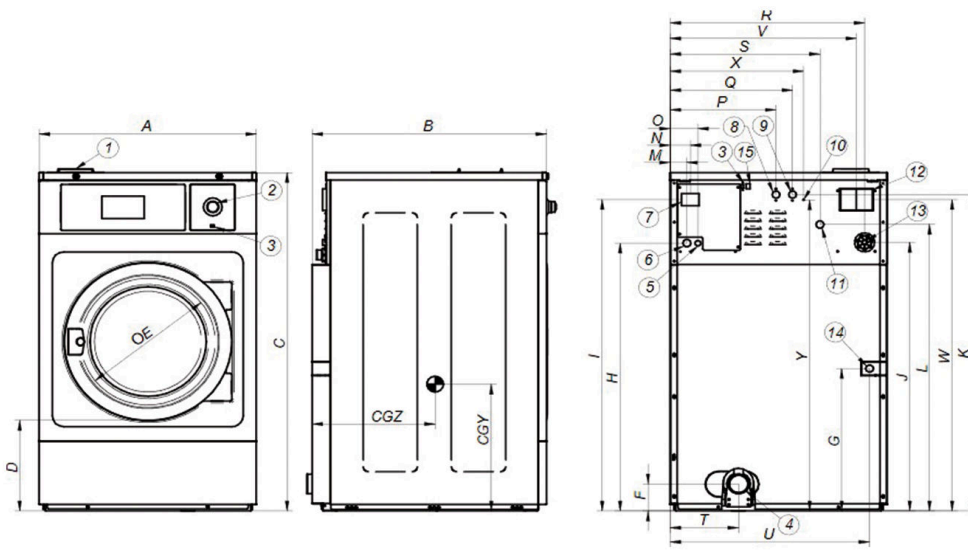

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Rebossadero de agua
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ	
WEN-18	mm	788	935	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	546
WEN-22	mm	788	1 035	1 307	348	460	115	552	1 035	1 203	1 038	1 222	1 107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1 202	485	1 202	479	586

