

STD-22 SILVER XP ET2

Secadoras dobles STD SILVER XP



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil a color de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas



PRESTACIONES

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
WET CLEANING
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL fácilmente transformable para versión autoservicio



CONECTIVIDAD

Comunicación IoT Danube Online estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes



MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
Fácil acceso a los componentes



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica o gas (excepto modelo STD-22 XP: solo gas)
CE aprobado



OPCIONES

- IMC CARE DRY control de humedad STD (1 unidad por columna)
- DG Doble cristal puerta STD (1 unidad por columna)
- FEX sprinkler Sistema anti-incendios STD (1 unidad por columna)
- NG Secadora calefaccion Gas Natural (Propano estándar)
- TR Modelo tropicalizado (ET2) (1 unidad por columna)
- RD Apertura puerta contraria STD (1 unidad por columna)
- DS Dosificación - pulverización STD (1 unidad por columna)
- AF Panel posterior entrada de aire externa+filtro STD
- F03 Filtro de borras con mallado 0,3mm (estándar es 0,6mm STD)
- 400V 3N 60 Hz STD-11-35
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- SSC Mueble en acero inoxidable (AISI-304) 22 STD
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 STD 22
- WB Embalaje de madera STD-22
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	STD-22 SILVER XP ET2	
Capacidad 1/18		Kg	24,3 x 2	
		lb	53,5 x 2	
Capacidad 1/20		Kg	21,9 x 2	
		lb	48,3 x 2	
Ø Tambor		mm	835	
		inch	32,9	
Profundidad tambor		mm	800	
		inch	31,5	
Volumen tambor		l	440	
		cu ft	15,54	
Ø Boca puerta		mm	574	
		inch	22,6	
Altura centro puerta		mm	574 / 1618	
		inch	22,60 / 63,70	
Altura suelo hasta parte baja puerta		mm	214 / 1258	
		inch	8,46 / 49,53	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA				
Poder de evaporación *		L/h *	-	
		US gallon/h *	-	
Producción horaria**		Kg/h **	-	
		lb/h **	-	
Potencia de calefacción instalada		kW	-	
Potencia eléctrica instalada		kW	-	
Potencia motor tambor		kW	0,37 x 2	
CALEFACCIÓN GAS				
Poder de evaporación*		L/h	22 x 2	
		US gallon/h	5,81 x 2	
Producción horaria **		Kg/h	44 x 2	
		lb/h	97 x 2	
Potencia de calefacción instalada gas		kcal/h	26139 x 2	
		Btu/h	103798 x 2	
		kW	30,4 x 2	
Potencia eléctrica instalada gas		kW	1,94	
Consumo instantaneo gas propano (G31)		Kg/h	2,61 x 2	
		lb/h	5,75 x 2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)		m ³ /h	3,22 x 2	
		cfm	1,89 x 2	
Ø Entrada gas		BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILACIÓN				
Potencia motor ventilador		kW	0,55 x 2	
Caudal aire nominal		m ³ /h	900 x 2	
		cfm	529,72 x 2	
Ø Evacuación de vahos		mm	250	
		inch	9,84	
EMISIÓN DEL CALOR				
Emisión de calor total máx.		kW	5	
		Btu/h	16934	
Emisión de calor frontal máx.		kW	1,9	
		Btu/h	6350	
CONEXIONES			E	G
Tensión 230V - I + N + G		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20A
Tensión 230V - III + G		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20A (5*)
Tensión 400V - III + N + G		Nº x mm ² / A	-	3 x 2,5 / 20 (6*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE				
Ancho neto / bruto		mm	870 / 950	
		inch	34,3 / 37,4	




Profundidad neta / bruta	mm	1312 / 1395
	inch	51,7 / 54,9
Altura neta / bruta	mm	2118 / 2250
	inch	83,4 / 88,6
Peso neto / bruto	Kg	374 / 389
	lb	823 / 856
OTROS DATOS		
Nivel sonoro max. (a 1m delante)	dB	69

* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90°C.

** Kg ropa seca por hora, según las condiciones de secado anteriores.

(5*) Conectar 2 fases y tierra

(6*) Conectar fase, neutro y tierra

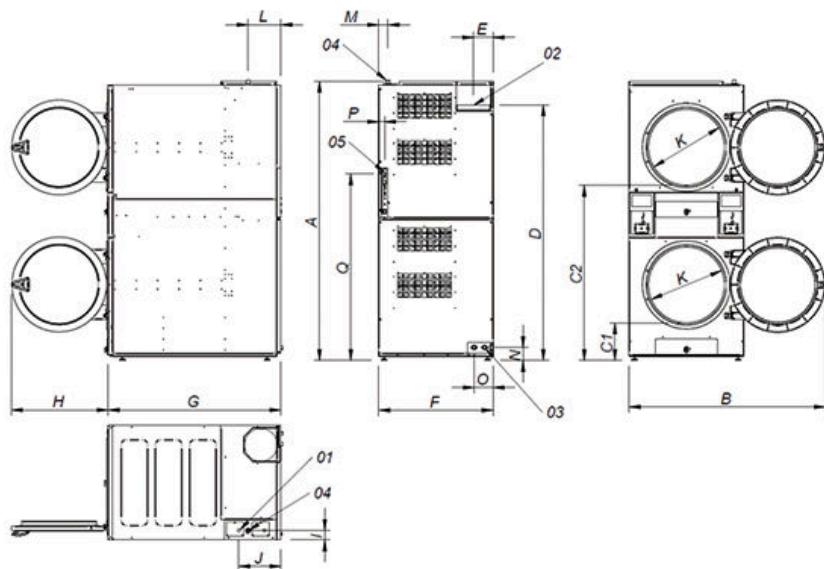

- 01. Acometida eléctrica
- 02. Salida de vahos \varnothing 250 mm
- 03. 2 valvulas anti-incendio 3/4"
- 04. Entrada gas 1/2"
- 05. Conexión Ethernet (Modelo ET2)

STD-22 XP	mm	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		2118	1490	286	1330	1940	149	870	1312	735	73	320	575	250	70	100	145	45	1416

