WPR-10 ET2
Lavadoras profesionales

VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
VÁLVULA <> BOMBA DESAGÜE
UNIDAD <> APILADA
Ideal para muchos sectores: restaurantes, gimnasios, campings, lavandería autoservicio...

PRESTACIONES

Factor G elevado de 450.
Control ET2 con pantalla táctil de 4,3” de fácil uso y totalmente programmable
8 señales de dosificación estándar
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
WET CLEANING estándar
Ciclos de lavados cortos (Potencia calefacción 6 kw)

CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Factor G elevado: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido, ahorro de energía
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables

ROBUSTEZ

Mueble en skinplate, puerta robusta de aluminio
Tambor, cuba y palas en acero inoxidable AISI-304
Sin mufla: fácil de reparar y limpiar
Soporte de rodamientos y rodamientos industriales: hasta 20 000 horas de trabajo
Motor y variador industriales
Bloqueo de puerta industrial

OTROS


Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo
2 entradas de agua
Jabonera con 4 compartimentos
Patas niveladoras incluidas
Modelos con válvula o con bomba desagüe
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio
Certificaciones CE y WRAS



OPCIONES

- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- DD Doble desagüe (solo modelo con válvula)
- P Kit transformación válvula a bomba WPR-8/10
- Kit transformación bomba a válvula WPR-8/10
- SG Junta de silicona WPR 8-10
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2)
- DS Jabonera superior para WPR 8-10
- XD 6 señales de dosificación líquida WPR 8-10
- NC Válvula normalmente cerrada
- Zócalo para mejor ergonomía WPR - DPR - skinplate
- Zócalo para mejor ergonomía WPR - DPR- inox
- Zócalo para mopas WRP - DPR - skinplate
- Zócalo para mopas WRP - DPR - inox
- Zócalo para recuperación del agua WPR 8-10 - skinplate
- Zócalo para recuperación del agua WPR 8-10 - inox
- SSC Mueble exterior en acero inoxidable AISI-304 WPR 8-10
- UD Apertura de puerta temporizada WPR 8-10
- Voltaje marítimo 400/440V III 50/60 Hz no N
- Voltaje 110-120V 1N -50/60 Hz WPR 8-10 (sólo HW)
- Sistemas de pago para autoservicio
- Licencia IoT - Danube Online

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WPR-10 ET2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	11/10	
Volumen	l	100	
	gal	26,4	
Diámetro	mm	532	
	inch	20,9	
Profundidad	mm	425	
	inch	16,7	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	50 / 1250	
Factor "G"	-	450	
Fuerza máxima transmitida	KN	1,57±0,53	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	18,33	
Sonido	dB	<70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	NO	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	NO	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	537 / 280	
	inch	21,1 / 11	
Diámetro	mm	373	
	inch	14,60	
POTENCIA			
Motor	kW	0,75	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	6	
Potencia máxima elec.	kW	6,25	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	0,75	
CONEXIONES		E	HW
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	-	3x15 / 15A
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x15 / 15A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	NO	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	-	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Desagüe	inch	2" (V) / 1" (P)	
Capacidad de desagüe	Lit/min	140	
	GPM	36,98	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	680 / 710	
	inch	26,7 / 27,9	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	742 / 832	
	inch	29,2 / 32,7	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.040 / 1.158	
	inch	40,9 / 45,59	
Peso neto / Peso bruto	kg	155 / 166	
	lb	341,7 / 365,9	
Volumen embalaje	m3	0,68	
	ft3	24	

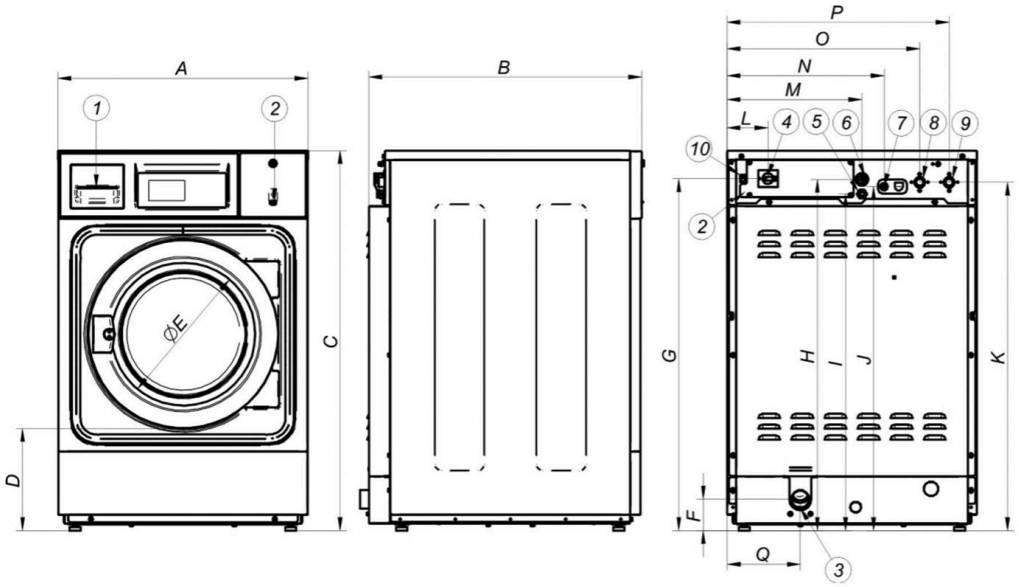

1. Jabonera
2. Puerto USB
3. Válvula/bomba de desagüe
4. Interruptor general
5. Conexión bombas dosificadoras
6. Conexión eléctrica
7. Entrada jabón liquído
8. Entrada agua fría
9. Entrada agua caliente
10. Puerto ethernet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V/P	680	698	1 040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199
WPR-10 V/P	680	742	1 040	278	373	86	964	962	922	942	954	110	366	427	524	603	199