WEN-11 ET2

Laveuses à essorage normal

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie

POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...

AUTRES

Machines à sceller au sol: base d’ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• RT Ready for AQUABAC XL connexion 3/4" pour laveuses WEN/WED-11/14/18/22/28
• Pompe supplémentaire DB-1
• SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-11
• Base d'ancrage WEN-11
• Kit WATERMARK Australie
• Kit Double vidange externe 3" WEN 11-14
• NC Vanne normalement fermée WEN-11
• RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN-11 (non disponible avec AQUABAC)
• SG Joint porte silicone WED-WEN 11-14
• XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) 11-80
• Kit vapeur WEN-11-14-18-22 (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-11
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-11
• Kit transfo 110/230V 1,2 KV WEN-11-14-18
• Kit transfo 110/230V 1,2 KV 11-14-18
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 11
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service
• UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-11 ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	11/10	
Volume	l	100	
	gal	26,4	
Diamètre	mm	620	
	inch	24,1	
Profondeur	mm	330	
	inch	12,99	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	53 / 759	
Facteur G	-	200	
Force maximale transmise	KN	2,0 ±3	
Fréquence de la force dynamique	Hz	8,93	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	NON	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	570 / 310	
	inch	22,4 /12,2	
Diamètre	mm	373	
	inch	14,60	
PUISSANCE			
Moteur	kW	1,1	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	6	
Puissance électrique maximale	kW	6,25	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	1,1	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	3x6 / 40A	3x1,5/ 16A
	Nº x AWG / A	3x9 / 35A	3x14 / 15A
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x2,5 / 20A	-
	Nº x AWG / A	4x13 / 20A	-
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x1,5 / 16A	-
	Nº x AWG / A	5x15 / 15A	-
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	1/2"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	7	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	61,5*	
	GPH	16,2*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	719 / 782	
	inch	28,3 / 30,78	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	755 / 890	
	inch	29,7 / 35	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.165 / 1.400	
	inch	45,8 / 55,1	
Poids net / Poids brut	kg	198 / 231,6	
	lb	436,5 / 510,59	

Volume d’emballage	m3	0,97
	ft3	34,2

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

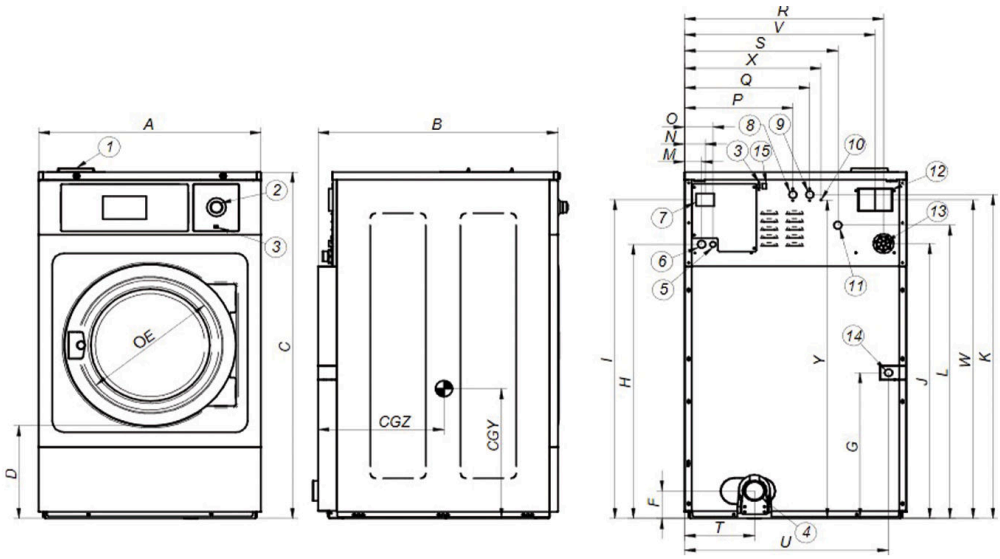

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d’eau auxiliaire
9. Entrée d’eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d’eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-11	mm	719	755	1 165	310	373	144	440	886	1 054	889	1 073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1 053	416	1 053	383	511
WEN-14	mm	719	856	1 165	310	373	144	440	886	1 054	889	1 073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1 053	416	1 053	484	524