

# DANUBE LAUNDRY KIOSK 32

## Sistemas de pago

### PRESTACIONES

Dos modelos posibles:

- pantalla táctil de 12"
- pantalla táctil de 32"

**Modelo de 32"** disponible **con o sin impresora**

Conexión de la central a internet vía ethernet.

Apertura frontal o trasera para mantenimiento.

Integrada con Danube Online IoT para conexiones ilimitadas de máquinas Danube con el control ET2 vía ethernet-lot.

Puede ser conectada mediante comunicación por pulsos a otros equipos (8 máquinas por kiosko)\*.

\* Se requiere instalación de elemento electrónico que ofrece Danube para el caso de conexión por pulsos

#### SIMPLICIDAD DE USO



1. Selecciona el proceso (lavado, secado o desinfección ozono)
2. Selecciona la máquina
3. Selecciona el programa
4. Paga acercando tu tarjeta al dispositivo contactless
5. Introduce la ropa en la máquina y pulsa START



### OPCIONES

- Opción impresora (integrada a DANUBE LAUNDRY KIOSK 32")
- Tarjeta de señales externa para pulsos


DATOS GENERALES	UNIT.	DANUBE LAUNDRY KIOSK 32
Conexión Ethernet	-	SI
Lector contactless	-	SI
Conexión por pulsos (opción)	Nº	8 max.
Personalizable (stickers)	-	SI
Instalación en pared	-	SI
Acceso trasero	-	SI
Altura recomendada desde el suelo	mm	860
Impresora	-	OPC.
CONEXIONES		E
Tensión 230V I N + T	Nºx mm²/A	2x1,5+T - 16A
Cable Ethernet	-	1 x
cableado pulsos	-	8 x
DIMENSIONES NETAS / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / bruto	mm	507 / 565
Profundo neto / bruto	mm	185,6 / 220
Alto neto / bruto	mm	980,2 / 1.050
Peso neto / bruto	mm	22,5 / 25

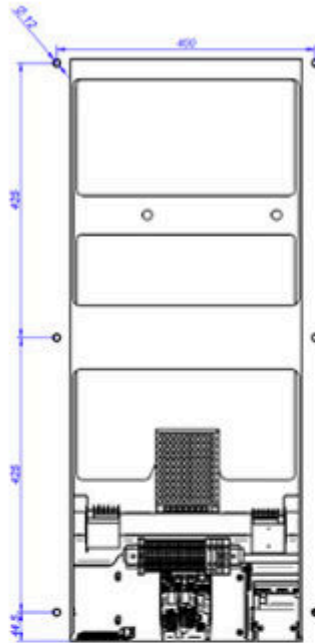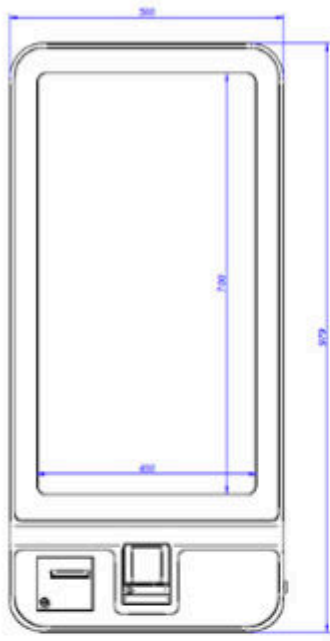

#### CON ACCESO TRASERO

Todo el cableado está oculto, se puede acceder a los componentes desde la parte trasera.

Se recomienda perforar una cavidad en la pared respetando los puntos de anclaje del Kiosk.

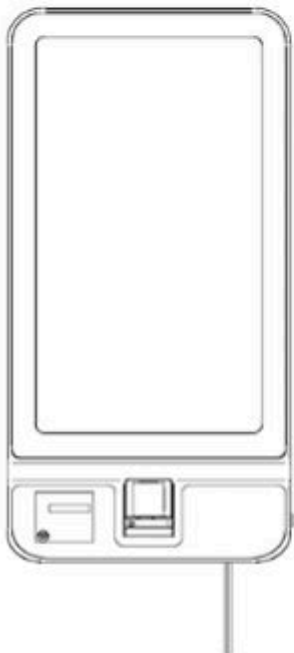

#### EN LA PARED SIN ACCESO TRASERO O EN COLUMNA

Se requiere una salida de cable en la parte frontal que contenga el cable Ethernet, el cableado de alimentación y de impulsos.

Desbloqueando lateralmente es posible desplazar el conjunto (dejando sólo la parte de anclaje a la pared) para realizar el mantenimiento.

#### MODELO CON IMPRESORA

Para facilitar el mantenimiento del modelo con impresora, se ha instalado una apertura frontal con cerradura, diseñada para sustituir rápidamente el papel de impresión.

No disponible en modelo 12".

