DANUBE LAUNDRY KIOSK 32
Sistemas de pago

PRESTACIONES

Dos modelos posibles:
• pantalla táctil de 12"
• pantalla táctil de 32"
Modelo de 32" disponible **con una impresora integrada como opción**

Conexión de la central a internet vía ethernet.
Apertura frontal o trasera para mantenimiento.
Integrada con Danube Online IoT para conexiones ilimitadas de máquinas Danube con el control ET2 vía ethernet-Iot.
Puede ser conectada mediante comunicación por pulsos a otros equipos (8 máquinas por kiosko)*.

* Se requiere instalación de elemento electrónico que ofrece Danube para el caso de conexión por pulsos


SIMPLICIDAD DE USO
1. Selecciona el proceso (lavado, secado o desinfección ozono)
2. Selecciona la máquina
3. Selecciona el programa
4. Paga acercando tu tarjeta al dispositivo contactless
5. Introduce la ropa en la máquina y pulsa START



OPCIONES

• Impresora (integrada a DANUBE LAUNDRY KIOSK 32")
• Tarjeta de señales externa para pulsos

DATOS GENERALES	UNIT.	DANUBE LAUNDRY KIOSK 32
Tamaño de la pantalla	Inch	31,5"
Conexión Ethernet	-	SI
Lector contactless	-	SI
Conexión por pulsos (opción)	N°	8 max.
Personalizable (stickers)	-	SI
Instalación en pared	-	SI
Acceso trasero	-	SI
Altura recomandada desde el suelo	mm	860
Impresora	-	OPC.
CONEXIONES		**E**
Tensión 230V I N + T	Nºx mm²/A	2x1,5+T - 16A
Cable Ethernet	-	1 x
cableado pulsos	-	8 x
DIMENSIONES NETAS / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / bruto	mm	507 / 565
Profundo neto / bruto	mm	185,6 / 220
Alto neto / bruto	mm	980,2 / 1.050
Peso neto / bruto	mm	22,5 / 25
Volumen	M3	0,092 / 0,13

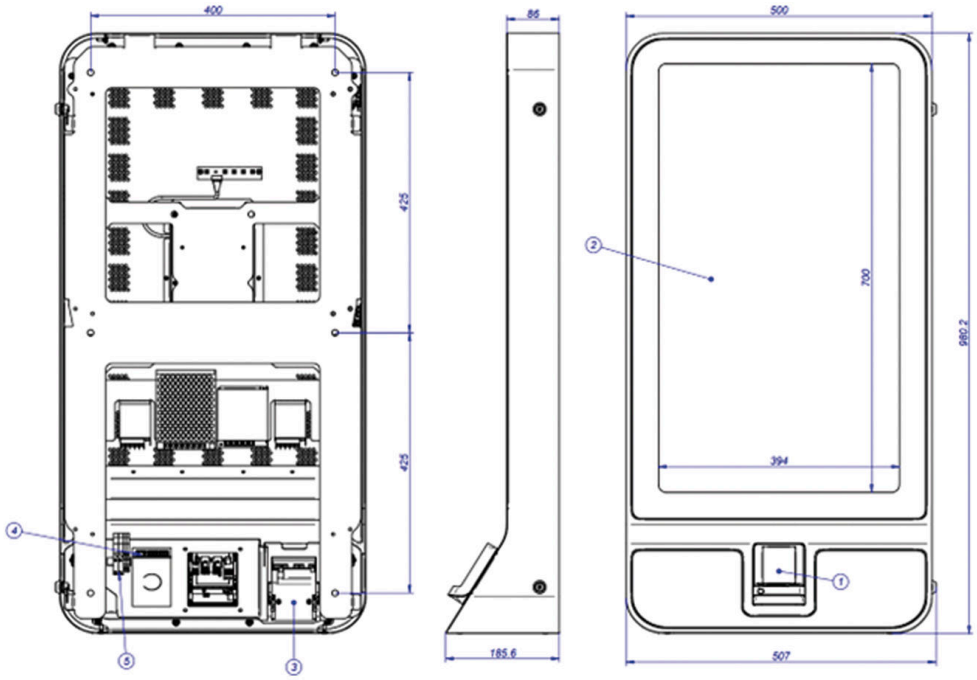

1. Datáfono
2. Pantalla táctil 31,5”
3. Impresora (opción)
4. Conexión Ethernet
5. Conexión eléctrica

Con cuarto trasero
Todo el cableado está oculto y los componentes se pueden manipular desde la parte trasera.
Para ello se recomienda realizar una cavidad en la pared respetando los puntos de anclaje del Kiosk.

Sin cuarto trasero
Se requiere una salida de cable en la parte frontal que contiene el cable Ethernet, alimentación y cableado de pulsos.
Abriendo una cerradura en el lateral es posible mover el conjunto (dejando sólo la pieza de anclaje en la pared) para realizar operaciones de mantenimiento en los componentes.