

DANUBE LAUNDRY KIOSK 32

Systemes de paiement

FONCTIONNALITÉS

Deux modèles disponibles :

- Ecran tactile 12"
- Ecran tactile 32"

Modèle 32" disponible **avec ou sans imprimante**

Connexion du kiosque à Internet via Ethernet.
Ouverture avant et arrière pour la maintenance.
Intégré à Danube Online IoT pour des connexions illimitées de machines Danube équipées du contrôle ET2 via Ethernet-IoT
Peut être connecté au moyen d'une communication par impulsions à d'autres équipements (8 machines par kiosque)*

*Installation d'une platine électronique nécessaire, proposée par Danube en option, en cas de communication par impulsions.

UTILISATION FACILE



1. Sélectionner le processus (lavage, séchage ou désinfection ozone)
2. Sélectionner la machine
3. Sélectionner le programme
4. Payer en rapprochant votre carte de l'appareil
5. Insérer les vêtements dans la machine et appuyez sur START



OPTIONS

- Option imprimante (intégrée à DANUBE LAUNDRY KIOSK 32')
- Carte de signal externe pour impulsions


DONNEES GENERALES	UNIT.	DANUBE LAUNDRY KIOSK 32
Connexion Ethernet	-	OUI
Lecteur sans contact	-	OUI
Connexion par impulsions (option)	N°	8 max.
Personnalisable (stickers)	-	OUI
Installation murale	-	OUI
Accès arrière	-	OUI
Hauteur du sol recommandée	mm	860
Imprimante	-	OPT.
CONNEXIONS		E
Tension 230V I N + T	N°x mm²/A	2x1,5+T - 16A
Câble Ethernet	-	1 x
Câblage impulsions	-	8 x
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / brute	mm	507 / 565
Profondeur nette / brute	mm	185,6 / 220
Hauteur nette / brute	mm	980,2 / 1.050
Poids net / brut	mm	22,5 / 25

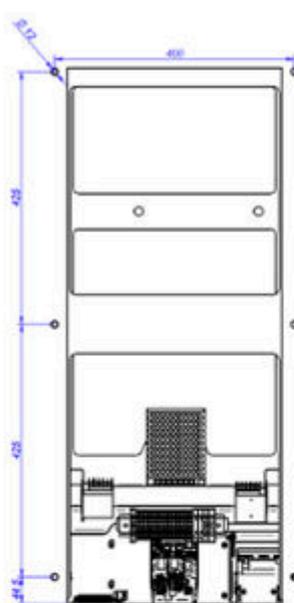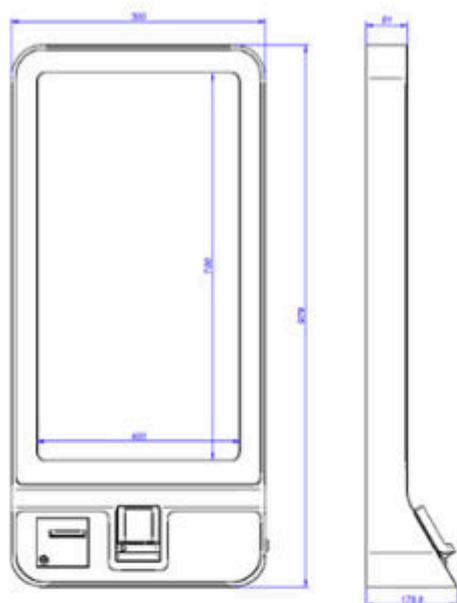

AVEC ACCES ARRIERE

Tout le câblage est dissimulé, possibilité d'accéder aux composants par l'arrière.

Il est recommandé de percer une cavité dans le mur en respectant les points d'ancrage du Kiosk.

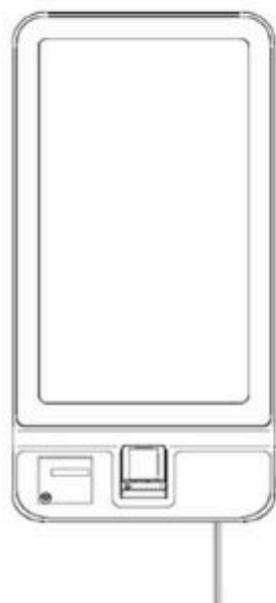

SUR MUR SANS ACCES ARRIERE OU EN COLONNE

Une sortie de câble est nécessaire à l'avant contenant le câble Ethernet, l'alimentation et le câblage d'impulsion.

En déverrouillant sur le côté, il est possible de déplacer l'ensemble (en ne laissant que la pièce d'ancrage au mur) pour effectuer la maintenance.

MODELE AVEC IMPRIMANTE

Pour faciliter la maintenance du modèle avec imprimante, une ouverture frontale verrouillable a été installée, conçue pour remplacer rapidement le papier d'impression.

Non disponible sur le modèle 12".

