DPR-8 EM

Séchoirs professionnels EM

POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE SERVICE
SEUL <> EN COLONNE
Peut être empilé avec une laveuse WPR ou un autre séchoir DPR
Panneau de contrôle réversible (sauf modèle Basic)
Convient à de nombreux secteurs d'activités : hôtels, salles de sports, campings, laveries automatiques, etc.

FONCTIONNALITÉS

PROGRAMMATEUR EM : sélection du temps et de la température, simple et polyvalent (version standard ou libre-service)
Temps de séchage réduit (moins de 45 minutes)
Chauffage 6,75 kw, option 4,5 kw (sauf modèle Basic, puissance 4,5 kw uniquement)

EFFICIENCE

Flux d'air optimisé
Grand filtre à peluches tiroir
Modèles empilables: le panneau de commande peut être interchangé vers le bas pour une meilleure ergonomie (sauf modèle Basic)

ROBUSTESSE

Carrosserie en skinplate gris (panneaux laqués blancs sur modèle Basic)
Porte robuste en aluminium
Filtre à peluches tiroir: pas dans la porte
Ventilateur industriel et débit d'air important
Construction robuste de la structure du séchoir

AUTRES

Tambour galvanisé
COOL DOWN intégré: anti-froissement en fin de cycle
Modèle Basic disponible en deux versions : modèle triphasé ou monophasé (non convertible)
Chauffage électrique ou gaz (sauf modèles BASIC, chauffage électrique seulement)
Certification CE




OPTIONS

- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate (excepté BASIC)
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox (excepté BASIC)
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- SSD Tambour Inox AISI-304
- SSC Carrosserie inox AISI-304 DPR (excepté BASIC)
- RD ouverture de porte inversée (excepté BASIC)
- CU panneau de contrôle inférieur (excepté BASIC)
- AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
- Supl. 400V III /230 I/III 60HZ DPR 8-10
- Socle ergonomique WPR-DPR - skinplate
- Supl 440-480V III 50/60 Marine DPR 8-10
- Socle ergonomique WPR-DPR - inox
- Options paiement pour libre-service

CAPACITE ET TAMBOUR	UNIT.	DPR-8 EM	
Capacité 1/18	Kg	8,9	
	lb	19,6	
Capacité 1/20	Kg	8	
	lb	17,6	
Ø Tambour	mm	590	
	inch	23,2	
Longueur tambour	mm	585	
	inch	23	
Volume tambour	l	160	
	cu ft	5,65	
Ø Ouverture porte	mm	480	
	inch	18,90	
Hauteur centre porte	mm	554	
	inch	21,8	
Hauteur du sol au bas de la porte	mm	250	
	inch	9,84	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation	L/h	5,3	
	US gallon/h	1,40	
Production horaire	Kg/h	10,6	
	lb/h	23,37	
Puissance chauffage installée	kW	4,5 / 6,75	
Puissance électrique installée	kW	4,92 / 7,17	
Puissance moteur tambour*	kW	0,37	
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporation	L/h	5,3	
	US gallon/h	1,40	
Production horaire	Kg/h	10,6	
	lb/h	23,37	
Puissance de chauffage gaz installée	kcal/h	5761	
	Btu/h	22861	
Puissance de chauffage gaz installée	kW	6,70	
Puissance électrique installée	kW	0,42	
Consommation instantanée gaz propane (G31)	Kg/h	0,57	
	lb/h	1,26	
Consommation instantanée gaz naturel (G20)	m³/h	0,71	
	cfm	0,42	
Ø Entrée gaz	BSPP ISO 228-1	1/2"	
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur*	kW	0,37	
Débit d'air nominal	m³/h	300	
	cfm	177	
Ø Sortie buées	mm	100	
	inch	3,94	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	0,5	
	Btu/h	1536	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	0,3	
	Btu/h	1075	
CONNEXIONS		E	G
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	3 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 10A
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 10A (1)
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 2,5 / 16A	3 x 1,5 / 10A (2)
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	680 / 710	
	inch	26,8 / 28	

Profondeur nette / brute	mm	722 / 832
	inch	28,4 / 32,8
Hauteur nette / brute	mm	1.056 / 1.141
	inch	41,6 / 44,9
Poids net / brut	Kg	89 / 108
	lb	196 / 237
AUTRES		
Niveau sonore	dB	62

*Moteur unique pour le tambour et le ventilateur
(1) connecter 2 phases et la terre
(2) connecter la phase, le neutre et la terre

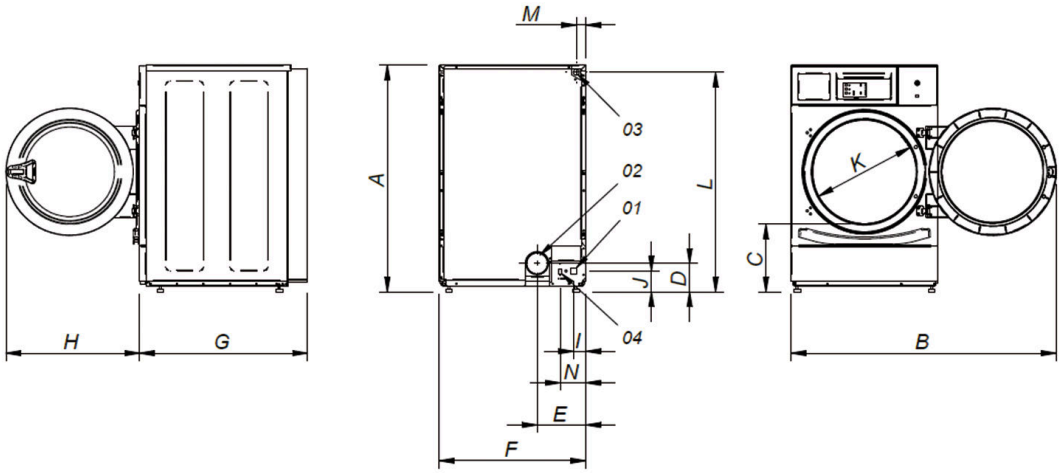

01. Connexion électrique
02. Sortie évacuation Ø 100
03. Connexion gaz 1/2" BSP
04. Port ethernet (uniquement modèle ET2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DPR-8	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118
DPR-10	1 056	1 227	320	140	226	680	775	615	57	91	480	1 015	50	118