



# WED-60C ET2

## Lavadoras alta velocidad



### EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso  
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...  
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar.



### FACTOR G

Alto factor G: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido, ahorro de energía



### EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga  
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables  
Preparado para conexión a depósitos de recuperación de agua AQUABAC



### VERSATILIDAD

ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE  
HECHAS A MEDIDA: personalización  
WET CLEANING estándar



### CONECTIVIDAD

**Comunicación Danube Online - IoT estándar**  
Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías  
Systema multi-pago



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico  
Menú técnico: estadísticas, errores...



### OTROS

Lavadoras flotantes: sin anclaje al suelo  
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate  
3 entradas de agua  
Jabonera con compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4



### OPCIONES


- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-60C/80C
- DD doble desagüe WED-60C-80C
- Kit WATERMARK Australia
- NC Válvula normalmente cerrada WED-60C/80C
- TL2 Basculación doble WED-60C/80C
- TL1 Basculación frontal WED-60C/80C
- Manguera entrada de agua WED/WEN-60C/80C (una por cada entrada de agua)
- WS Sistema de pesaje en las patas WED-60C a 120C
- XD 6 señales extra de dosificación líquida WED-60C-120C
- RD Puerta reversible
- TR Modelo tropicalizado (ET2) WED-11-45C (estándar en modelos 60 a 120 kg)
- Kit vapor WED-60C/80C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- DH Doble calefacción eléctrica y vapor WED-60C/80C
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WED-60C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60C
- 230V 3~ 50/60Hz 60C
- 230V III 50/60 - 60 kg
- Licencia IoT - Danube Online

TAMBOR	UNIT.	WED-60C ET2	
Capacidad 1/9	Kg	65	
Capacidad 1/10	Kg	59	
Volumen	l	590	
Diámetro	mm	1.048	
Profundidad	mm	680	
<b>DATOS GENERALES</b>			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	38 / 875	
Factor "G"	-	450	
Fuerza mínima transmitida	KN	18 ±4,2	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	12,66	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	NO	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje	-	OPC.	
Sistema de volcado	-	OPC.	
<b>PUERTA</b>			
Alto base puerta	mm	810	
Diámetro	mm	560	
<b>POTENCIA</b>			
Motor	kW	15	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	36	
Potencia máxima elec.	kW	39	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	15	
<b>CONEXIONES</b>		<b>E</b>	<b>HW/S</b>
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x25+T - 100A	3X6+T - 40A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x16+T - 63A	4x10+T - 50A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	1"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	598*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
<b>DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE</b>			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	1.420 / 1.600	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.433 / 1.595	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.890 / 1.930	
Peso neto / Peso bruto	kg	1.454 / 1.544	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	4,9	

\* Programa nº 20: WED-11 a WED-80C con 75% de carga / WED-100C y 120C con 100% de carga.

\*\* Versión 400V / Versión 230V



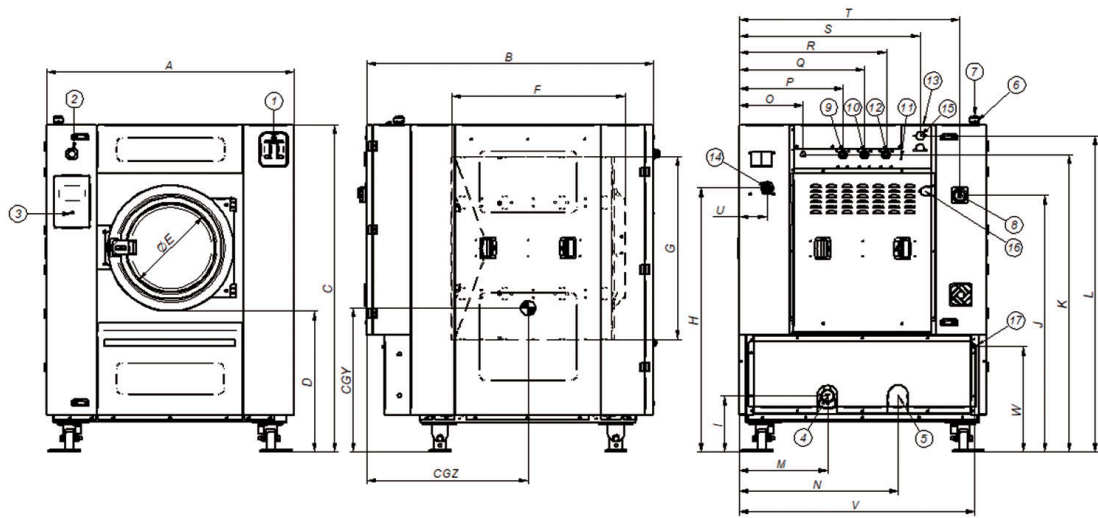

1. Jabonera
2. Paro de emergencia
3. Puerto USB
4. Desagüe
5. Conexión eléctrica bombas de jabón líquido
6. Conexión eléctrica
7. Interruptor general
8. Entrada de agua auxiliar
9. Entrada de agua caliente
10. Conexión a tierra
11. Entrada de agua fría
12. Salida de vapor
13. Conexión para jabón líquido
14. Conexión vapor
15. Puerto ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
<b>WED-60C</b>	mm	1 420	1 433	1 890	810	560	760	1 050	1 563	323	1 475	1 710	1 817	508	912	367	595	720	845	1 040	1 267	160	1 353	608	830	820
<b>WED-80C</b>	mm	1 420	1 645	1 890	810	560	972	1 050	1 563	323	1 475	1 710	1 817	508	912	367	595	720	845	1 040	1 267	160	1 353	608	830	925

