WED-60C ET2

Laveuses à super essorage

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d’énergie

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d’eau AQUABAC

POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...

AUTRES

Suspendues : pas d’ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• Pompe supplémentaire DB-1
• RT Ready for AQUABAX XL connexion 1" pour laveuses WEN/WED-60C/80C
• DD Kit double vidange WED-60C-80C
• Kit WATERMARK Australie
• NC Vanne normalement fermée WED-60C/80C
• TL2 Kit double bascule WED-60C/80C
• TL1 Kit bascule avant WED-60C/80C
• Kit tuyau d'arrivée d'eau WED/WEN-60C/80C (un par entrée d'eau)
• WS Système de pesage WED-60C à 120C (carte XD à commander séparément)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WED60C-120C
• RD ouverture de porte inversée
• TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
• Kit vapeur WED-60C/80C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• DH Kit bi-énergie WED-60C/80C
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-60C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 60C
• 230V 3~ 50/60Hz 60C
• 230V III 50/60 - 60 kg
• Licence IoT - Danube Online

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WED-60C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	65/59	
Volume	l	590	
	gal	155,8	
Diamètre	mm	1048	
	inch	41,2	
Profondeur	mm	680	
	inch	26,77	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	38 / 875	
Facteur G	-	450	
Force maximale transmise	KN	18 ±4,2	
Fréquence de la force dynamique	Hz	12,66	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	NON	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	OPT.	
Option SLUICE	-	NON	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	1170 / 810	
	inch	46" / 31,88	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	15	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	36	
Puissance électrique maximale	kW	39	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	15	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x25 / 100A	4X6 / 40A
	Nº x AWG / A	4x3 / 125A	4x9 / 50A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x16 / 63A	5x10 / 50A
	Nº x AWG / A	5x5 / 90A	5x7 / 30A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	21	
Entrée d'eau	inch	1"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	598	
	GPH	157,9	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.420/1.600	
	inch	55,9 / 62,99	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.433/1.595	
	inch	56,4 / 62,79	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.890/1.930	
	inch	74,4 / 75,98	
Poids net / Poids brut	kg	1.454/1.544	
	lb	3205,5 / 3403,9	

Volume d’emballage	m3	4,9
	ft3	173

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %

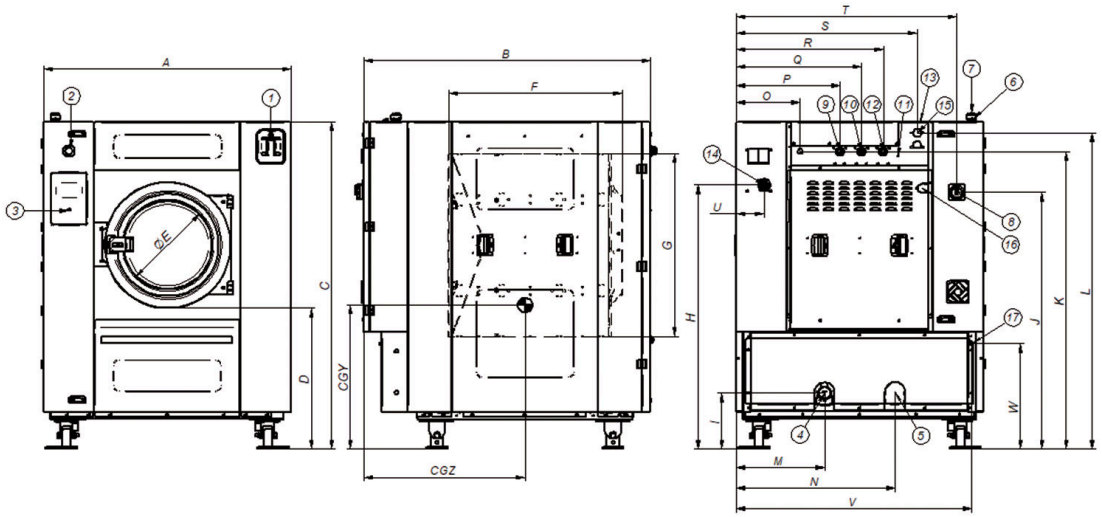

1. Bac produits
2. Bouton d’arrêt d’urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d’eau auxiliaire
9. Entrée d’eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d’eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
WED-60C	mm	1 420	1 433	1 890	810	560	760	1 050	1 563	323	1 475	1 710	1 817	508	912	367	595	720	845	1 040	1 267	160	1 353	608	830	820
WED-80C	mm	1 420	1 645	1 890	810	560	972	1 050	1 563	323	1 475	1 710	1 817	508	912	367	595	720	845	1 040	1 267	160	1 353	608	830	925