# DD-80 GOLD ET2
# Séchoirs GOLD

## EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7” convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



## FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard

## EFFICIENCE

**CARE DRY** - Contrôle de l’humidité intelligent avec mesure précise de température à l’entrée d’air du tambour
**AIR RE-CYCLE** - Système de recirculation d’air efficace
**ISOLATION THERMIQUE** - Circuit d’air complet et hublot double vitrage
**OPTIMAL FLOW** - nouveau système d’optimisation du flux d’air
Grand filtre à peluches tiroir

## POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
**WET CLEANING**

## CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries

## ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d’ouverture de porte ajustable sur site

## MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants

## AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
**NOUVEAU** : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
**SPRINKLER** - Système anti-incendie
**SOFT DRY** - Nouvelles perforations du tambour
**COOL DOWN** - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE


## OPTIONS

• GA Porte coulissante automatique modèles 45 à 80 (avec hublot double vitrage)
• GM Porte coulissante manuelle modèles 45 à 80 (sans hublot double vitrage)
• NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
• TS Kit bascule frontale pour modèles 45 à 80 (uniquement avec porte coulissante)
• RD Ouverture de porte opposée 45-80
• TR Modèle tropicalisé (ET2)
• F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
• AU Certification AGA pour séchoirs gaz (Australie)
• F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
• Tambour renforcé pour une utilisation intensive 45-60-80
• AF panneau arrière avec filtre air de 45 à 80
• SSC Carrosserie inox (AISI-304) 80
• SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 45, 60, 80
• LPB Batterie vapeur basse pression 45,60,80
• 400V 3N 60 Hz DD-45-80 E/S
• 400V 3N 60 Hz DD-45-80 G
• 230V 3~ 50 Hz DD-45-80 G/S
• 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 S
• 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 G
• 230V 3~ 60 Hz DD-45,80 E
• 400V 3~ 50 Hz DD-60-80
• 440/480V 3~ 60 Hz DD-45-60-80
• WB Emballage bois 80
• Licence IoT - Danube Online

| CAPACITE ET TAMBOUR | UNIT. | DD-80 GOLD ET2 |
|---|---|---|
| Capacité 1/18 | Kg | 83,3 |
| | lb | 183,6 |
| Capacité 1/20 | Kg | 75 |
| | lb | 180 |
| Ø Tambour | mm | 1.225 |
| | inch | 48,2 |
| Longueur tambour | mm | 1.252 |
| | inch | 49,3 |
| Volume tambour | l | 1.500 |
| | cu ft | 52,95 |
| Ø Ouverture porte | mm | 802 |
| | inch | 31,6 |
| Hauteur centre porte | mm | 1.275 |
| | inch | 50,2 |
| Hauteur du sol au bas de porte | mm | 813 |
| | inch | 31,99 |
| **CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE** | | |
| Capacité d'évaporation | L/h | 68,20 |
| | US gallon/h | 18,02 |
| Production horaire | Kg/h | 136,40 |
| | lb/h | 300,71 |
| Puissance chauffage installée | kW | 72 |
| Puissance électrique installée | kW | 75,75 |
| Moteur tambour | kW | 1,50 |
| **CHAUFFAGE GAZ** | | |
| Capacité d'évaporationn (mod. gaz) | L/h | 93,80 |
| | US gallon/h | 24,78 |
| Production horaire (mod. gaz) | Kg/h | 187,50 |
| | lb/h | 413,36 |
| Puissance chauffage gaz installée | kcal/h | 103181 |
| | Btu/h | 409457 |
| Puissance chauffage gaz installée | kW | 120 |
| Puissance électrique installée | kW | 3,75 |
| Consommation instantanée gaz propane (G31) | Kg/h | 10,28 |
| | lb/h | 22,66 |
| Consommation instantanée gaz naturel (G20) | $m^3/h$ | 12,71 |
| | cfm | 7,48 |
| Ø Entrée gaz | BSPP ISO 228-1 | 3/4" |
| **CHAUFFAGE VAPEUR** | | |
| Puissance chauffage vapeur installée | kW | 128 |
| | Btu/h | 436754 |
| Puissance électrique installée | kW | 3,75 |
| Consommation vapeur (8 barG) - Standard | kg/h | 171 |
| Consommation vapeur (116 psiG) | lb/h | 206 |
| Pression vapeur | barG | 7 - 12 |
| | psiG | 101,5 - 175 |
| Entrée - sortie vapeur standard | BSPT- ISO7.1 | 1" |
| Entrée vapeur - sortie condensats | NPT ANSI B1.20.1 Tapered | 1" |
| Consommation vapeur (5 barG) - Basse pression | kg/h | 147 |
| Consommation vapeur (72,5 psiG) - Basse pression | lb/h | 177,1 |
| Pression vapeur (basse pression) | barG | 4 - 7 |
| | psiG | 58 - 101,5 |
| Entrée - Sortie vapeur - Basse pression | BSPT- ISO7.1 | 1" 1/2 |
| **VENTILATION** | | |
| Puissance moteur ventilateur | kW | 2,20 |
| Débit d'air nominal | $m^3/h$ | 4.500 |
| | cfm | 2649 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø Sortie buées | mm | 300 | |
| Ø Sortie buées | inch | 11,81 | |
| **ÉMISSION DE CHALEUR** | | | |
| Émission totale de chaleur max. | kW | 5 | |
| | Btu/h | 17207 | |
| Émission maximale de chaleur frontale | kW | 1,4 | |
| | Btu/h | 4916 | |
| **CONNEXIONS** | | E | G / S |
| Tension 230V - I + N + T | Nº x mm² / A | - | - |
| Tension 230V - III + T | Nº x mm² / A | - | 4 x 2,5 / 25A |
| Tension 400V - III + N + T | Nº x mm² / A | 5 x 50 / 125A | 5 x 2,5 / 25A |
| **DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE** | | | |
| Largeur nette / brute | mm | 1.270 / 1.330 | |
| | inch | 50 / 52,4 | |
| Profondeur nette / brute | mm | 1.598 / 1.705 | |
| | inch | 62,9 / 67,1 | |
| Hauteur nette/brute | mm | 2.380 /2.200 | |
| | inch | 93,7 / 86,6 | |
| Poids net / brut | Kg | 657 / 715 | |
| | lb | 1.448 / 1.576 | |
| **AUTRES** | | | |
| Niveau sonore | dB | 67 | |

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

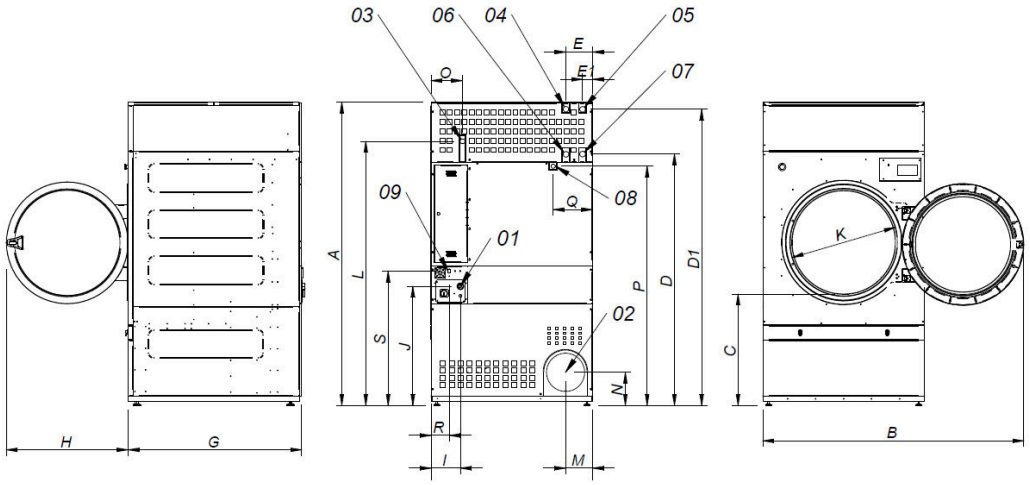


01 CONNEXION ELECTRIQUE
02 SORTIE BUEES Ø300
03 CONNEXION GAZ 3/4"
04 CONNEXION VAPEUR (45kg) 1"
05 CONNEXION VAPEUR (60kg / 80kg) 1"
06 SORTIE CONDENSATS (45kg) 1"
07 SORTIE CONDENSATS (60kg / 80kg) 1"
08 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
09 CONNEXION ETHERNET

| | A | B | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-45 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1106 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 1841 | 308 | 160 | 1053 |
| DD-60 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1366 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 1841 | 308 | 160 | 1053 |
| DD-80 | 2380* | 2045 | 874 | 1981 | 2311 | 211 | 80 | 1270 | 1598 | 956 | 248 | 935 | 802 | 2088 | 214 | 240 | 244 | 1841 | 308 | 160 | 1053 |

* Mesure avec pieds montés (30mm)