STD-14 BASIC XP EM
Secadoras dobles STD BASIC XP

CONTROL ELECTRÓNICO

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura

PRESTACIONES

Inversión de giro estándar
Tambor galvanizado
Variador de frecuencia estándar

VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL facilmente transformable para versión autoservicio

ERGONOMÍA

Cajón del filtro, malla en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes

MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, para técnicos y mantenimiento con consola externa (opción)

OTROS

Paneles pintados de blanco
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo
Disponibles en calefacción eléctrica o gas (modelo STD-22 XP: sólo gas)
CE aprovado




OPCIONES

- BMS Pantalla programador EM (2 unidades para STD)
- F03 Filtro de borras con mallado 0,3mm (estándar es 0,6mm STD)
- NG Secadora calefaccion Gas Natural (Propano estándar)
- RP Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW) para secadoras eléctricas de 14 y 18 kg
- WB Embalaje de madera STD-14
- 400V 3~ 50 Hz STD-11-18
- 400V 3N 60 Hz STD-11-35
- 400V 3~60Hz STD-11-22
- AU Certificación AGA para secadoras de gas (Australia)
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 G
- 230V 3~ 60 Hz STD-11-18 E
- 440V/480V 3~ 60 Hz STD-11-22
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR	UNIT.	STD-14 BASIC XP EM	
Capacidad 1/18	Kg	15 x 2	
	lb	33,1 x 2	
Capacidad 1/20	Kg	13,5 x 2	
	lb	29,8 x 2	
Ø Tambor	mm	750	
	inch	29,5	
Profundidad tambor	mm	610	
	inch	24,02	
Volumen tambor	l	270	
	cu ft	9,53	
Ø Boca puerta	mm	574	
	inch	22,6	
Altura centro puerta	mm	547 / 1522	
	inch	21,54 / 59,92	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	189 / 1164	
	inch	7,32 / 45,83	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación *	L/h *	14,5 x 2	
	US gallon/h *	3,83 x 2	
Producción horaria**	Kg/h **	29 x 2	
	lb/h **	64 x 2	
Potencia de calefacción instalada	kW	18 x 2	
Potencia eléctrica instalada	kW	37,34	
Potencia motor tambor	kW	0,37 x 2	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación*	L/h	15,7 x 2	
	US gallon/h	4,14 x 2	
Producción horaria **	Kg/h	31,4 x 2	
	lb/h	69,2 x 2	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	17627 x 2	
	Btu/h	69996 x 2	
	kW	20,5 x 2	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	1,34	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	1,76 x 2	
	lb/h	3,88 x 2	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m^3/h	2,17 x 2	
	cfm	1,28 x 2	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	3/4"	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,25 x 2	
Caudal aire nominal	m^3/h	500 x 2	
	cfm	294,28 x 2	
Ø Evacuación de vahos	mm	200	
	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	3,3	
	Btu/h	11198	
Emisión de calor frontal máx.	kW	1,2	
	Btu/h	4199	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + G	Nº x mm^2 / A	-	3 x 2,5 / 16A
Tensión 230V - III + G	Nº x mm^2 / A	4 x 50 / 125A	3 x 2.5 / 16A (5*)
Tensión 400V - III + N + G	Nº x mm^2 / A	5 x 16 / 63A	3 x 2.5 / 16A (6*)
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	785 / 865	
	inch	30,9 / 34,1	

Profundidad neta / bruta	mm	1135 / 1218
	inch	44,7 / 48
Altura neta / bruta	mm	1994 / 2126
	inch	78,5 / 83,7
Peso neto / bruto	Kg	299 / 312
	lb	659 / 688
OTROS DATOS		
Nivel sonoro max. (a 1m delante)	dB	64

* Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
** Kg ropa seca por hora. Condiciones del secado: carga completa (1/20) de toallas, temperatura de secado 90ºC.
*** Cálculo de la potencia térmica a partir del PCI.
(5*) Conectar 2 fases y tierra
(6*) Conectar fase, neutro y tierra

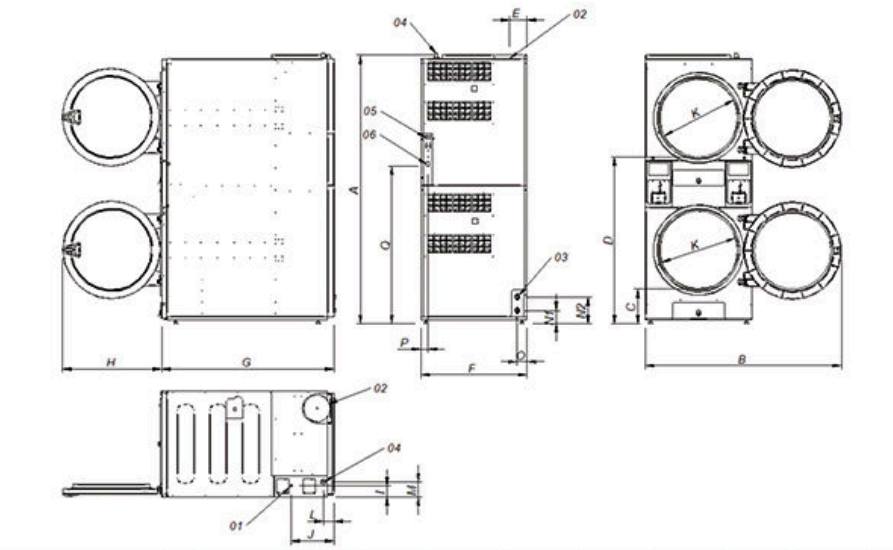

01. Acometida eléctrica
02. Salida de vahos ø 200 mm
03. 2 valvulas anti-incendio 3/4"
04. Entrada gas 1/2"
05. Conexión Ethernet (Modelo ET2)
06. Interruptor de control ON/OFF

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N1	N2	O	P	Q
STD-11 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1001	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163
STD-14 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1135	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163
STD-18 XP	mm	1980	1447	259	1234	131	785	1271	735	83	318	575	77	113	97	197	73	54	1163