



# WEN-45C ET2

## Lavadoras baja velocidad



### EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7", totalmente programable y fácil de uso  
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...  
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)  
37 idiomas disponibles  
8 señales de dosificación estándar



### FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)



### EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga  
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables



### VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO  
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE  
HECHAS A MEDIDA: personalización  
WET CLEANING estándar



### CONECTIVIDAD

**Comunicación Danube Online - IoT estándar**  
Servicio técnico remoto  
Gestión de lavanderías  
Systema multi-pago



### ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas  
Fácil apertura y cierre de puerta



### MANTENIMIENTO

Panel de mando abatible: acceso fácil y ergonómico  
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...  
Menú técnico: estadísticas, errores...



### OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo  
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate  
3 entradas de agua  
Jabonera con compartimentos  
Control de desequilibrio mediante variador  
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.



### OPCIONES


- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-35C/45C
- SL SLUICE Tambor con agujeros de 8 mm WEN-45C
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-45C
- DD Doble desagüe WEN 18-22-28-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WEN-60C/80C
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WEN 35-45C (no disponible con AQUABAC)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN 11-45C
- Kit vapor WEN-28-35C-45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-45C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-35C /45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45C
- 230V 3~ 50/60Hz 45C
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

TAMBOR	UNIT.	WEN-45C ET2	
Capacidad 1/9	Kg	47	
Capacidad 1/10	Kg	45	
Volumen	l	450	
Diámetro	mm	860	
Profundidad	mm	720	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45 / 644	
Factor "G"	-	200	
Fuerza mínima transmitida	KN	5,9 ±8	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	7,58	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	735 / 440	
Diámetro	mm	560	
POTENCIA			
Motor	kW	6	
Calefacción mod. Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máxima mod. Vapor y agua caliente	barG	6	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm <sup>2</sup> / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4	
Consumo máximo de agua	Lit/h	256,6*	
Desagüe	mm/inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979/ 1.125	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.325 / 1.440	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.411 / 1.640	
Peso neto / Peso bruto	kg	600 / 670	
Volumen embalaje	m <sup>3</sup>	1,83 / 2,6	

\* Programa nº 20: WEN-11 a WED-45C con 75% de carga / WEN-60C y 80C con 100% de carga.

\*\* Versión 400V / Versión 230V



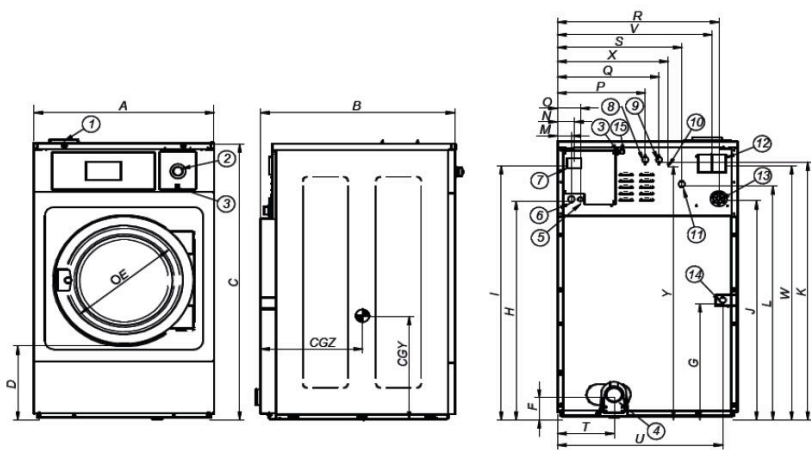

1. JABONERA
2. PARO DE EMERGENCIA
3. PUERTO USB
4. DESAGÜE
5. CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
6. CONEXIÓN ELÉCTRICA
7. INTERRUPTOR GENERAL
8. ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
9. ENTRADA DE AGUA CALIENTE
10. CONEXIÓN A TIERRA
11. ENTRADA DE AGUA FRÍA
12. REBOSADERO DE AGUA
13. CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
14. CONEXIÓN VAPOR
15. PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760

