WEN-45C ET2
Lavadoras baja velocidad

EASY TOUCH 2

Pantalla táctil 7”, totalmente programable y fácil de uso
Conexión USB. Incluye plataforma online para programar, telemetría, análisis de datos...
Videos en pantalla (anuncios, instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar

FACTOR G

Factor G de 200/150 (WED-60C/80C)

EFICIENCIA

Consumo optimizado: ajuste automático o manual de los niveles de agua y productos según la carga
Sistema Water Saving : 3 niveles de ahorro configurables

VERSATILIDAD

OPL <> AUTOSERVICIO
ELÉCTRICA <> AGUA CALIENTE
HECHAS A MEDIDA: personalisación
WET CLEANING estándar

CONECTIVIDAD

Comunicación Danube Online - IoT estándar
Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías
Systema multi-pago

ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas
Fácil apertura y cierre de puerta

MANTENIMIENTO

Panel de mando abátible: acceso fácil y ergonómico
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, componentes electrónicos, variador, motor...
Menú técnico: estadísticas, errores...

OTROS

Lavadoras rígidas para fijar al suelo
Tambor y cuba en acero inox, mueble en skinplate
3 entradas de agua
Jabonera con compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Certificaciones CE y KIWA para el estándar REG4.




OPCIONES

- Kit bombas dosificadoras DQ-2
- Bomba extra DB-1
- RT Ready for AQUABAC XL conex. 1" para lavad. WEN/WED-35C/45C
- SL SLUICE Tambor con agujeros de 8 mm WEN-45C
- Kit WATERMARK Australia
- Base de anclaje WEN-45C
- DD Doble desagüe WEN 18-22-28-35C-45C
- NC Válvula normalmente cerrada WEN-60C/80C
- RC AQUA FLOW recirculación del agua del lavado WEN 35-45C (no disponible con AQUABAC)
- XD 6 señales de dosificación líquida WEN 11-45C
- Kit vapor WEN-28-35C-45C (para transformar modelos E o HW a vapor)
- SSC Mueble en acero inoxidable AISI-304 WEN-45C
- SSF Panel frontal en acero inoxidable AISI-304 WEN-35C /45C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45C
- 230V 3~ 50/60Hz 45C
- Licencia IoT - Danube Online
- Sistemas de pago para autoservicio
- UD Apertura de puerta temporizada WED-WEN

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WEN-45C ET2	
TAMBOR			
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	47/42	
Volumen	l	450	
	gal	118,8	
Diámetro	mm	860	
	inch	33,8	
Profundidad	mm	720	
	inch	28,3	
DATOS GENERALES			
Velocidad de lavado / Velocidad de centrifugado	r.p.m.	45 / 644	
Factor "G"	-	200	
Fuerza máxima transmitida	KN	5,9 ±8	
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	7,58	
Sonido	dB	< 70	
Versión Autoservicio	-	SI	
Doble desagüe	-	OPC.	
Sistema de pesaje / Sistema de Volcado	-	NO	
Opción SLUICE	-	SI	
PUERTA			
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	735 / 440	
	inch	28,9 / 17,3	
Diámetro	mm	560	
	inch	22	
POTENCIA			
Motor	kW	6	
Calefacción mod.Eléctrico	kW	21	
Potencia máxima elec.	kW	22	
Potencia máx. mod.vapor y agua caliente	kW	6	
CONEXIONES		E	HW/S
Tensión 110V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- I + N +T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x11 / 30A
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x8 / 45A	5x15 / 15A
Entrada de vapor (mod. Vapor)	inch	3/4"	3/4"
Consumo máximo de vapor (mod. Vapor)	Kg/h	21	
Entrada de agua	inch	3/4"	
Presión de red	Kgs/cm2	2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	256,6*	
	GPH	67,78*	
Desagüe	inch	3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979/ 1.125	
	inch	38,5 / 44,2	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.325 / 1.440	
	inch	52,1 / 56,69	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.411 / 1.640	
	inch	55,5 / 64,5	
Peso neto / Peso bruto	kg	600 / 670	
	lb	1322,7 / 1477,1	

Volumen embalaje	m3	2,6
	ft3	91,8

* Programa nº20 , 75% de carga
**Programa nº2 , 100% de carga
*** Versión 400V=48kW / 230V =36kW

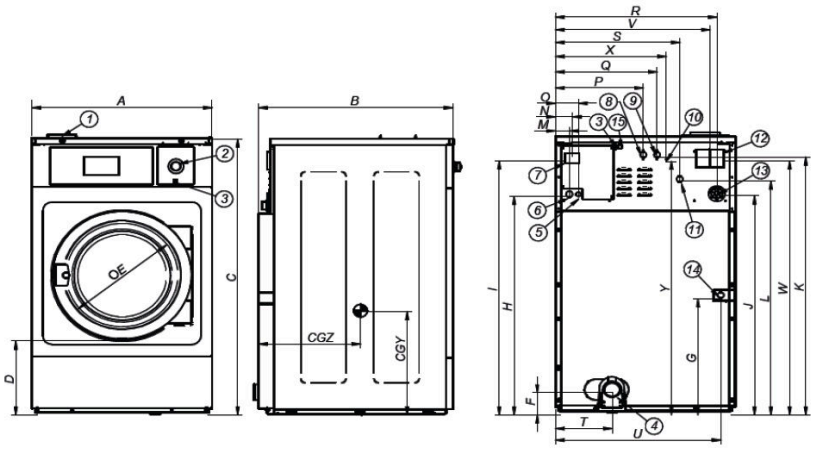

1. JABONERA
2. PARO DE EMERGENCIA
3. PUERTO USB
4. DESAGÜE
5. CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
6. CONEXIÓN ELÉCTRICA
7. INTERRUPTOR GENERAL
8. ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
9. ENTRADA DE AGUA CALIENTE
10. CONEXIÓN A TIERRA
11. ENTRADA DE AGUA FRÍA
12. REBOSADERO DE AGUA
13. CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
14. CONEXIÓN VAPOR
15. PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760