WEN-45C ET2

Laveuses à essorage normal

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7”, entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l’analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard

FACTEUR G

Facteur G 200/150 (WED-60C/80C)

EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d’eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d’économie

POLYVALENCE

STANDARD <> LIBRE-SERVICE
ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard

CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement

ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée

MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...
Mêmes pièces pour tous les modèles: composants électroniques, variateur, entraînements...

AUTRES

Machines à sceller au sol: base d’ancrage disponible
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d’eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




OPTIONS

• Kit 2 pompes doseuses DQ-2
• Pompe supplémentaire DB-1
• RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
• SL SLUICE Option perforations tambour 8 mm WEN-45C
• Kit WATERMARK Australie
• Base d'ancrage WEN-45C
• DD Kit double vidange WEN 18-22 -28 -35C-45C
• NC Vanne normalement fermée WEN-60C/80C
• RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WEN 35-45C (non disponible avec AQUABAC)
• XD carte 6 signaux supplémentaires WEN 11-45C
• Kit vapeur WEN-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
• SSC Carrosserie inox AISI-304 WEN-45C
• SSF Panneau frontal inox AISI-304 WEN-35C/45C
• 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 45C
• 230V 3~ 50/60Hz 45C
• Licence IoT - Danube Online
• Options paiement pour libre-service
• UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

DONNÉES TECHNIQUES	UNIT.	WEN-45C ET2	
TAMBOUR			
Capacité de chargement 1:9 / 1:10	Kg	47/42	
Volume	l	450	
	gal	118,8	
Diamètre	mm	860	
	inch	33,8	
Profondeur	mm	720	
	inch	28,3	
DONNÉES GÉNÉRALES			
Vitesse de lavage / Vitesse d'essorage	r.p.m.	45 / 644	
Facteur G	-	200	
Force maximale transmise	KN	5,9 ±8	
Fréquence de la force dynamique	Hz	7,58	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de basculement	-	NON	
Option SLUICE	-	OUI	
PORTE			
Hauteur centre porte / Hauteur base porte	mm	735 / 440	
	inch	28,9 / 17,3	
Diamètre	mm	560	
	inch	22	
PUISSANCE			
Moteur	kW	6	
Chauffage électrique (modèle électrique)	kW	21	
Puissance électrique maximale	kW	22	
Puissance max. modèle vapeur et eau chaude	kW	6	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 1 + N + T	Nº x mm2 / A	-	-
	Nº x AWG / A	-	-
Tension 230V - 3 + T	Nº x mm2 / A	4x16 / 63A	4x4 / 32A
	Nº x AWG / A	4x5 / 70A	4x11 / 30A
Tension 400V - 3 + N + T	Nº x mm2 / A	5x6 / 40A	5x1,5 / 16A
	Nº x AWG / A	5x8 / 45A	5x15 / 15A
Entrée vapeur (modèle vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation max. de vapeur (modèle vapeur)	Kg/h	21	
Entrée d'eau	inch	3/4"	
Pression du réseau	Kgs/cm2	2-4	
Consommation max. d'eau*	Lit/h	256,6*	
	GPH	67,78*	
Évacuation	inch	3"	
Capacité d'évacuation	Lit/min	200	
	GPM	52,8	
DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS BRUTES			
Largeur nette / Largeur brute	mm	979/ 1.125	
	inch	38,5 / 44,2	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.325 / 1.440	
	inch	52,1 / 56,69	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.411 / 1.640	
	inch	55,5 / 64,5	
Poids net / Poids brut	kg	600 / 670	
	lb	1322,7 / 1477,1	

Volume d’emballage	m3	2,6
	ft3	91,8

*Programme n°20, charge à 75 %
**Programme n°2, charge à 100 %
*** Version 400V = 48kW / 230V = 36kW

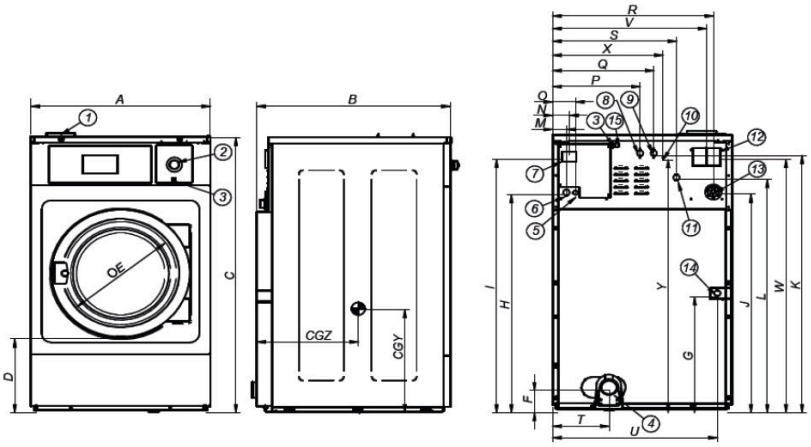

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D’EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D’EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D’EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WEN-35C	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
WEN-45C	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760