

DD-11 BASIC EM Secadoras BASIC



CONTROL ELECTRÓNICO

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura



PRESTACIONES

Inversión de giro estándar
Tambor galvanizado estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

Gran filtro de borras



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL fácilmente transformable para versión autoservicio



ERGONOMÍA

Diámetros de puerta grandes
Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel de mandos abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.
Fácil acceso a componentes



OTROS

Paneles blancos
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo
Disponibles en calefacción eléctrica o gas
CE aprobado




OPCIONES

- RD Apertura puerta contraria 11-35
- AF Panel posterior entrada de aire externa+filtro de 11 a 35
- BMS Nuevo Pantalla para programador EM 11-35
- NG Secadora calefaccion Gas Natural (Propano estándar)
- RP Potencia reducida (de 12 kW en lugar de 18 kW) para secadoras eléctricas de 14 y 18 kg
- 400V 3N 60 Hz DD-11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,18 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 230V 1N 50 Hz DD-11 E
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-11,18
- Sistemas de pago para autoservicio

CAPACIDAD Y TAMBOR		UNIT.	DD-11 BASIC EM
Capacidad 1/18	Kg	11,7	
	lb	25,7	
Capacidad 1/20	Kg	10,5	
	lb	23,1	
Ø Tambor	mm	750	
	inch	29,53	
Profundidad tambor	mm	475	
	inch	18,70	
Volumen tambor	l	210	
	cu ft	7,41	
Ø Boca puerta	mm	574	
	inch	22,60	
Altura centro puerta	mm	976	
	inch	38,43	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	618	
	inch	24,33	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA			
Poder de evaporación	L/h	9,3	
	US gallon/h	2,46	
Producción horaria	Kg/h	20,3	
	lb/h	44,8	
Potencia de calefacción instalada	kW	12	
Potencia eléctrica instalada	kW	12,67	
Potencia motor tambor	kW	0,37	
CALEFACCIÓN GAS			
Poder de evaporación	L/h	14,5	
	US gallon/h	3,830	
Producción horaria	Kg/h	28,6	
	lb/h	63,1	
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	17638	
	Btu/h	70000	
Potencia de calefacción instalada gas	kW	20,51	
Potencia eléctrica instalada gas	kW	0,67	
Consumo instantaneo gas propano (G31)	Kg/h	1,76	
	lb/h	3,88	
Consumo instantaneo gas natural (G20)	m ³ /h	2,17	
	cfm	1,28	
Ø Entrada gas	BSPP ISO 228-1	1/2"	
CALEFACCIÓN VAPOR			
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	-	
	Btu/h	-	
Potencia eléctrica instalada vapor	kW	-	
Consumo de vapor (8 barG) - Estandar	kg/h	-	
Consumo de vapor (116 psiG)	lb/h	-	
Presión vapor	barG	-	
	psiG	-	
Entrada - salida vapor estandar	BSPT- ISO7.1	-	
Entrada vapor - salida condensados	NPT ANSI B1.20.1 Tapered	-	
Consumo vapor (5 barG) - Baja Presión	kg/h	-	
Consumo vapor (72,5 psiG) - Baja Presión	lb/h	-	
Presión vapor - Baja presión	barG	-	
	psiG	-	
Entrada - salida vapor - Baja presión	BSPT- ISO7.1	-	
VENTILACIÓN			
Potencia motor ventilador	kW	0,25	
Caudal aire nominal	m ³ /h	850	
	cfm	500,29	



Ø Evacuación de vahos	mm	200	
Ø Evacuación de vahos	inch	7,87	
EMISIÓN DEL CALOR			
Emisión de calor total máx.	kW	1,2	
	Btu/h	4097,0	
Emisión de calor frontal máx.	kW	0,84	
	Btu/h	2867,9	
CONEXIONES			
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	E	G
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	785 / 865	
	inch	30,91 / 34,06	
Profundidad neta / bruta	mm	855 / 940	
	inch	33,66 / 37,01	
Altura neta / bruta (* calefaccion desmontada)	mm	1.694 / 1.840	
	inch	66,69 / 72,44	
Peso neto / bruto	Kg	172 / 180	
	lb	379,20 / 396,83	
OTROS DATOS			
Nivel sonoro	dB	64	

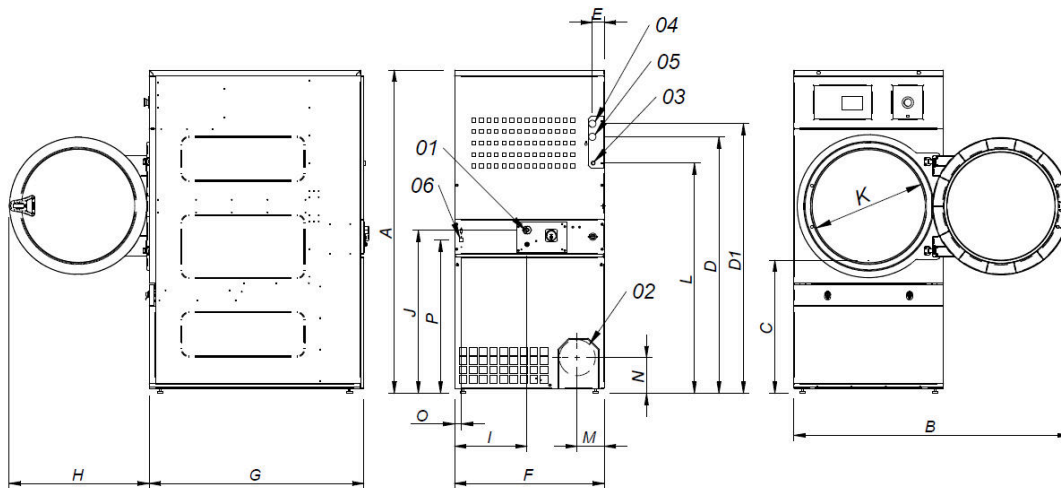

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 ENTRADA GAS 1/2"
- 04 ENTRADA VAPOR 3/4"
- 05 SALIDA CONDENSADOS 3/4"
- 06 CONEXIÓN ETHERNET (sólo disponible modelos CONTROL ET2)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-11	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
DD-14	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	380	870	575	1226	133	180	35	805

* Medida con patas montadas (30mm)

