# MINI-DES
# Desmanchadoras

## PRESTACIONES

### DES-F

**Desmanchadora en frío con brazo desmanchador en inoxidable y aspirador.**

• Equipada con dos pistolas de desmanchar con circuito independiente, dos depósitos de producto y antena soporte.
• Plato de trabajo de acero inox AISI 304.
• Dimensiones del plato: 800 x 260 x 175 mm.
• Conexión eléctrica: 230V - 1+N / 50-60 Hz.
• Necesita aire comprimido: consumo 150 Nl/min, presión 6 bar.

### DES-F GC

• Modelo con compresor de aire incorporado
• Conexión eléctrica 230/400V III 50Hz.

### MINI-DES

**Desmanchadora compacta para la eliminación de manchas en frío con unidad de succión integrada**


• Equipada con dos depósitos de producto y dos pistolas quitamanchas en frío de circuito independiente.
• Un pedal de accionamiento.
• Plato en acero inoxidable AISI-304 (400 x 200 x 35 mm)
• Conexión eléctrica: 230V 1+N / 50-60 Hz.
• Necesita aire comprimido: consumo 30 Nl/min, presión 6-8 bar.




## OPCIONES

• Carro MINI-DES

| DATOS GENERALES | UNIT. | MINI-DES |
|---|---|---|
| Dimensiones plato | mm | 400 x 200 x 35 |
| Caldera | - | NO |
| Compresor | - | - |
| Pistola vapor | - | - |
| **POTENCIA** | | |
| Motor aspiración | HP | 0,13 |
| Motor compresor (opcional) | kW | - |
| **CONEXIONES** | | |
| Ø Entrada vapor | BSP | - |
| Ø Salida condensados vapor | BSP | - |
| Presión alimentación vapor | bar | - |
| Presión de trabajo vapor | bar | - |
| Consumo vapor | kg/h | - |
| Ø Entrada aire | BSP | 1/4" |
| Ø Salida aire | mm | - |
| Presión alimentación aire | bar | - |
| Presión de trabajo aire | Kg/h | 6-8 |
| Consumo de aire | Nl/min | 30 |
| **DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE** | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 670 / 650 |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 320 / 330 |
| Alto neto / Alto bruto (antena plegada) | mm | 680-1.500 / 335 |
| Peso neto / Peso bruto | Kg | 13 / 16 |
| Volumen | $m^3$ | 0,14 / 0,15 |
| **OTROS** | | |
| Voltaje | V | 230V 1~ 50-60 |
| Nivel sonoro | dB | 65 |

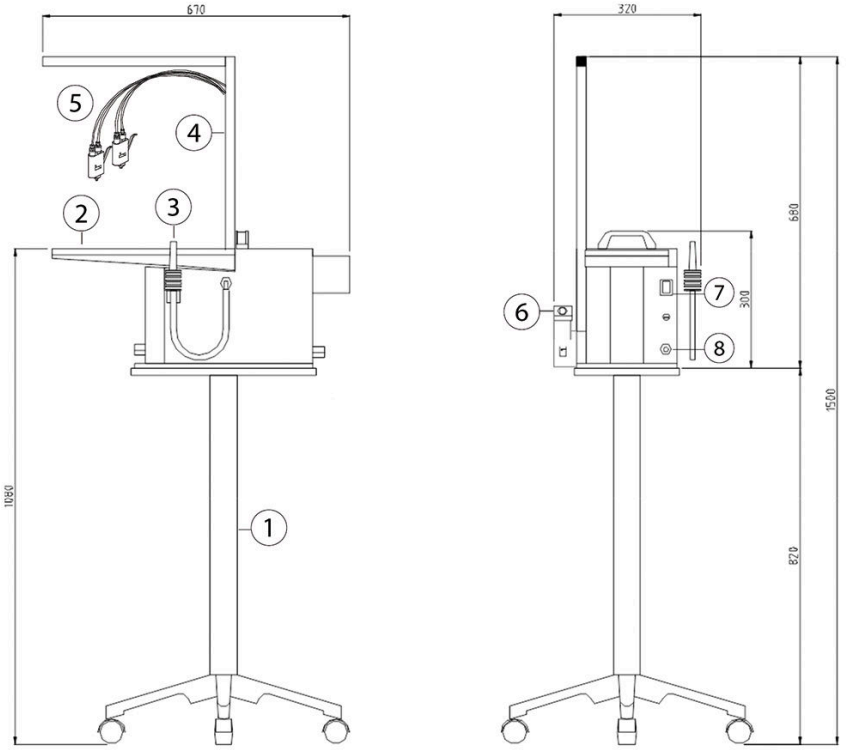


1. Carrito (opción)
2. Placa de plato
3. Pistola quitamanchas
4. Antena
5. Pistola quitamanchas
6. Depósito recolector líquidos
7. Interruptor
8. Seguro