MAN-C
Mannequins de forme

FONCTIONNALITÉS



MAN / MAN-C
Cycle entièrement automatique par carte électronique
Contrôle du temps de vaporisation et de soufflerie par 3 minuteries
9 cycles différents disponibles
Ouverture des épaules et des manches réglable
Rotation à 360°
Ne nécessite pas d'air comprimé


MAN (CENTRALE VAPEUR)
• Modèle sans chaudière, prêt pour raccordement sur réseau vapeur
• Peut être installé avec un générateur de vapeur SB-24 - 12 kw
• Nécessite une entrée vapeur et un retour condensats
• Voltage 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

MAN-C (AUTONOME)
• Chaudière électrique automatique incorporée 18 litres
• Contrôle automatique de la pression (4,5 Bar)
• Alimentation d'eau automatique
• Voltage 400 V III +N / 230 V III 50-60 Hz

MAN-SHIRT
• Pour le repassage de chemises, blousons et vestes lavés à l'eau ou nettoyés à sec
• Sans chaudière : à connecter sur réseau vapeur
• Peut être installé avec un générateur de vapeur SB-24 - 22 KW
• 2 tendeurs pneumatiques pour manches avec régulateur de pression
• Carte électronique avec neuf programmes de finition entièrement automatisés avec contrôle du temps de vaporisation et de soufflerie par minuterie
• Panneau avant chauffant et inclinable
• Système de tension spéciale dans le bas pour les vêtements longs et courts actionné par cellule photoélectrique
• Système pneumatique pour régler l'air soufflé
• Puissance ventilateur 3CV
• Hauteur de la poupée réglable par air comprimé
• Ouverture des épaules réglable manuellement
• Pression de travail 5-6 bar
• Consommation air 20 Nl/min
• Voltage 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

MAN-COAT
• Mise en tension automatique de vêtements à manches
• Sans chaudière : à raccorder sur réseau vapeur
• Cycle de travail par carte électronique avec 9 programmes en mémoire facilement modifiables
• Tronc télescopique jusqu'à 1500 mm
• Tronc pivotant à 350° et pinces automatiques de blocage du vêtement
• Capteurs de recherche automatique de la longueur du vêtement
• Double système anti-étirement en largeur et hauteur
• Groupe épaule réglable mécaniquement et pince de blocage du col
• Clapet de réglage du débit d'air soufflé
• Nécessite un branchement sur air comprimé, pression de travail 5-6 bar, consommation air 8/9 Nl/min.
• Peut être installé avec un générateur de vapeur SB-24 - 22 kw
• Voltage : 400V III+N / 230V III 50-60 Hz

DONNEES GENERALES	UNIT.	MAN-C
Chaudière	-	OUI
Capacité chaudière	L	
Groupe fer	-	-
Pistolet vapeur	-	OPT
PUISSANCES		
Moteur pompe	HP	0,8
Puissance chaudière	kW	12
Moteur ventilateur	kW	1
CONNEXIONS		
Ø Entrée eau	BSP	3/8"
Ø Vidange chaudière	BSP	1/2"
Ø Entrée vapeur	BSP	-
Ø Condensats	BSP	-
Pression vapeur	bar	4,5
Consommation vapeur	Kg/h	10-15
Ø Entrée air	BSP	-
Ø Sortie air	mm	-
Pression air	bar	-
Consommation air	Nl/min	-
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE		
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.360 / 1.390
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	610 / 640
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.780 / 1.910
Poids net / Poids brut	kg	130 / 151
Volume	m³	1,48 / 1,70
AUTRES		
Tension	V	230/400V 3~ 50-60
Niveau sonore	dB	70

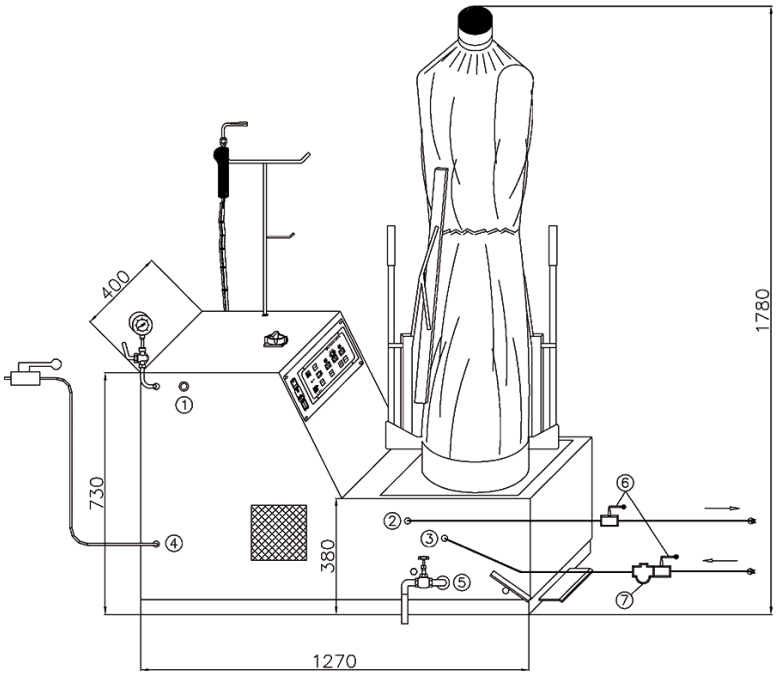

1. Alimentation électrique
2. Connexion vapeur 3/8”
3. Retour condensats 3/8”
4. Entrée d’eau 3/8”
5. Vidange chaudière 1/2”
6. Vanne d’arrêt
7. Clapet anti-retour