



WED-28 ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée




MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4

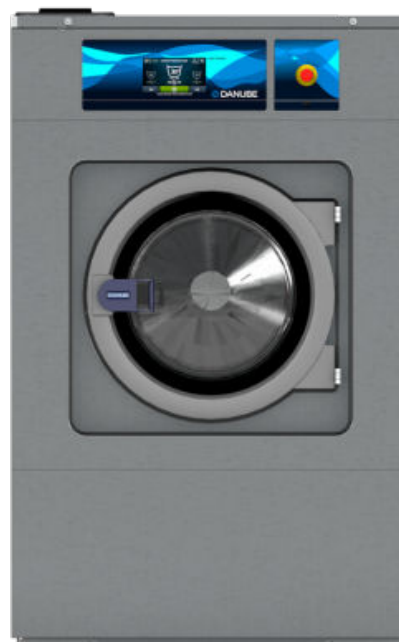


OPTIONS

- Licence IoT - Danube Online
- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- Kit 2 pompes doseuses DQ-2, support de guidage inclus, adapté jusqu'à 4 pompes
- RT WEN/WED-11/14/18/22/28 préparée pour connection 3/4" sur réservoir AQUABAC
- Pompe supplémentaire DB-1 (l'unité)
- DD Kit double vidange WED-28
- NC Vanne normalement fermée WED-28
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-28 (non disponible avec AQUABAC)
- LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
- WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte 6 signaux supplémentaire incluse)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
- SG Joint de porte silicone WED-18-22-28
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour modèles WED-35C et 45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-28/35C/45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- Socle libre-service même hauteur de machine inox WED-28
- Socle libre-service même hauteur de machine skinplate WED-28
- Socle ergonomique inox WED-28
- Socle ergonomique skinplate WED-28
- SSC Carrosserie inox WED-28
- SSF Panneau frontal inox WED-28
- Supl 440V III 50/60 de 28 kg
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

TAMBOUR	UNIT.	WED-28 ET2	
Capacité 1/9	Kg	31	
Capacité 1/10	Kg	28	
Volume	l	280	
Diamètre	mm	770	
Profondeur	mm	585	
DONNÉES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	45 / 1.024	
Facteur G	-	450	
Effort dynamique	KN	5,59 ±1,75	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	15	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT./NON	
Option SLUICE	-	N/A	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	865 / 560	
Diamètre	mm	460	
PUISSANCES			
Moteur	kW	4	
Chauffage (modèles électriques)	kW	18	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19,2	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	barG	4	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	2x4+T - 32A
Tension 230V - III + T	N° x mm ² / A	3x16+T - 63A	3x2,5+T - 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	4x4+T - 32A	4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	3/4"
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm ²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	175,5*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	979 / 1.045	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.080/1.210	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.550 / 1.810	
Poids net / Poids brut	kg	524,5 / 548,5	
Volume	m ³	2,28	

* Programme 60°, charge 75%



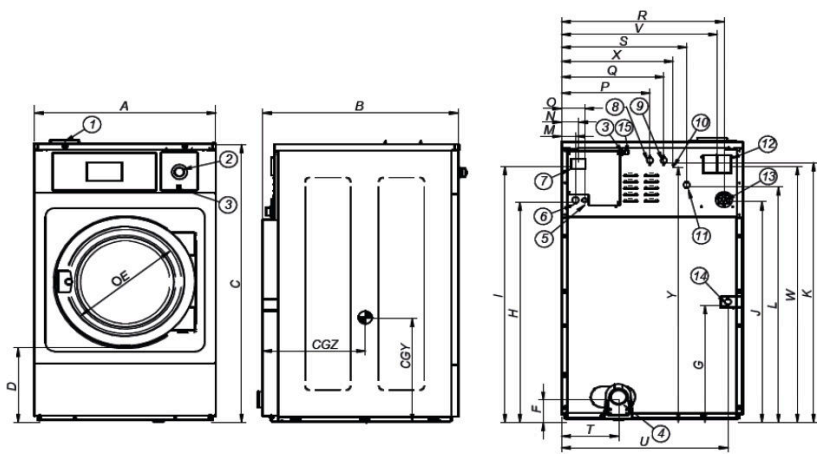

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-28	979	1.099	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	735

