

DD-22 GOLD ET2

Séchoirs GOLD



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet et hublot double vitrage
OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SPRINKLER - Système anti-incendie
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE



OPTIONS

- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- DS Dosificateur / pulverisateur de parfum
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- SSC Carrosserie inox (AISI-304) 22
- SSF Panneau frontal inox (AISI-304) 22
- BSS batterie vapeur inox 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- 400V 3N 60 Hz DD- 11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-22-35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-22,35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-22-35
- WB Emballage bois 22
- Licence IoT - Danube Online

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DD-22 GOLD ET2
Capacité 1/18		Kg	24,4
		lb	53,9
Capacité 1/20		Kg	22
		lb	50
Ø Tambour		mm	835
		inch	32,9
Longueur tambour		mm	800
		inch	31,5
Volume tambour		l	440
		cu ft	15,54
Ø Ouverture porte		mm	574
		inch	22,60
Hauteur centre porte		mm	1.030
		inch	40,6
Hauteur du sol au bas de porte		mm	672
		inch	26,46
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation		L/h	20
		US gallon/h	5,28
Production horaire		Kg/h	40
		lb/h	88,18
Puissance chauffage installée		kW	24
Puissance électrique installée		kW	25,17
Moteur tambour		kW	0,37
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	22,30
		US gallon/h	5,89
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	44,60
		lb/h	98,33
Puissance chauffage gaz installée		kcal/h	26655
		Btu/h	105776
Puissance chauffage gaz installée		kW	31
Puissance électrique installée		kW	1,17
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	2,66
		lb/h	5,86
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m ³ /h	3,28
		cfm	1,93
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance chauffage vapeur installée		kW	49,20
		Btu/h	167877
Puissance électrique installée		kW	1,17
Consommation vapeur (8 barG) - Standard		kg/h	87
Consommation vapeur (116 psiG)		lb/h	104,8
Pression vapeur		barG	6 - 9
		psiG	87 - 130,5
Entrée - sortie vapeur standard		BSPT- ISO7.1	1"
Entrée vapeur - sortie condensats		NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Pression vapeur (basse pression)		barG	3 - 6
		psiG	43,5 - 88
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression		BSPT- ISO7.1	1"
VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur		kW	0,75
Débit d'air nominal		m ³ /h	1.500
		cfm	883
Ø Sortie buées		mm	200
Ø Sortie buées		inch	7,87



ÉMISSION DE CHALEUR

Émission totale de chaleur max.	kW	1,9
	Btu/h	6555
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,2
	Btu/h	4097

CONNEXIONS

		E	G / S
Tension 230V - I + N + T	N° x mm ² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 230V - III + T	N° x mm ² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm ² / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A


DIMENSIONS NETTES / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE

Largeur nette / brute	mm	890 / 970
	inch	35 / 38,2
Profondeur nette / brute	mm	1.255 / 1.345
	inch	49,4 / 53
Hauteur nette/brute	mm	1.812 / 1.940
	inch	71,3 / 76,4
Poids net / brut	Kg	210 / 230
	lb	463 / 507

AUTRES

Niveau sonore	dB	65
---------------	----	----

* Dimensions modèle 45 kg gaz ou vapeur identique au modèle 80 kg (incorpore les batteries à l'arrière)

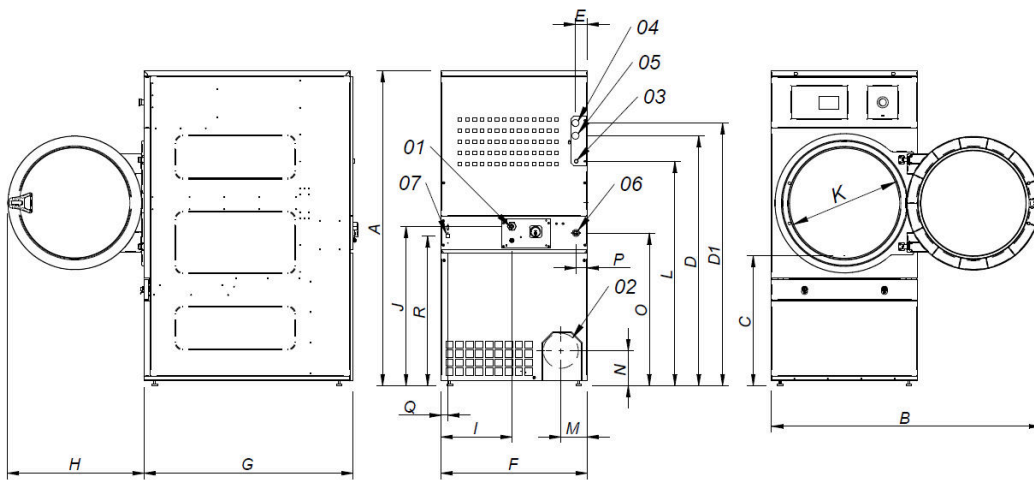

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR 1" (22kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4"
- 05 SORTIE CONDENSATS 1" (22kg)
- 06 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
- 07 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	830	65	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	885	65	37	860

* Mesure avec pieds montés (30mm)

