
D-26 GOLD
Calandras ø 325 mm GOLD

CONTROL ELECTRÓNICO

Control BM simple y fácil de uso con 2 modos de funcionamiento:
Modo AUTO: gestión automática de la velocidad deplanchado según la temperatura seleccionada.
Modo MANUAL: Selección de temperatura yvelocidad

EFICIENCIA

Buena conducción del calor gracias al material y grosor del rodillo
Paro automático a 80°C (parámetro ajustable)
Circuito de gases en la parte inferior, reduciendo el consumo de energía
Quemador gas radiante: +33% más productivo

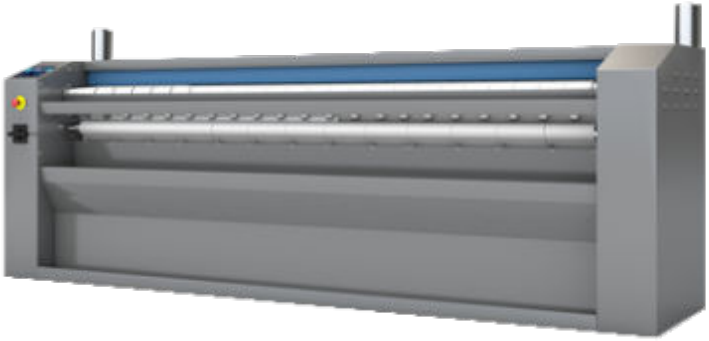

ROBUSTEZ

Rodillo con inverter
Bandas de introducción y planchado en Nomex: resistentes a altas temperaturas
Paneles en acero inoxidable y skinplate
Opción: cilindro niquelado: anticorrosivo y más duradero

ERGONOMÍA

Confort acústico: <65 dB
Altura apropiada para alimentación: 990 mm
Diseño compacto para ahorrar espacio
Control electrónico en modo Auto: fácil de uso, velocidad de planchado optimizada

MANTENIMIENTO

Fácil acceso a todos los componentes en ambos lados de la máquina
Una única conexión eléctrica y de salida de humos

OTROS

Seca y plancha prendas en una sola operación desde una lavadora de alta velocidad
Introducción y recepción de prendra frontal
Sistema cool down integrado
Rodillo en acero pulido ø 325 mm
Ancho ùtil: 2000, 2600 y 3300 mm
Calentamiento eléctrico o a gas radiante
Certificado CE


OPCIONES

- IMC Control de humedad CARE IRON ø 325 mm
- NI Cilindro niquelado D-26 GOLD
- LPG Gas propano para modelo a gas radiante
- NG Gas natural para modelo a gas radiante
- WM Embalaje marítimo madera D-26 GOLD
- 230V I N 50 Hz (D-26 GOLD GR)
- 230V I N 60 Hz (D-26 GOLD GR)
- 230V III 50-60 Hz (D-26 GOLD E)
- 440V 50-60 Hz (D-26 GOLD E)

DATOS GENERALES	UNIT.	D-26 GOLD	
Producción teórica Calentamiento eléctrico*	Kg/h	60	
	lb/h	132	
Calentamiento gas Calentamiento gas atmo*	Kg/h	N/A	
	lb/h	N/A	
Calentamiento gas Calentamiento gas radiante*	Kg/h	75	
	lb/l	165	
Ø Rodillo	mm	325	
	inch	12,80	
Ancho útil	mm	2.600	
	inch	102,4	
Altura suelo-bandas introducción	mm	990	
	inch	39,0	
Velocidad de trabajo	m/min	1,5-12	
	ft/min	4.9-39	
Programador electrónico	-	BM	
Número programas	-	2	
Plegador longitudinal	-	N/A	
Superficie contacto con prenda	-	270°	
POTENCIA			
Potencia calentamiento eléctrico	Kw	40,5	
Potencia calentamiento eléctrico TOTAL	Kw	42,27	
Potencia calentamiento gas	Kw	55	
Potencia calentamiento gas TOTAL	Kw	0,77	
Puissance chauffage vapeur	Kg/h	-	
Potencia motor rodillo	Kw	0,41	
Potencia motor ventilador	Kw	0,18 x 2	
CONEXIONES		E	G
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	N/A	3 x 13 / 6A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	4 x 3 / 100A	3 x 13 / 6A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 6A
	nº x AWG/A	5 x 5 / 63A	5 x 13 / 6A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	-	
Ø Condensación (modelos vapor)	BSP	-	
DIMENSIONES NETAS / D. CON EMBALAJE			
Ancho neto / bruto	mm	3.202 / 3.430	
	inch	126,1 / 135,0	
Profundidad neta / bruta	mm	686 / 770	
	inch	27 / 30,3	
Altura neta / bruta	mm	1.112 / 1.400	
	inch	43,8 / 55,1	
Peso neto / bruto	kg	545 / 585	
	lbs	1.202 / 1.290	
Volumen neto / bruto	m³	2,44 / 3,70	
	f³	86,26 / 130,58	
OTROS DATOS			
Nº Salida de vahos	Nº	2	
Ø Salida vahos	mm	98	
	inch	3,86	
Caudal de aire de aspiración	m³/h	1.000	
	cfm	589	
Nivel sonoro	dB	63	
Poder de evaporación	l/h	34	
	USgallon/h	8,9	
POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de plegadora	-	-	

POTENCIA ELÉCTRICA adicional con opción de salida trasera + plegadora	-	-

* Producción teórica con 45% humedad

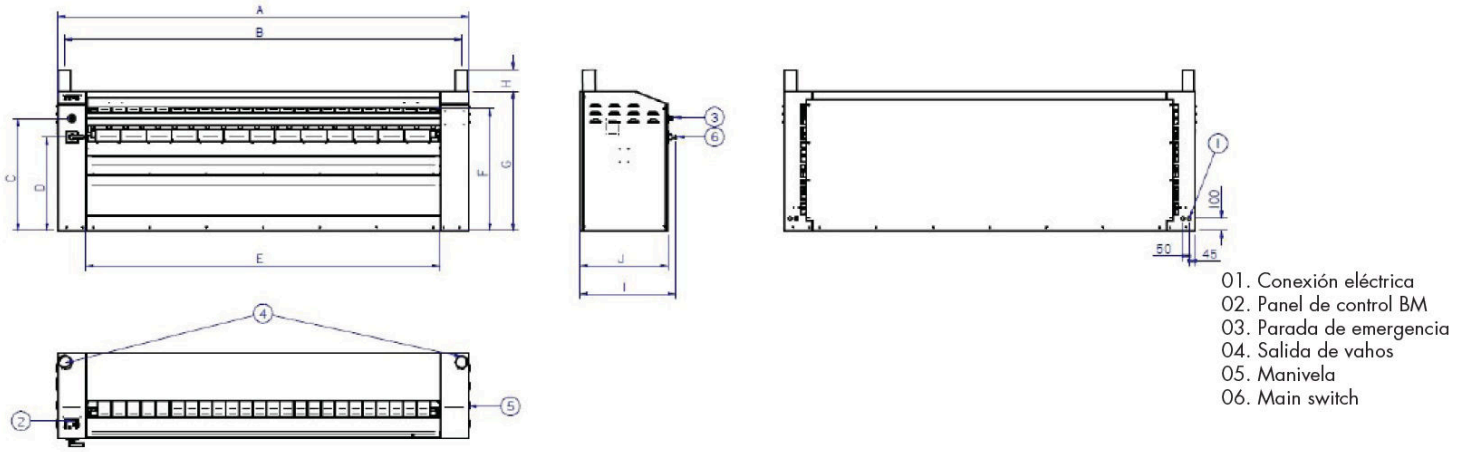

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
D-20 GOLD	2.552	2.446	900	750	2.110	980	1.112	140	746	686
D-26 GOLD	3.202	3.096	900	750	2.760	980	1.112	140	746	686
D-33 GOLD	3.852	3.746	900	750	3.410	980	1.112	140	746	686