

MII-26 ET2

Calandres ø 500 mm

EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" entièrement programmable
37 langues disponibles, 5 programmes préenregistrés
Connexion USB : pour importer et exporter des données ou des programmes, mettre à jour les machines sans connexion internet.

EFFICIENCE

Bonne conduction thermique grâce au matériau du cylindre et son épaisseur : meilleur contrôle de la dépense énergétique
Arrêt automatique à 80°C (paramètre réglable)

Modèle gaz radiant : +25% productif

CARE IRON: régulation automatique de la vitesse de repassage en fonction de l'humidité résiduelle en option

HPS: système de haute production, vitesse de repassage jusqu'à 15 m/min en option (non compatible avec l'option plieuse)

ROBUSTESSE

Entraînement du cylindre par variateur de vitesse
Panneaux en skinplate gris
Bandes de repassage Nomex : résistantes aux températures élevées
Cylindre nickelé en option : anti-corrosif, plus durable

ERGONOMIE


Confort acoustique : <65 dB
Hauteur d'engagement adaptée : 1170 mm
Encombrement compact

MAINTENANCE

Accès facile à tous les composants des deux côtés de la machine
Branchements : électrique et extraction d'air
Menu technique complet : statistiques, autotest, récupération de données pour technicien et maintenance
Communication à distance : intervention plus rapide

AUTRES

Sèche et repasse en une seule opération à la sortie d'une laveuse à super essorage
Murale : engagement et sortie du linge à l'avant
Système cool down intégré
Cylindre en acier poli ø 500 mm
Longueurs utiles : 2000, 2600 et 3300 mm
Chauffage électrique, gaz radiant ou atmosphérique, ou vapeur
Normes CE

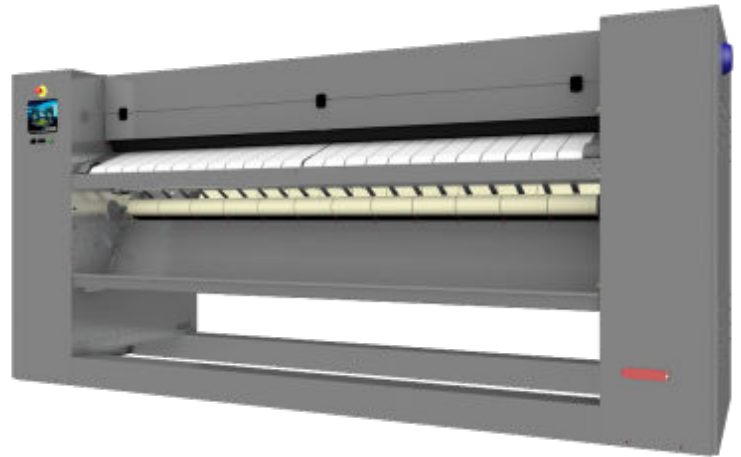

OPTIONS

- IMC contrôle de l'humidité CARE IRON - ø 500 mm
- HPS système haute production - ø 500 mm (CARE IRON inclus)
- NI Cylindre nickelé MII-26 (sauf modèle vapeur)
- LPG Gaz propane pour modèle gaz radiant
- NG Gaz naturel pour modèle gaz radiant
- LF Plieuse longitudinale intégrée MII-26 (retour à l'avant)
- LFRE Plieuse longitudinale intégrée MII-26 (sortie avant et arrière)
- SRE Sortie arrière standard MII-26 (modèle sans plieuse)
- HT Bac antichute (récupération du linge) MII-26
- AB Bandes de repassage antistatiques MII-26 sans plieuse
- FA Bandes de repassage antistatiques + barre MII-26 pour plieuse
- Pieds de niveau sècheuses repasseuses ø 500/650 mm
- Bac d'engagement MII-26
- 3Z Identification de trois zones de repassage SR ø 500/650 mm
- PL Contre plieuse CPL-CROSS 260
- WM Emballage maritime pour MII-26
- 230V III 50-60Hz MII-26 E
- 230V III 60Hz MII-26 G
- 440V III 50-60Hz MII-26 E
- 120V I N 60Hz gaz US MII-26

DONNÉES GÉNÉRALES		UNIT.	MII-26 ET2
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. standart sortie avant ou arrière	Kg/h	84	
	lb/h	185	
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	59	
	lb/h	130	
Production théorique Chauffage électrique, vapeur et gaz atmo* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	55	
	lb/h	120	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. standard sortie avant ou arrière	Kg/h	100	
	lb/l	220	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant	Kg/h	70	
	lb/l	154	
Production théorique Chauffage gaz radiant* mod. plieuse sortie avant et arrière	Kg/h	65	
	lb/l	143	
Ø Cylindre	mm	500	
	inch	19,69	
Longueur utile	mm	2.600	
	inch	102,36	
Hauteur bandes d'engagement	mm	1.170	
	inch	46,06	
Vitesse de repassage mod. Standard	m/min	0,5 - 8	
	ft/min	1,6 - 26	
Vitesse de repassage mod. Plieuse	m/min	2 - 8	
	ft/min	6,5 - 26	
Commande électronique	-	ET2	
Nombre de programmes	-	5	
Pliage longitudinal	-	OPT.	
Sortie arrière	-	OPT.	
Grande surface de contact avec le linge	-	305°	
PUISSANCES			
Puissance moteur rouleau	Kw	0,41	
Puissance moteur ventilateur	Kw	0,5	
Mod. électrique : puissance chauffage	Kw	40,5	
Mod électrique : Puissance électrique totale	Kw	41,41	
Mod. gaz : puissance chauffage	Kw	55	
Mod. gaz : puissance électrique totale	Kw	0,91	
Mod. vapeur : puissance chauffage	Kw	64	
Mod. Vapeur : puissance électrique totale	Kw	0,91	
Consommation vapeur	Kg/h	67	
Puissance électrique supplémentaire mod. Standard sortie arrière	Kw	0,28	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant	Kw	0,56	
Puissance électrique supplémentaire mod. Plieuse sortie avant et arrière	Kw	0,66	
CONNEXIONS			
Tension 230V - I + N + T	N° x mm² / A	N/A	3 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	N/A	3 x 13 / 10A
Tension 230V - III + T	N° x mm² / A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	4 x 3 / 125A	4 x 13 / 10A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm² / A	5 x 16 / 80A	5 x 2,5 / 10A
	n° x AWG/A	5 x 5 / 80A	5 x 13 / 10A
Ø Entrée gaz	BSP	1"	
Ø Entrée vapeur	BSP	3/4"	
Ø Condensation (modèles vapeur)	BSP	1/2"	
DIMENSIONS HORS TOUT / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	3710 / 3890	
	inch	146,1 / 153,1	
Profondeur nette (avec sortie arrière ouverte) / Profondeur brute	mm	1175 (1507) / 1360	
	inch	46,3 (59,3) / 53,5	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1780 / 1940	
	inch	70,1 / 76,4	



Poids net / Poids brut mod. Standard	kg	1380 / 1460
	lbs	3042 / 3219
Poids net / Poids brut mod. Standard sortie arrière	kg	1420 / 1500
	lbs	3131 / 3307
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant	kg	1475 / 1555
	lbs	3252 / 3428
Poids net / Poids brut mod. Plieuse sortie avant et arrière	kg	1535 / 1615
	lbs	3384 / 3560
Volume net (avec sortie arrière) / Volume brut	m ³	7,76 (9,53) / 10,26
	f ³	274 (336,42) / 362
AUTRES		
Nbre d'extraction des buées	N ^o	2
Ø Extraction	mm	153
	inch	6,0
Débit d'air (aspiration)	m ³ /h	1.200
	cfm	706
Niveau sonore	dB	65
Capacité d'évaporation mod standard	l/h	45
	USgallon/h	11,9
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant	l/h	32
	USgallon/h	8,3
Capacité d'évaporation mod plieuse sortie avant et arrière	l/h	29
	USgallon/h	7,7

* Production théorique avec 45% d'humidité

