



WED-35C ET2

Laveuses à super essorage



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)
37 langues disponibles
8 signaux pour pompes doseuses en standard



FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation
WET CLEANING standard



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Maintenance à distance
Gestion de la blanchisserie
Systèmes multi-paiement



ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium
Système de fermeture de porte aisée



MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique
Menu technique: statistiques, erreurs...



AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate
3 arrivées d'eau
Bac à produits avec compartiments
Contrôle électronique du balourd par variateur
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4



OPTIONS


- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- RT Ready for AQUABAC XLconnexion 1" pour laveuses WEN/WED-35C/45C
- DD Kit double vidange WED-35C-45C
- Kit WATERMARK Australie
- NC Vanne normalement fermée WED-35C
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-35C/45C (non disponible avec AQUABAC)
- LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
- WS Système de pesage WED-11 à 45C
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour WED-11-45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-28-35C-45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- SSC Carrosserie inox AISI-304 WED-35C
- SSF Panneau frontal inox AISI-304 WED-35C
- 440V 3~ (No N) 50/60 Hz 35C
- 230V 3~ 50/60Hz 35C
- 230V III 50/60 - 35/45 kg
- Licence IoT - Danube Online
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

TAMBOUR	UNIT.	WED-35C ET2	
Capacité 1/9	Kg	39	
Capacité 1/10	Kg	35	
Volume	l	350	
Diamètre	mm	860	
Profondeur	mm	602	
DONNÉES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	42,5 / 966	
Facteur G	-	450	
Effort dynamique	KN	7,36 ±2,45	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	14,3	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage	-	OPT.	
Système de bascule	-	NON	
PORTE			
Hauteur bas de hublot	mm	698	
Diamètre	mm	560	
PUISSANCES			
Moteur	kW	6	
Chauffage (modèles électriques)	kW	21	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	22	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	barG	6	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	18	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	261,3*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.095 / 1.205	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.184 / 1.330	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.767 / 1.850	
Poids net / Poids brut	kg	735 / 786	
Volume	m³	2,7	

* Programme 20 : WED-11 à WED-80C à 75 % de charge / WED-100C et 120C à 100 % de charge.

** Version 400V / Version 230V



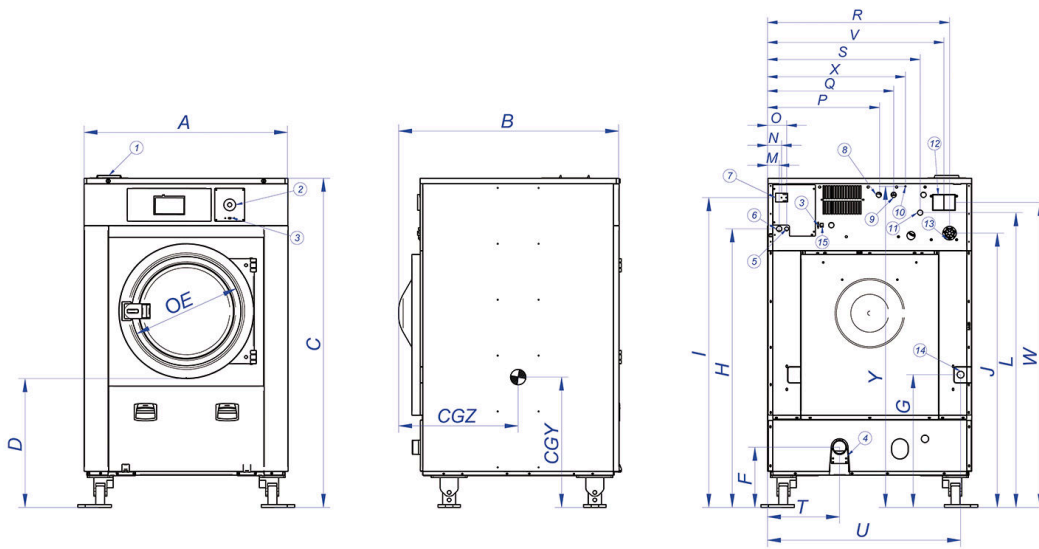

1. Bac produits
2. Bouton d'arrêt d'urgence
3. Port USB
4. Vidange
5. Connexion électrique pour pompes doseuses
6. Connexion électrique
7. Sectionneur
8. Entrée d'eau auxiliaire
9. Entrée d'eau chaude
10. Branchement terre
11. Entrée d'eau froide
12. Event
13. Branchement pompes doseuses
14. Connexion vapeur
15. Port ethernet

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	mm	1 095	1 184	1 767	698	560	328	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	732
WED-45C	mm	1 095	1 304	1 767	698	560	328	712	1 500	1 668	1 501	1 683	1 587	61	74	101	596	676	976	808	384	1 037	946	1 472	740	1 723	965	800

