



# S600-2600

## Calandres compactes S



### FONCTIONNALITÉS

Les modèles S sont des calandres simples, qui sèchent et repassent, sans aucun dispositif de pliage.

- Dimensions du cylindre: longueurs utiles 2m60 et 3m30, ø 600, 800 ou 1000 mm.
- Variateur de fréquence.
- Engagement et repassage par bandes Nomex.
- Panneaux en acier laqué blanc.
- Cylindre poli et barre protège-doigts.
- Commande digitale : création de programmes avec paramètres de température et de vitesse :
  - de 3 à 10 m/min (ø 600 mm)
  - de 3 à 13 m/min (ø 800 mm)
  - de 4 à 18 m/min (ø 1000 mm)
- Grande capacité de production : selon l'humidité résiduelle du linge, directement à la sortie d'une laveuseessoreuse à super essorage :
  - jusqu'à 140 kg/h (ø 600 mm)
  - jusqu'à 220 kg/h (ø 800 mm)
  - jusqu'à 290 kg/h (ø 1000 mm)
- Chauffage électrique, gaz ou vapeur.
- Système d'extraction des buées puissant.
- Nécessite une connexion sur air comprimé : pression 6,5 bar






### OPTIONS

- Bandes aspirantes pour aider à l'engagement
- Engageuse automatique à pinces 1 voie (sans bandes d'engagement aspirantes)
- Sortie arrière + by pass
- Sortie arrière motorisée hauteur 860 mm (sortie arrière incluse)
- Collecteur arrière petites pièces 2 voies
- Collecteur arrière petites pièces 4 voies
- Autre tension que 400V III +N 50Hz
- Emballage maritime pour S

DONNÉES GENERALES	UNIT.	S600-2600
Production théorique* chauffage élec./vapeur/gaz atm.	Kg/h	125
Production théorique* chauffage gaz radiant	Kg/h	-
Ø Cylindre	mm	600
Longueur utile	mm	2.600
Hauteur de chargement	mm	1.050
Vitesse de travail	mt/min	3-10
Type de commande	-	Digital
Nbre de programmes	Nº	20
PUISSANCE		
Chauffage électrique	kW	54
Puissance max. chauffage électrique	kW	55,9
Chauffage gaz (naturel / LPG)	kW	63,30 / 67,40
Puissance max. chauffage gaz	kW	1,9
Chauffage vapeur	kW	55
Puissance max. chauffage vapeur	kW	1,9
CONNEXIONS		
Ø Arrivée gaz	BSP	1"
Ø Arrivée vapeur	BSP	1"
Ø Condensats (modèle vapeur)	BSP	1/2"
Ø Arrivée d'air	BSP	12
DIMENSIONS / DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE		
Largeur nette / largeur brute	mm	3.670 / 3.830
Profondeur nette / profondeur brute	mm	1.440 / 1.620
Hauteur nette / hauteur brute	mm	2.030 / 1.960
Poids net / Poids brut	Kg	1.800 / 2.050
Volume	m3	10,73 / 12,16
AUTRES		
Nbre d'évacuations	Nº	2
Ø Évacuation	mm	120
Débit d'extraction	m3/h	2 x 1.000
Consommation d'air (6,5 Bar)	mm	5.000
Niveau sonore	dB	70

\* 50% d'humidité résiduelle, coton 140gr/m2, utilisation du cylindre à 100 %

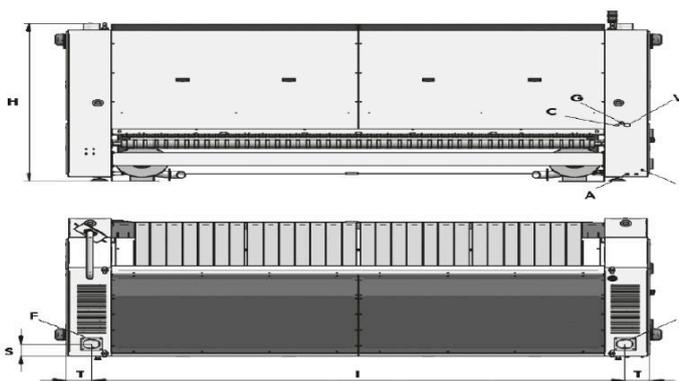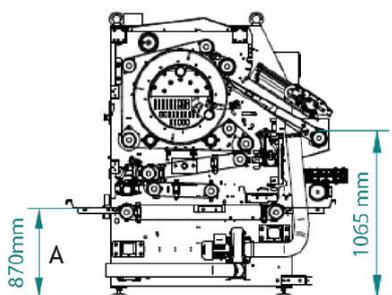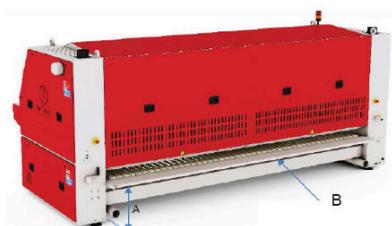

- A. Entrée air comprimé
- B. Collecteur arrière
- C. Décharge condensat (mod. vapeur)
- E. Connexion électrique
- F. Extraction des buées
- G. Arrivée gaz
- V. Arrivée vapeur

	H	I	T	S	A	C	E	F	G	V
S600-2600	1.800	3.242	186	152	Ø 12	1/2"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1"
S600-3300	1.800	3.942	186	152	Ø 12	1/2"	5 x 2,5	Ø 120	1"	1"

